


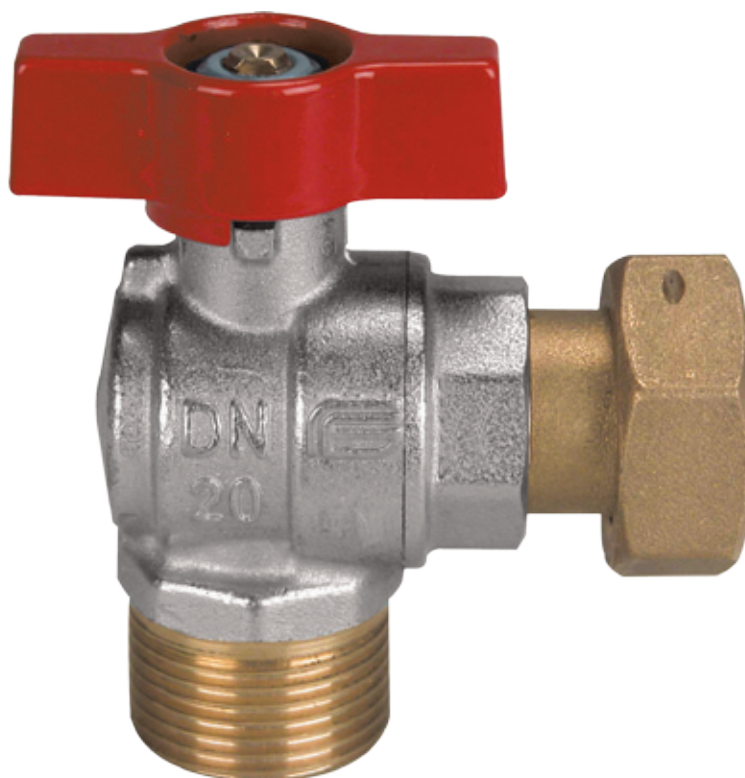

art. 2166R424 mâle 1/2" ISO 228 / tournant 3/4" ISO 228
macho 1/2" ISO 228 / tuerca loca 3/4" ISO 228/1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Limites de température: pour fluides de -15°C à + 110°C

Limites de pression: pour fluides de PN40 (20°C)

CARACTERISTIQUES PARTICULIERS:

Passage: total (1/2"), réduit (3/4").
Tige: anti-explosion.
Joints latéraux: PTFE vierge à haute résistance.
Étanchéité supérieure: **4 joints**
1 joint PTFE - haute pression.
2 joints coniques anti-friction en PTFE - moyenne et basse pression.
1 joint torique - basse pression.

Domaine d'utilisation:
robinet (ON-OFF) pour compteur. D'eau avec trou de plombage sur l'écrou.

Extrémités filetées:
• filets standards conformes aux normes UNI ISO 228/1.

Organes de manoeuvre:
manette papillon en aluminium.
Couleurs disponibles: jaune et rouge.

Tous les robinets sont conformes à la directive **CE** 97/23/CE et sont tous testés 100% par un essai pneumatique à contrôle électronique.

art. 2168R405 mâle 3/4" ISO 228 / tournant 3/4" ISO 228
macho 3/4" ISO 228 / tuerca loca 3/4" ISO 228/1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Rango de temperatura: para fluidos de - 15°C a +110°C

Rango de presión: para fluidos PN40 (20°C)

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:

Paso: total (1/2"), reducido (3/4").
Eje: a prueba de explosión.
Juntas laterales: PTFE virgen de alta resistencia.
Estanqueidad superior: **4 juntas**
1 anillo PTFE - alta presión.
2 juntas cónicas anti-fricción en PTFE - mediana y baja presión.
1 junta tórica de estanqueidad eje - baja presión.

Campos de utilización:
válvula de cierre (ON-OFF) para contadores.

Extremidades roscadas:
• de serie según normas UNI ISO 228/1.

Órganos de mando:
mariposa de aluminio.
Colores disponibles: amarillo, rojo.

Todas las válvulas respetan la directiva **CE** 97/23/CE y son probadas al 100% según un procedimiento de estanqueidad neumática a control electrónico.


ASTER[®] ACS

COMPTEUR EQUERRE


CONTADOR ESCUADRA



SECTION / SECCIONADO

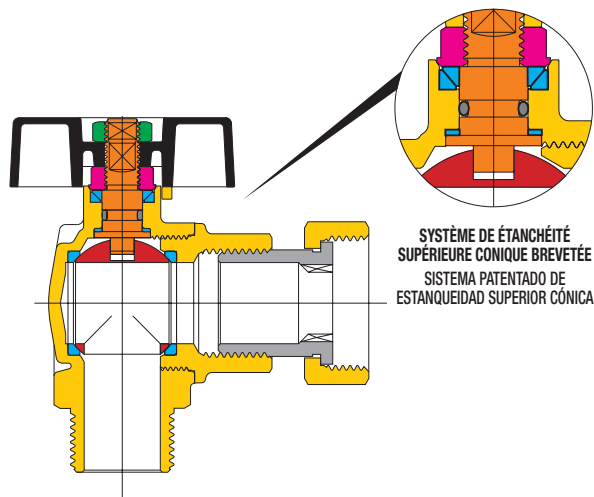

DIMENSIONS / DIMENSIONES

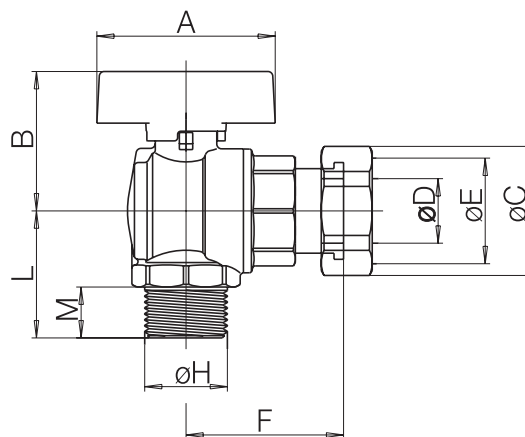


LISTE DE DETAILS: description/matériaux/traitements LISTA DE LOS ELEMENTOS: descripción/materiales/tratamientos

Corps et manchon fileté Cuerpo y manguito roscado		CW617N (Pb ≤ 2,2% DIN 50930T6)
Presse-étoupe Prensaestopas		CW617N
Tige de manoeuvre Eje		CW617N (Pb ≤ 2,2% DIN 50930T6)
Sphère chromée polie Esfera cromada brillante		CW617N (Pb ≤ 2,2% DIN 50930T6)
Codola / tournant Codo/tuerca loca		CW617N
Joints d'étanchéité Juntas de estanqueidad		PTFE
Joint torique d'étanchéité tige O-ring de estanqueidad eje		NBR
Organe de manoeuvre Organo de mando		alliage d'aluminium / aleación Al
Vis de fixation Tuerca de sujeción		acier zingué / acero cincado
Traitement extérieur Tratamiento exterior		surface nickelée brillante extérieure laiton brut intérieur superficie niquelada brillante exterior latón interior

TABLEAU GENERAL: dimensions du robinet par type et mesure TABLA GENERAL: dimensiones de la válvula por tipo y tamaño

	2166 - 2168					
Diamètre nominal mm diámetro nominal mm	15	20				
Dimension gaz en pouces tamaño gas en pulgadas	1/2" x 3/4"	3/4" x 3/4"				
Ø D passage mm Ø D paso mm	15	15				
A mm	47	47				
B mm	37,5	37,5				
Ø C mm	34	34				
Ø E	3/4"	3/4"				
F mm	42,3	42,3				
Ø H	1/2"	3/4"				
L mm	31,5	35				
M mm	12	16				

DIAGRAMME PRESSION/TEMPERATURE - DIAGRAMA PRESIÓN/TEMPERATURA

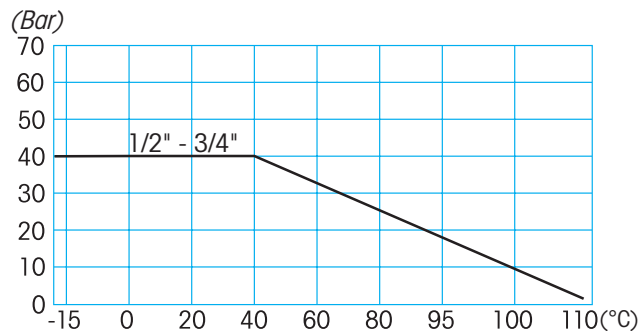

Notes détaillées du diagramme pression/température et conseils d'utilisation, à la page 410
Para especificaciones sobre el diagrama presión temperatura y consejos de utilización, véase a la página 410