

PETITES CAPACITÉS

Équipé d'une résistance blindée 1600W (10L) / 2000W (15 & 30L) - 230V mono, lampe témoin de fonctionnement, aquastat.

Jaquette laquée en blanc.


Agréé NF, CEBC IP25 (IP24 sous évier)

Raccordement hydraulique : 1/2"

Groupe de sécurité obligatoire, raccordement à la terre obligatoire.

Isolation libre de CFC - pression de service 6 bar.

Garantie : 3 ans sur la cuve et 1 an sur les composants.

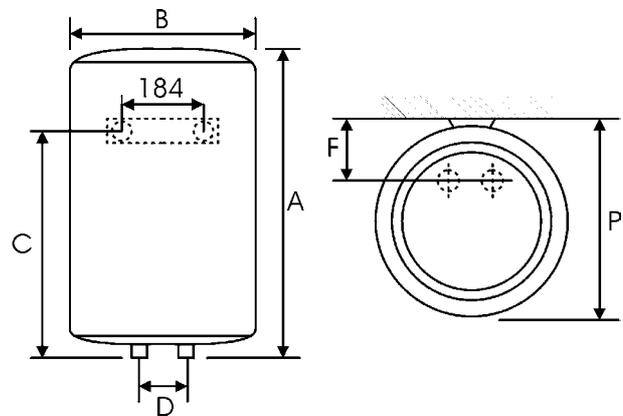

Type	Évier	Référence	A mm	B mm	P mm	C mm	D mm	E mm	Temps de chauffe	Consommation d'entretien kWh/24h	Poids kg
10L R	Sur	325112	456	255	262	289	100	64	24'	0,42 (65°)	8
15L R	Sur	325116	512	287	294	327	100	70	28'	0,51 (65°)	9
30L R	Sur	321104	623	333	345	488	100	81	1u15'	0,64 (65°)	18