

PETITES CAPACITÉS

Équipé d'une résistance blindée 2000W - 230V mono, lampe témoin de fonctionnement, aquastat.

Jaquette laquée en blanc.


Agréé NF, CEBEC IP24

Raccordement hydraulique : 1/2"

Groupe de sécurité obligatoire, raccordement à la terre obligatoire.

Isolation libre de CFC - pression de service 6 bar.

Garantie : 3 ans sur la cuve et 1 an sur les composants.

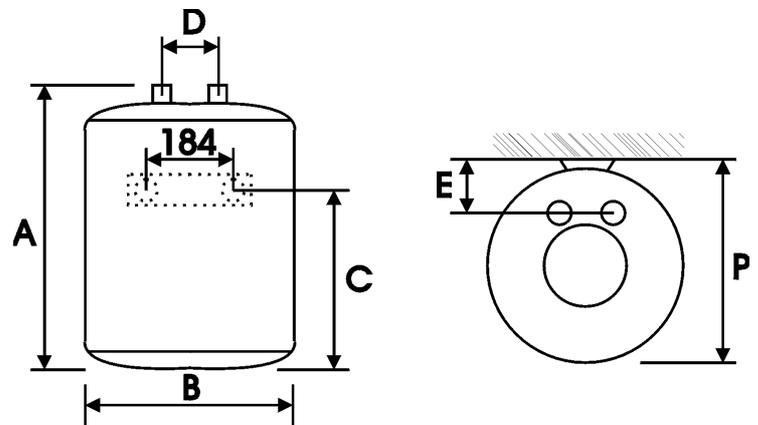

Type	Évier	Référence	A mm	B mm	P mm	C mm	D mm	E mm	Temps de chauffe	Consommation d'entretien kWh/24h	Poids kg
10L S	Sous	326112	456	255	262	218	100	64	18'	0,63 (65°)	8
15L S	Sous	326216	399	338	345	164	100	81	28'	0,66 (65°)	9