



Krachtige zonnecollectoren

TopSon F3-1/ F3-1Q

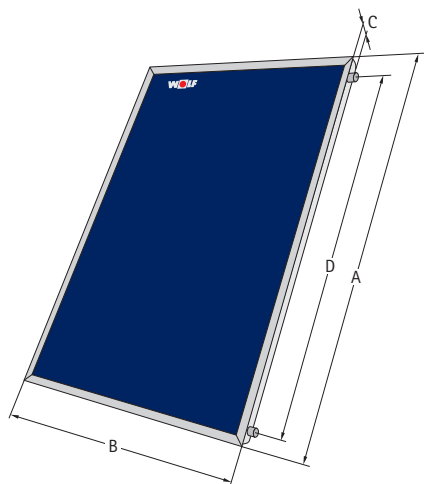

TopSon F3-1/ CFK-1

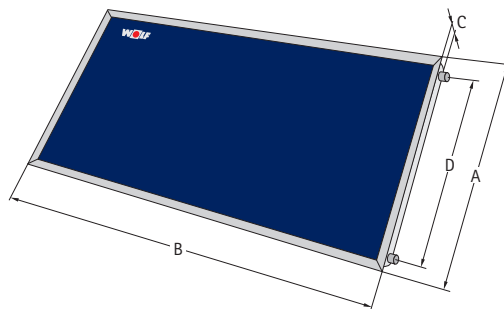

TopSon F3-1Q

TYPE	TopSon	F3-1	F3-1Q
Lengte	A mm	2099	1099
Breedte	B mm	1099	2099
Diepte	C mm	110	110
Aanvoer/ Retour	D mm	1900	900
Aansluiting	G	3/4"	3/4"
Hellingshoek		15° tot 90°	15° tot 90°
Optische werkingsgraad*	%	80,4	77
Warmteverliescoëfficiënt a1*	W/ (m²K)	3,235	3,434
Warmteverliescoëfficiënt a2*	W/ (m²K²)	0,0117	0,011
Maximale stilstandstemperatuur	°C	194	190
Correctiefactor instralisghoek K 50**	%	94,0	94
Warmtecapaciteit C *	kJ/ (m²K)	5,85	5,88
Max. bedrijfsdruk	bar	10	10
Bruto-oppervlakte	m²	2,3	2,1
Apertuuroppervlakte	m²	2,0	2,0
Vulinhoud	ltr	1,7	1,9
Gewicht (leeg)	kg	40	41
Aanbevolen debiet per collector	ltr/ h	30 – 90	30 – 90
Warmtedragend middel		ANRO	ANRO
Solar-Keymark registratienummer		011-7S260F	011-7S592F

* Waarde volgens EN 12975