


FILTER FF60

TRIPLEX

SKU 285425

Product specificatie blad

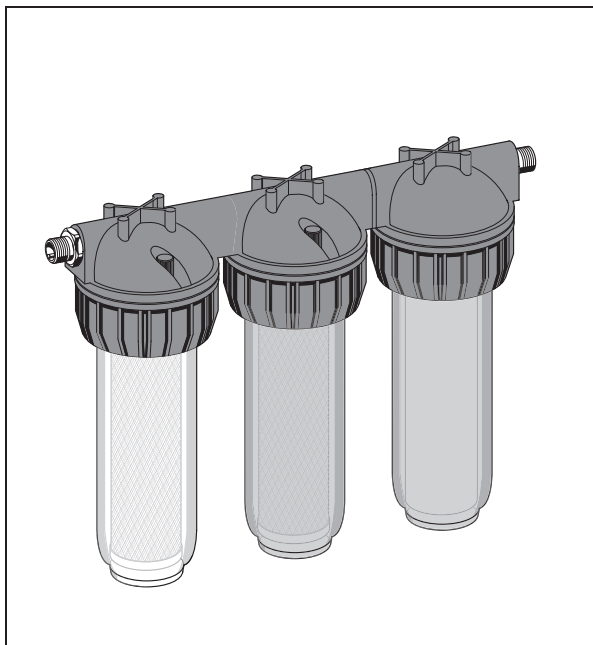

Beschrijving

De TRIPLEX water filter verenigt drie verschillende filter patronen in één behuizing. De wasbare voorfilter en de polypropyleencartouche houdt de onopgeloste vuildeeltjes tegen. De uit granulaat bestaande actieve koolcartouche elimineert onaangename geuren en smaken veroorzaakt door chloor of andere organische stoffen, verwijdert pesticiden, insecticiden en gechloreerde oplosmiddelen.

De filters verzekeren een continue aanvoer van gefilterd water. De fijn filters verhinderen het binnendringen van deeltjes zoals roest-deeltjes, zandkorrels enz.

Binnen zijn specificaties kan de filter toegepast worden voor het behandelen van regenwater.

Specifieke Kenmerken

- groot filter oppervlak
- filterpatronen volledig vervangbaar
- gebruiksvriendelijk
- getest en betrouwbaar

Toepassing

Medium Water

Technische gegevens

Inbouwpositie	Horizontaal met filterbokaal naar beneden gericht
Max. druk:	Maximum 6.0 bar
Max. temp:	Maximum 45 °C
Aansluitmaat	3/4" binnendraad 3/4" M/M met 3/4"-3/4" adapter 1" M/M met 3/4"-1" adapter

Verpakking

De Filter bestaat uit:

- Wasbare filter, maaswijdte 100µm, in combinatie met fijnfilter met maaswijdte 25µm en actief koolfilter
- Transparante filterbokaal
- Wasbare voorfilter 100µm
- Fijnfilter 25 µm
- Aktief kool cartouche
- 3/4" binnendraad
- 3/4" M/M - 1" adapter
- 3/4" M/M - 3/4" adapter
- Support en schroeven voor muurbevestiging
- Teflon
- Ringsleutel


Materiaal

- Aansluitingen : versterkt polypropyleen
- Polyester voorfilter
- Polypropyleen fijnfilter
- Actief koolfilter uit granulaat
- Filterbokaal uit transparant kunststof
- ETP O-ring

FILTER FF60

TRIPLEX

SKU 285425

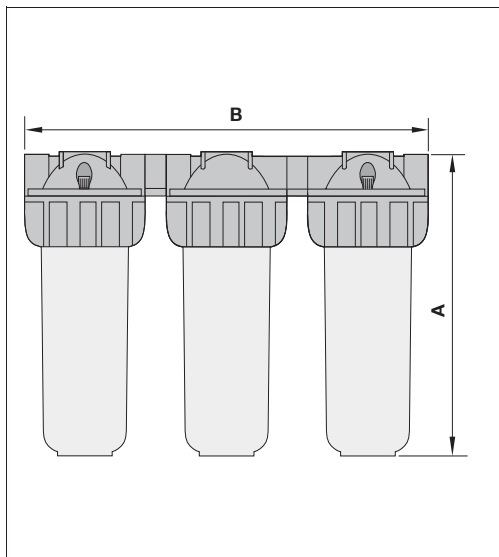

Functiebeschrijving

Water stroomt van buiten naar binnen door de voor- en fijnfilter. De vuildeeltjes blijven op het oppervlak van de filterzeef plakken.


Aktief koolpatronen filteren kleine onderdeeljes, elimineren onprettige geuren en smaken, veroorzaakt door chloor of andere organische stoffen, en verwijderen pesticiden, insecticiden en gechloreerde oplosmiddelen.

Gemiddelde levensduur van actief kool cartouche ca. 6 maanden.

Modellen

FF60 Triplex filter inclusief wasbare voorfilter maaswijdte 100µm, fijnfilter maaswijdte 25µm en actief koolstoffilter

Aansluitmaat		3/4" binnendraad 3/4" M/M met 3/4"-3/4" adapter 1" M/M met 3/4"-1" adapter
Gewicht	ca. kg	3,90
Afmetingen	mm	
	A	315
	B	405
Debiet $\Delta p = 0,2$ bar	m ³ /h	0,4
k_{vs}		0,8

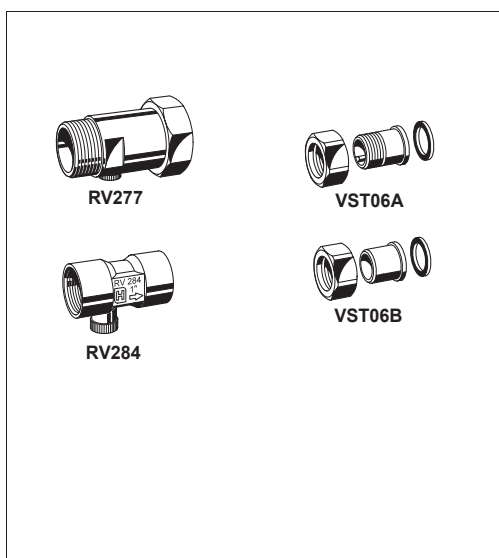

Toebehoren

RV277 Ingangskeerlep

Maten R3/4" - 1"

RV284 Terugslagklep

Maten R3/4" - 1"

VST06 Aansluitset

Aansluitset


A = buitendraadaansluiting;

B = soldeeraansluiting

FILTER FF60

TRIPLEX

SKU 285425

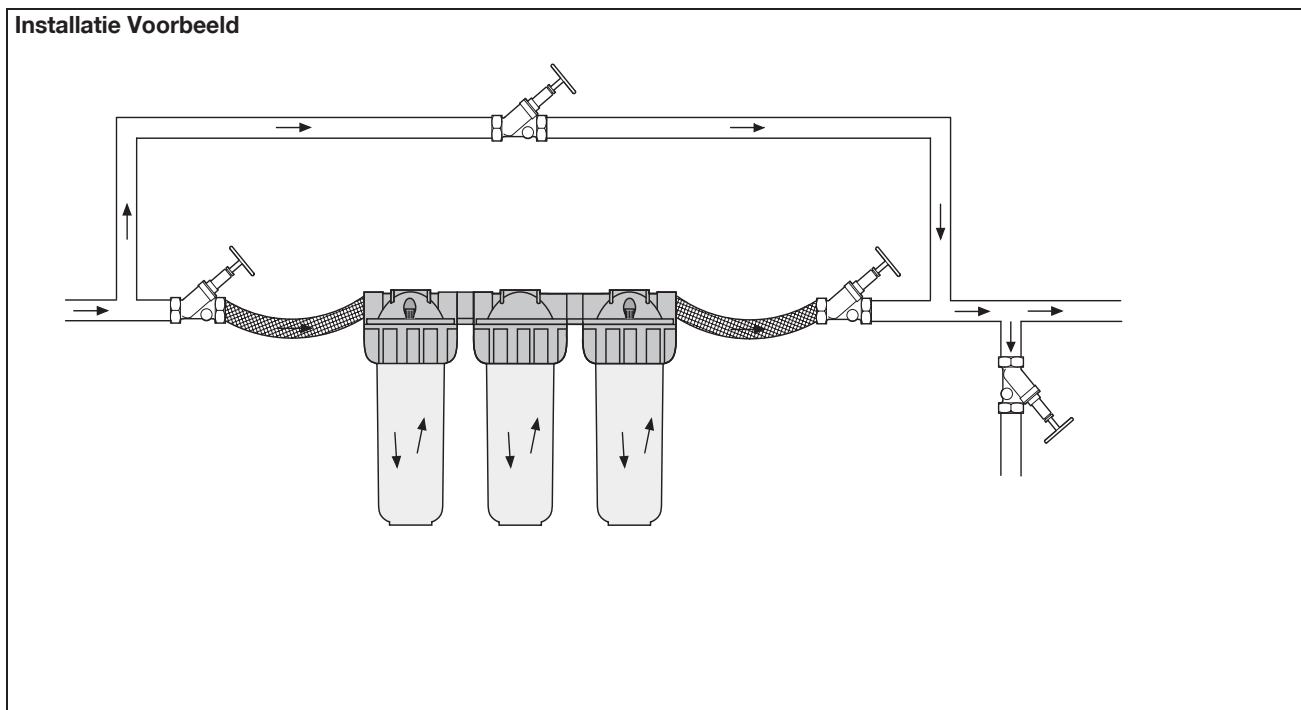

Installatie instructies

- Te installeren in horizontale leiding met de filterbokaal naar beneden gericht.
 - Deze positie verzekert een optimale werking.
- Installeer afsluitkranen voor- en na de filter.
- Zorg voor goede toegankelijkheid:
 - Zodat de mate van verontreiniging kan worden vastgesteld door de transparante filterbokaal.
 - Vereenvoudigt onderhoud en nazicht.
- De plek van installatie moet vorstvrij zijn!
- Niet installeren op plaatsen met sterke lichtinval.

Typische toepassingen

Fijnfilters van dit type kunnen geplaatst worden om regenwater te behandelen. Ze kunnen zowel in commerciële als industriële toepassingen gebruikt worden rekening houdend met hun typische kenmerken.


Fijnfilters van dit type worden geïnstalleerd:

- Wanneer er geen drukregelaar nodig is (max 5.0 bar constante druk)
- Wanneer er reeds een drukregelaar voorzien is maar niet meer verplaatst kan worden

FILTER FF60

TRIPLEX

SKU 285425

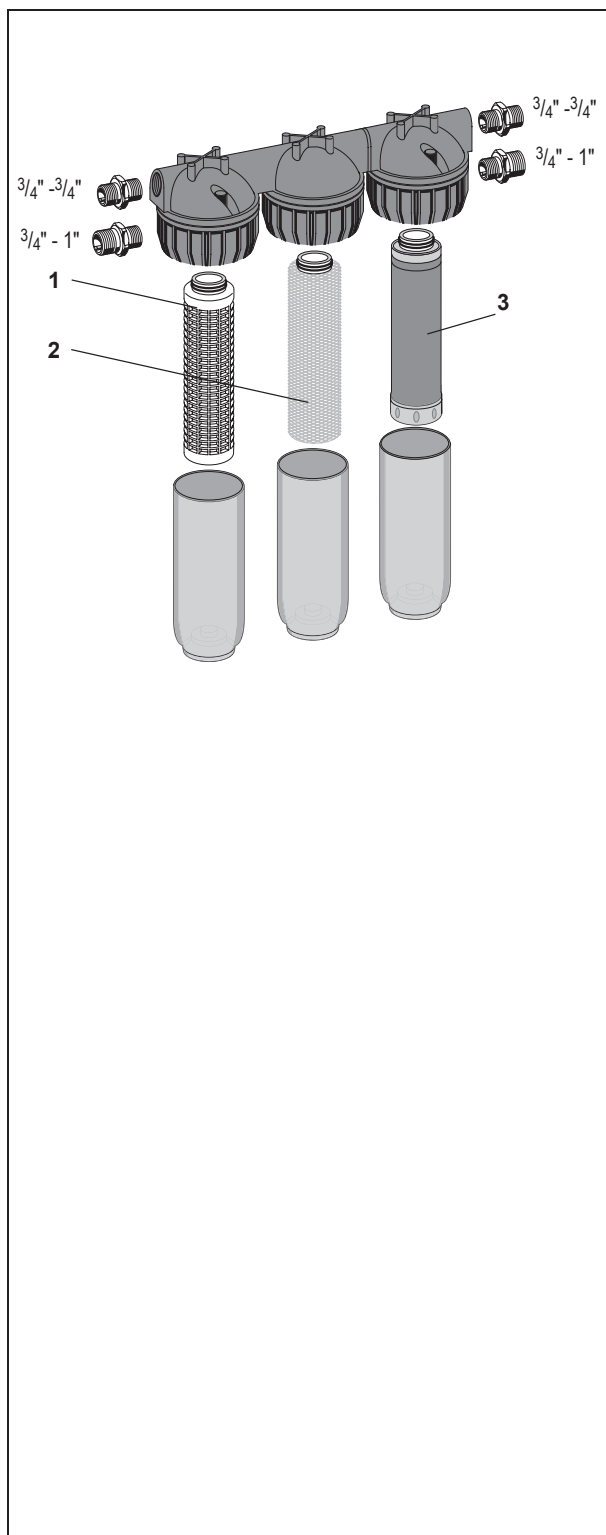

Onderdelen

- | | | | |
|---|-------------------|--------------------|----------|
| 1 | Voorfilter 100µm | Hoogte patroon 10" | FF60-WMF |
| 2 | Fijn filter 25µm | Hoogte patroon 10" | FF20-DMF |
| 3 | Aktief koolfilter | Hoogte patroon 10" | FF20-GAC |