

TECE fiche technique

En date du 18.08.2017



Module TECElux 400, hauteur 1120 mm, réglable en hauteur après installation, avec aspiration des odeurs

Code d'article: 9600400

U. liv. 1: 1 Pcs.

U. liv. 2: 6 Pcs.

U. liv. 3: 12 Pcs.

Description:

Module pour cloison sèche, installation dans un châssis TECEprofil ou montage sur cloison à ossature métal ou bois, en applique ou en angle

Pour plaque de déclenchement en verre sen-Touch, hauteur réglable manuellement de 8 cm après installation, aspiration des odeurs « ceramic-Air » inclus.

Unité entièrement pré-montée, composée de :

Réservoir TECE-UP :

- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Robinet d'arrêt et raccord de réservoir pré-montés
- Raccord de réservoir avec filetage femelle de 1/2"
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres, volume de chasse réglable à tout moment sur 9/7,5/4,5 litres petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Conforme à l'EN 14055
- Robinet flotteur ultra silencieux de catégorie acoustique 1
- Trappe d'insertion incluse pour pastilles nettoyantes. Permet l'insertion de pastilles nettoyantes dans le réservoir pour désinfection du WC.

Module :

- Châssis mécano-soudé avec surface traitée par pulvérisation
- Fixation réglable en profondeur de la plaque avant supérieure et inférieure
- Deux pieds réglables pour fixation au sol de 0 à 200 mm
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Entraxe de fixation pour cuvette de 180 mm
- Pipe d'évacuation flexible DN 90, avec manchon adaptateur DN 90/100 en PVC
- Manchon adaptateur également utilisable pour sortie horizontale
- Manchettes de raccordement WC DN 90 et bouchons de protection inclus
- Gabarit de détournement grande dimension
- Adapté pour les cloisons d'une épaisseur maximum de 45 mm
- Dimensions (H x L x P) : 1120 x 500 x 180 mm

Aspiration silencieuse des odeurs « ceramic-Air » avec cartouche de filtre longue durée.


TECE fiche technique

En date du 18.08.2017


Distribution des données:

Texte court 1: Module TECElux 400 hauteur 1120 mm
Texte court 2: réglable en hauteur+aspiration d. odeurs
Groupe de marchandises: 920
Groupe de produits: 2009200010
Groupe de réductions: 3

Schémas cotés:

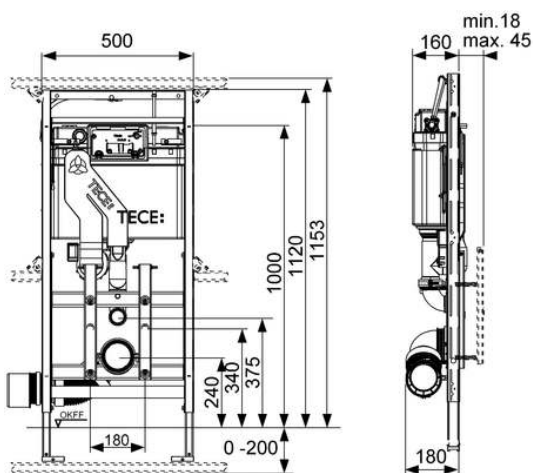

Pièces de rechange:

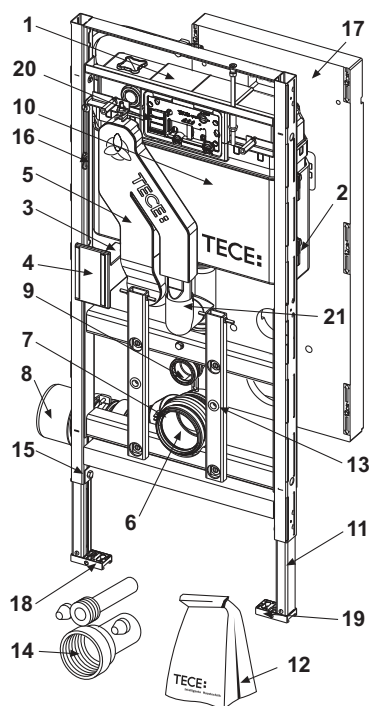

- | | | |
|----|---------|--|
| 1 | 9820103 | Réservoir complet pour bâti-support 1120 mm |
| 2 | 9820040 | Kit de montage pour réservoir |
| 3 | 9820301 | Cartouche de filtre |
| 4 | 9820300 | Sortie d'air |
| 5 | 9820311 | Aspiration des odeurs ceramic-Air |
| 6 | 9820317 | Pipe d'évacuation flexible DN 90 |
| 7 | 9820139 | Joint intérieur pour pipe d'évacuation |
| 8 | 9820136 | Adaptateur DN 90/DN 100 (PP) |
| 9 | 9820015 | Joint de pipe de chasse |
| 10 | 9820302 | Cloche de chasse TECElux |
| 11 | 9820335 | Montant de pied de bâti-support TECEprofil |
| 12 | 9820043 | Pack d'accessoires (matériel de fixation, etc.) |
| 13 | 9820071 | Insert taraudé |
| 14 | 9820057 | Kit 2 manchettes de raccordement 20 cm |
| 15 | 9820072 | Frein de pied |
| 16 | 9820329 | Cordon de sécurité plaque avant supérieure TECElux |
| 17 | 9820330 | Gabarit de détournement |
| 18 | 9820332 | Pied gauche de bâti-support avec fixation |
| 19 | 9820333 | Pied droit de bâti-support avec fixation |
| 20 | 9240950 | Trappe d'insertion TECE pour pastilles nettoyantes |
| 21 | 9820350 | Joint torique aspiration d'odeurs |