


SEM-2

SOLAR

SKU 723046

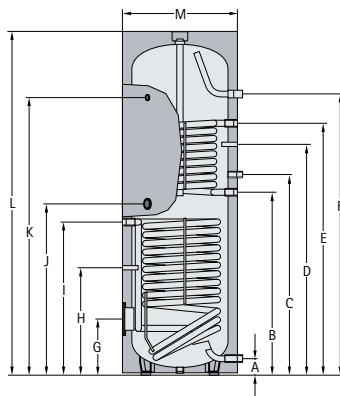

TYP	SEM-2	300	400
Speicherinhalt	Ltr.	300	400
Speicherdauerleistung 80/60-10/45°C (Heizung)	kW - Ltr./h	20 - 490	20 - 490
Leistungskennzahl (Heizung)	NL60	2,3	4,8
Bereitschaftsenergieaufwand $q_{B,S}$	kWh/24h	2,6	2,9
Kaltwasseranschluss	A mm	90	55
Rücklauf Heizung	B mm	974	987
Zirkulation	C mm	1077	1092
Speicherfühler Heizung	D mm	1154	1240
Vorlauf Heizung	E mm	1334	1335
Warmwasseranschluss	F mm	1728	1586
Flansch (unten)	G mm	324	275
Speicherfühler Solar	H mm	506	416
Rück-/Vorlauf Solar	I mm	815	874
Elektrozusatzheizung	J mm	887	915
Thermometer	K mm	1504	1416
Gesamthöhe	L mm	1794	1651
Durchmesser mit Wärmedämmung	M mm	600	701
Kippmaß mit Wärmedämmung	mm	1898	1920
Primär-Heizwasser	bar/°C	10/110	10/110
Sekundär-Brauchwasser	bar/°C	10/95	10/95
Flanschinnendurchmesser	mm	110	110
Kaltwasseranschluss	R (AG)	1"	1"
Heizungsvor-/Heizungsrücklauf	G (IG)	1"	1"
Solarvor-/Solarrücklauf	G (IG)	3/4"	3/4"
Zirkulation	G (IG)	3/4"	3/4" *
Warmwasseranschluss	R (AG)	1"	1"
Elektrozusatzheizung	G (IG)	1 1/2"	1 1/2"
Thermometer	G (IG)	1 1/2"	1 1/2"
Wärmetauscherfläche (Heizung)	m²	0,95	0,95
Wärmetauscherfläche (Solar)	m²	1,3	1,8
Wärmetauscherinhalt (Heizung)	Ltr.	6,6	7,0
Wärmetauscherinhalt (Solar)	Ltr.	9,0	12,8
Gewicht	kg	130	159