



Name des Unternehmens:

Angelegt von:



Telefon:

Datum:

Position	Anz.	Beschreibung
	1	<p>SOLOLIFT2 D-2</p>  <p style="text-align: center;">Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.</p> <p>Produktnr.: 97775318</p> <p>Kleinhebeanlage in Kompaktbauweise</p> <p>Ausführung nach EN 12050-2 zum Anschluss von je einer Dusche und einem Handwaschbecken. Anschlussfertig mit Kabel und Schukostecker, sowie Schwimmerschalter für störungsfreien, automatischen Betrieb.</p> <p>Druckabgang horizontal ausgeführt.</p> <p>Be- und Entlüftung über Entlüftungsventil mit Überlaufsicherung.</p> <p>Anschluss-Set für horizontale Zuläufe in DN 40 für Dusche und Handwaschbecken. Druckstutzen mit flexiblem Übergangsstück für Rohrleitungsaußendurchmesser 20-28 mm.</p> <p>Fördermedium: Maximale Medientemperatur: 50 °C</p> <p>Technische Daten: Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: CE,TR,LGA,VDEEMV,VDE Kennlinientoleranz: ISO9906:2012</p> <p>Installation: Anschluss Saugstutzen: 36/40/50 Anschluss Druckstutzen: 22/32 Aderanzahl: 3X0,75MM2</p> <p>Elektrische Daten: Leistungsaufnahme P1: 280 W Netzfrequenz: 50 Hz Nennspannung: 1 x 220-240 V Nennstrom: 1.3 A Cos phi - Leistungsfaktor: 0,95 Nenn-Drehzahl: 2800 1/min Schutzart (IEC 34-5): IP44 Isolationsklasse (IEC 85): F Kabellänge: 1.2 m Kabeltyp: H05VV-F Art des Kabelsteckers: SCHUKO</p> <p>Sonstiges: Nettogewicht: 4.53 kg Bruttogewicht: 5.53 kg</p>



97775318 SOLOLIFT2 D-2 50 Hz

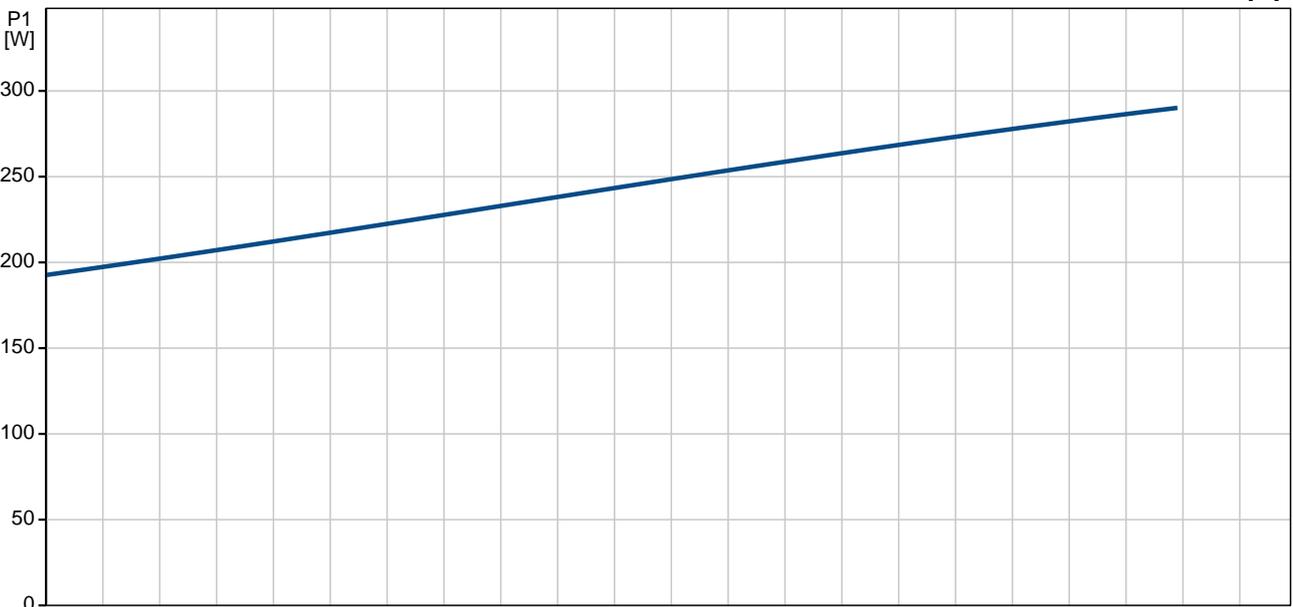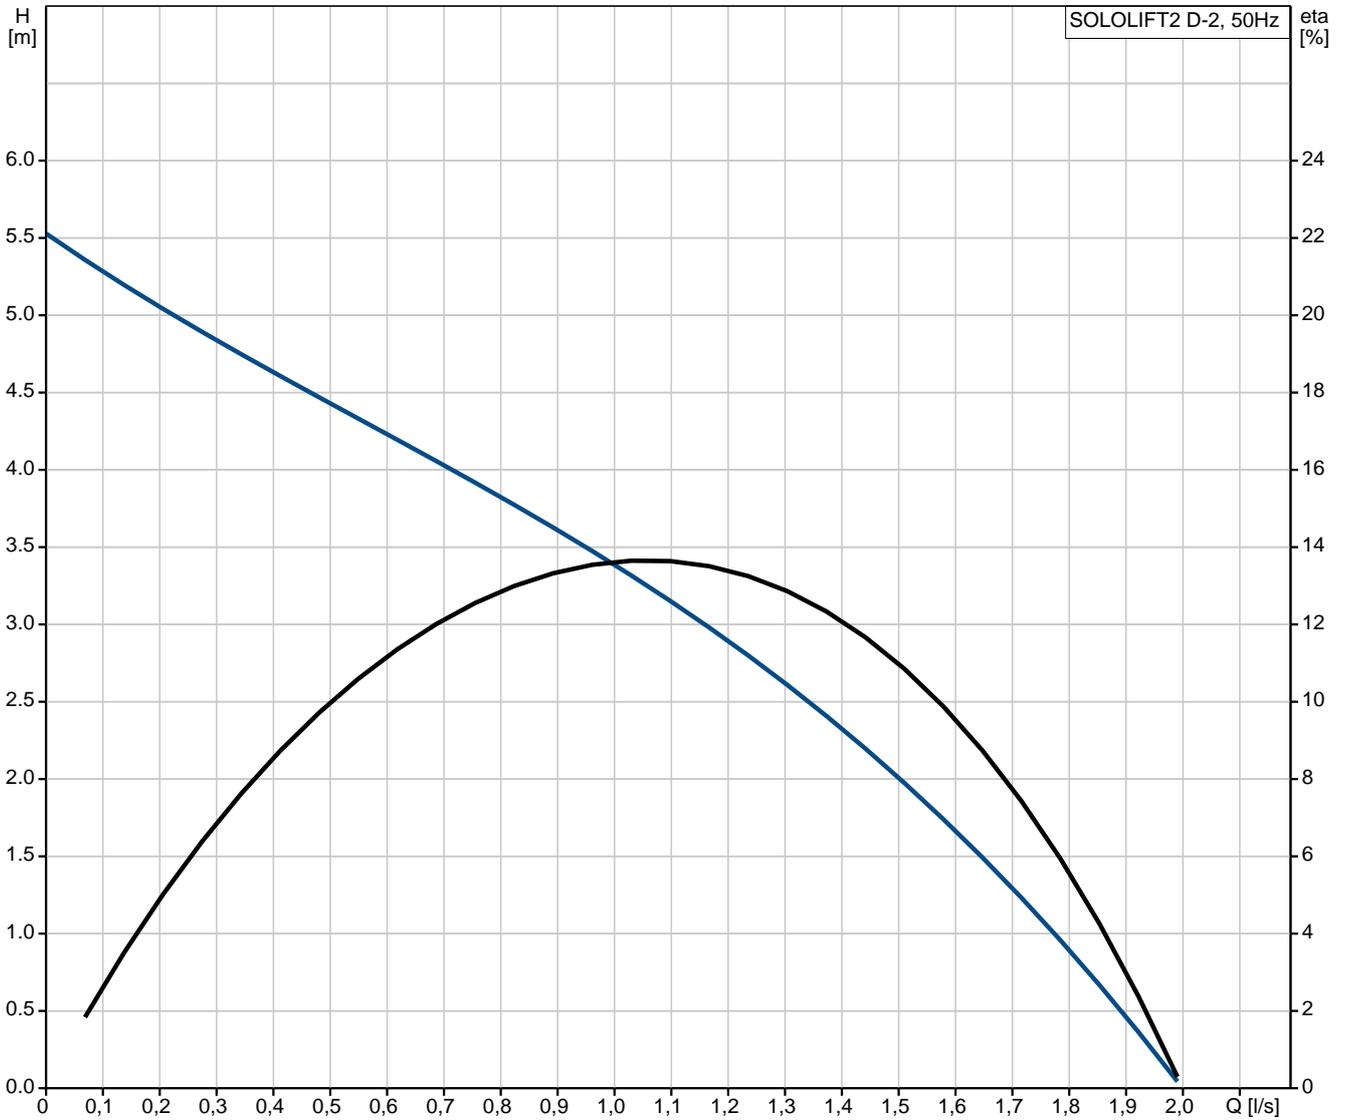

Beschreibung **Daten**

Allgemeine Informationen:

Produktbezeichnung: SOLOLIFT2 D-2
 Position
 Produktnummer: 97775318
 EAN Nummer: 5710624187272
 Preis: auf Anfr.

Technische Daten:

Maximale Förderhöhe: 5.5 m
 Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: CE,TR,LGA,VDEEMV,VDE

Kennlinientoleranz: ISO9906:2012

Installation:

Anschluss Saugstutzen: 36/40/50
 Anschluss Druckstutzen: 22/32
 Aderanzahl: 3X0,75MM2

Fördermedium:





Maximale Medientemperatur: 50 °C

Elektrische Daten:

Leistungsaufnahme P1: 280 W
 Netzfrequenz: 50 Hz
 Nennspannung: 1 x 220-240 V
 Nennstrom: 1.3 A
 Cos phi - Leistungsfaktor: 0,95
 Nenn-Drehzahl: 2800 1/min
 Schutzart (IEC 34-5): IP44
 Isolationsklasse (IEC 85): F
 Temperaturschutz: THERMIK S06-160-05
 Kabellänge: 1.2 m
 Kabeltyp: H05VV-F
 Art des Kabelsteckers: SCHUKO

Sonstiges:

Nettogewicht: 4.53 kg
 Bruttogewicht: 5.53 kg
 Verkaufsregion: International

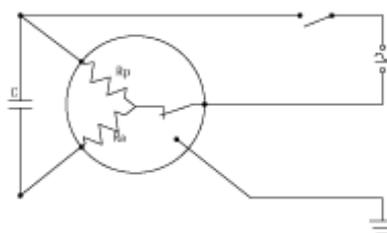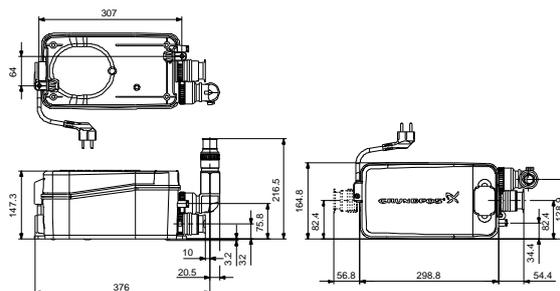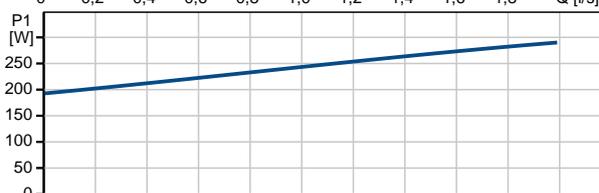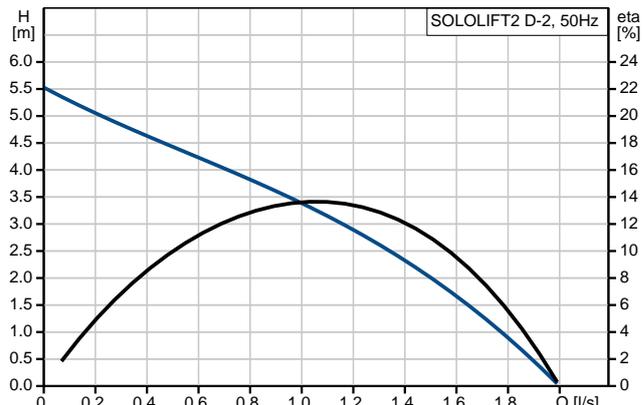




Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:


Datum:

97775318 SOLOLIFT2 D-2 50 Hz

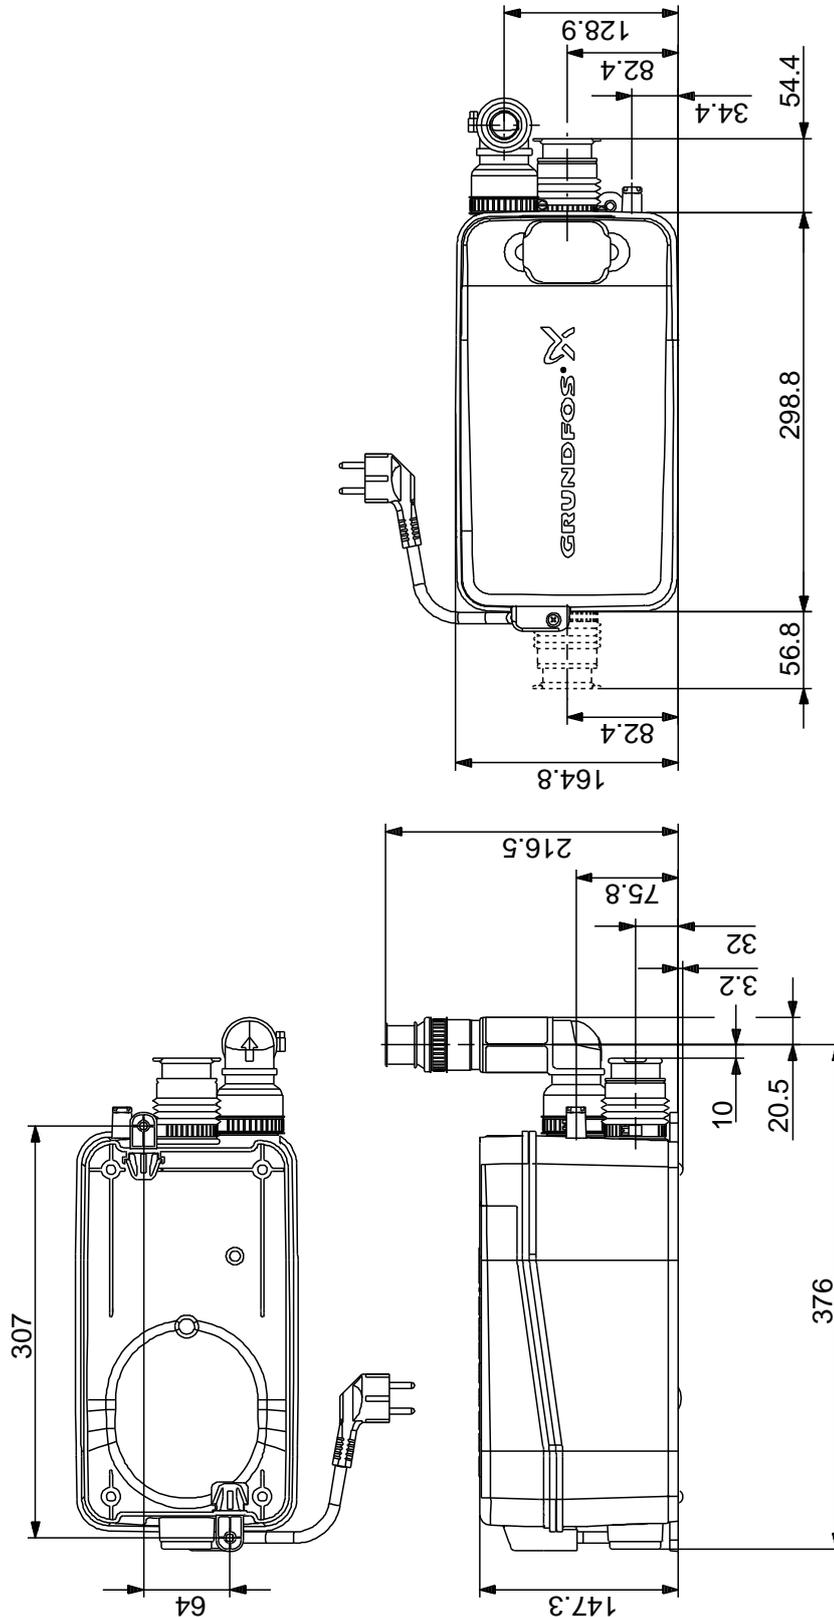

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle Einzelheiten.

97775318 SOLOLIFT2 D-2 50 Hz

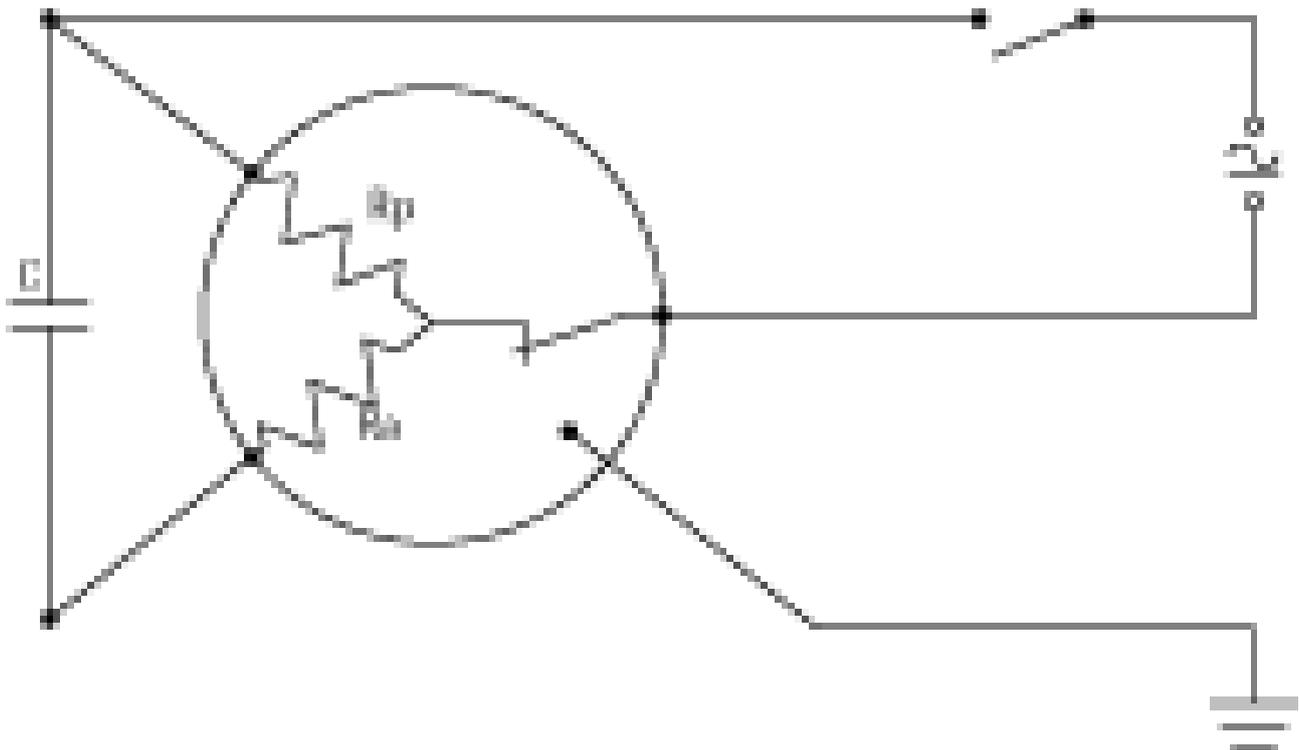

Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

Bestelldaten:

Produktbezeichnung: SOLOLIFT2 D-2

Anzahl: 1

Produktnummer: 97775318

Preis: auf Anfr.

Total: Preis auf Anfrage
