

DIVERTRON

VOLAUTOMATISCHE ONDERWATERHYDROFOOR

SKU 318550



TOEPASSINGEN :

De DAB Divertron is een volautomatische onderwaterhydrofoor voor het verpompen van zuiver water.

De Divertron heeft een ingebouwde elektronische besturing die de pomp beveiligd en regelt in functie van de druk. Deze pomp wordt gebruikt voor de recuperatie van regenwater (toiletten, wasmachines,...) en voor beregeningsdoeleinden.

Het systeem wordt in de regenwaterput geplaatst. Geen plaatsverlies en geruisloos. De kit Divertron is samengesteld uit de Divertron X 1200M, ingebouwde terugslagklep, manometer, een drijvende aanzuiging (2m) en een membraanvat van 8 liter.

DIVERTRON



Maximaal debiet : 95 l/min (5.7m³/u)
Maximale opvoerhoogte : 48 m
Maximale hoeveelheid zand : 90 g/m³
Maximale watertemperatuur : 35 °C
Beschermingsklasse : IP 68
Isolatieklasse : F
Voeding : 220-240 V / 50 Hz
Kabellengte : 15 m


CONSTRUCTIEKENMERKEN :

Ingebouwde elektronische druk-en stroomsensor.
Droogdraaibeveiliging en ingebouwde terugslagklep.
Volledig vervaardigd uit roestvrije materialen.
RVS 1" aanzuigtule.
Aantal waaiers : 4 (geruisarme werking).
Gebruik van een drijvende aanzuig (2m).
Membraanvat PWB 8 liter.

AFMETINGEN :

POMP ALLEEN	L -cm	D -cm	H -cm	DNM	GEWICHT kg
DIVERTRON X 1200	15	15	48	1"	11

POMPKARAKTERISTIEKEN :

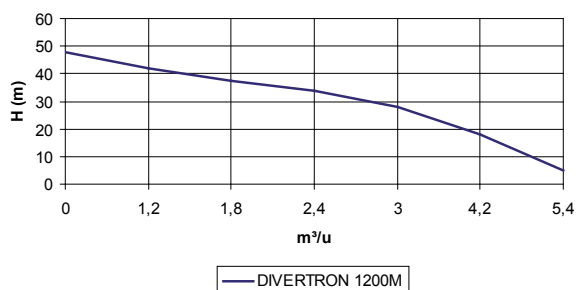

ELECTRISCHE EN HYDRAULISCHE GEGEVENS :

DIVERTRON X 1200	ELECTRISCHE GEGEVENS							
	VOEDING 50Hz	P1 max kW	P2 Nominaal	In	Condensator			
			kW	PK	A	µF	Vc	
	1x220-240V	1.1	0.75	1.0	4.8	12.5	450	
DIVERTRON X 1200	HYDRAULISCHE GEGEVENS							
	Q m³/u	0	1.2	2.4	3	4.2	4.8	5.7
	L/min	0	20	40	50	70	80	95
	H (m)	48	42	34	28	18	12	5

