



Positie	Aantal	Omschrijving
	1	SOLOLIFT2 C-3  Opm. De foto kan afwijken van het eigenlijke product Artikelnr.: 97775317 Sololift2 C-3 is a small, compact automatic lifting station suitable for pumping of greywater (w/o faeces) off places in private dwellings where wastewater cannot be led directly to the sewer by means of a natural downward slope. Sololift2 C-3 is typically used for: • cabinet showers, washbasins, bath tubs, washing machines (max. 90°C) and dishwashers in basements below sewer level or in connection with the renovation or modernisation of existing buildings, where the location may be remote from the main soil pipe so that a natural slope cannot be established. Sololift2 C-3 is suitable for installation under a washbasin or particularly for confined space conditions in prewall constructions and built-in cabinets. Extremely low switching levels for lowest construction heights, advantageously in case of connection of a shower receptor. The compact lifting station is equipped with - Cable with or without plug (see technical data) - Horizontal or vertical fastening possibility of discharge hose connector with several adaptors for pipes with Ø22-40mm - Integrated non return valve - Dry and high performance motor unit incl. thermal protection, level switch and controller - Flexible connectors for inlet (adjustable in height) of pipes Ø36 or 40 - Manual anti clogging function and separate drain connection for service - Venting valve with overflow protection - Uplift fixation clips Design according to EN12050-2 and production inspection by external institute with unique features focused on quick installation, long lasting operation and easy clean service. Vloeistof: Maximum mediumtemperatuur: 75(90) °C Technisch: Keurmerken op typeplaat: CE,TR,LGA,VDEEMV,VDE Curve tolerantie: ISO9906:2012 Installatie: Pomp zuigaansluiting: 32/36/40, 36/40/50 Pomp persaansluiting: 22/25/28/32/36/40 Aantal draden: 3X0,75MM2

GRUNDFOS®

Firma naam:

Gemaakt door:


Telefoon:

Datum:

Positie	Aantal	Omschrijving
		Elektrische gegevens: Opgenomen vermogen - P1: 640 W Netfrequentie: 50 Hz Nominale spanning: 1 x 220-240 V Nominaalstroom: 3.1 A Cos phi - vermogensfactor: 0,9 Nominaal toerental: 2800 omw/min Dichtheidsklasse (IEC 34-5): IP44 Insolatie klasse (IEC 85): F Kabellengte: 1.2 m Kabel type: H05VV-F Type van de steker: SCHUKO Overige: Netto gewicht: 7.6 kg Bruto gewicht: 9.3 kg



97775317 SOLOLIFT2 C-3 50 Hz

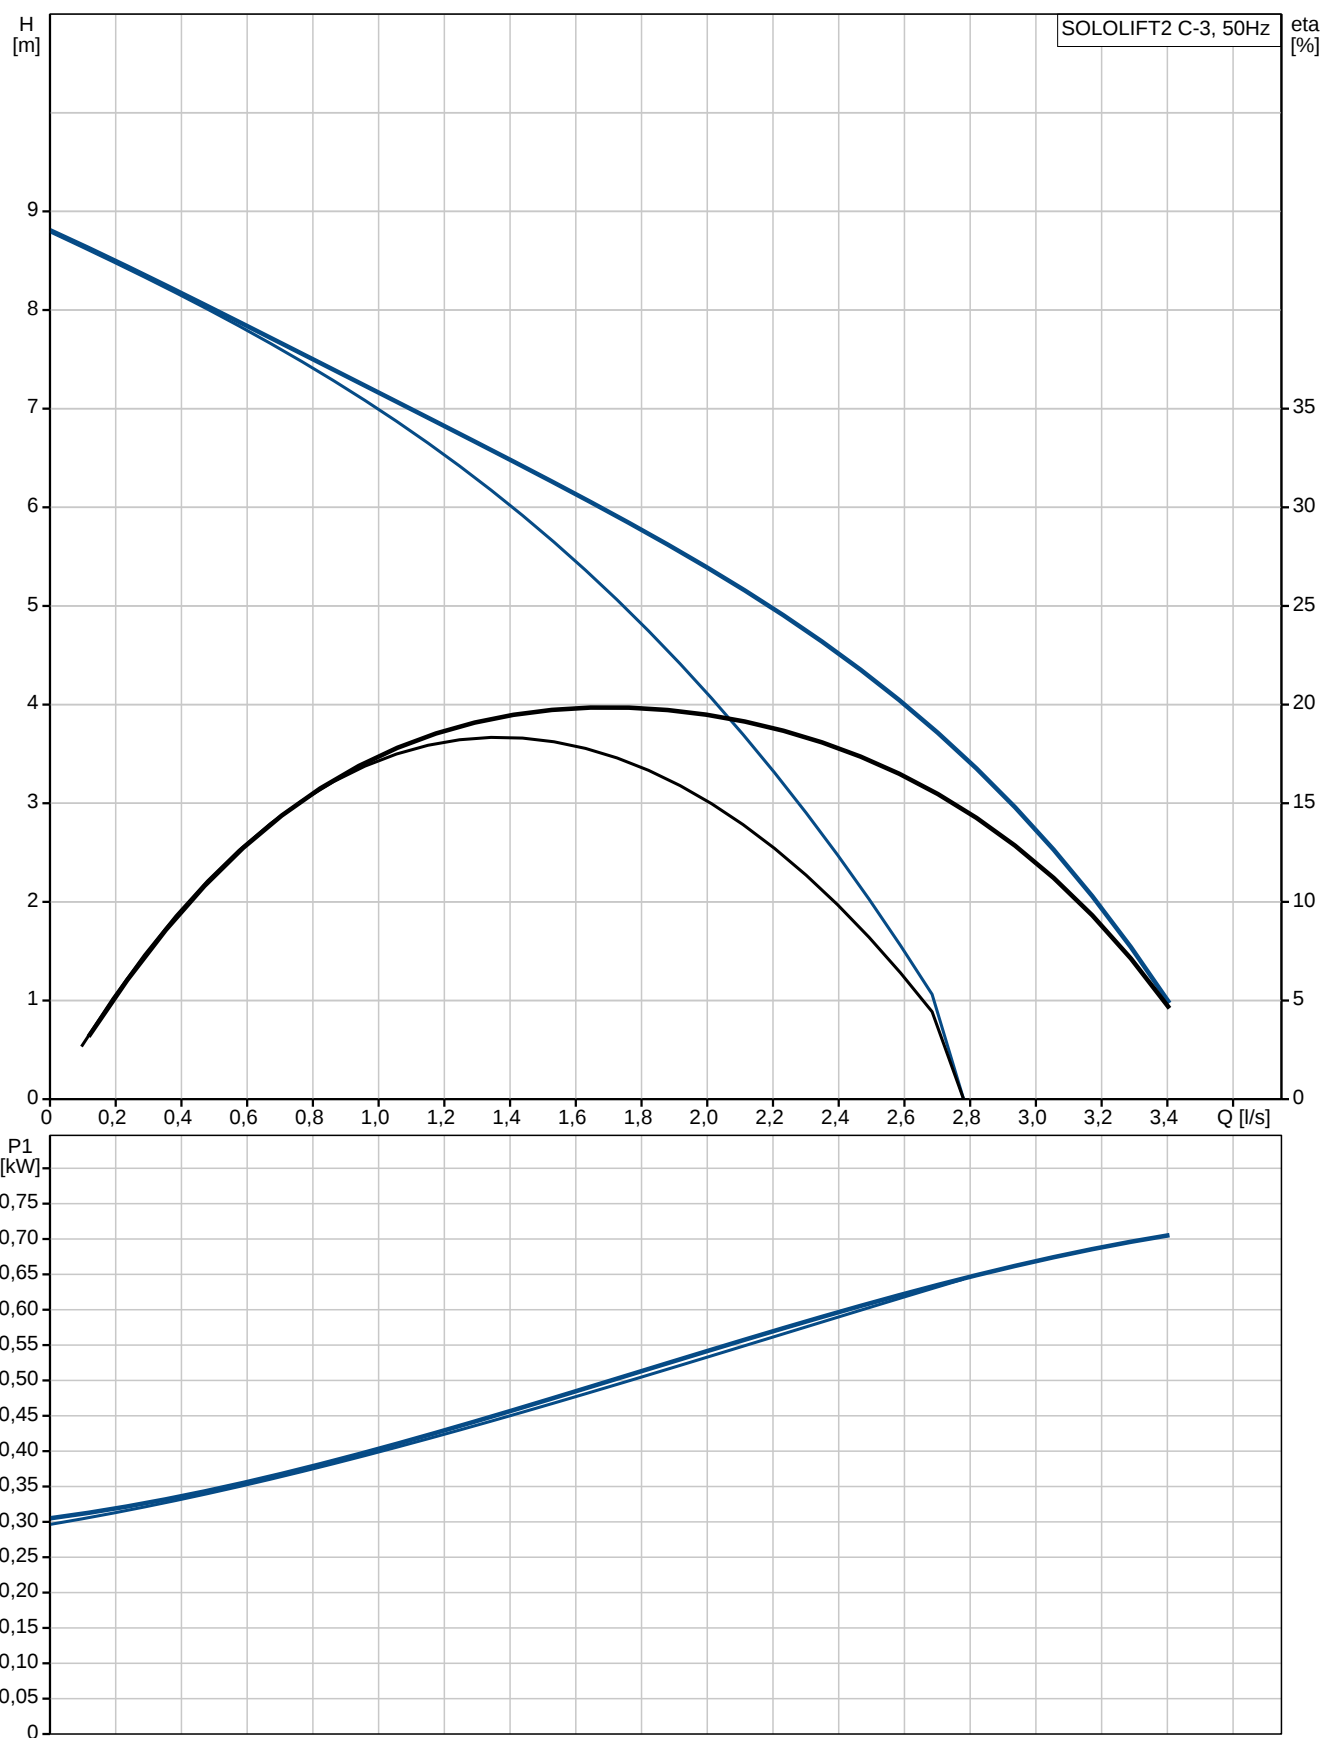

Omschrijving

Specificatie

Algemene informatie:

Productnaam::	SOLOLIFT2 C-3
Positie	
Artikelnummer::	97775317
EAN nummer::	5710624187265
Prijs:	Op aanvraag

Technisch:

Max. opvoerhoogte:	8.5 m
Keurmerken op typeplaat:	CE, TR, LGA, VDEEMV, VDE
Curve tolerantie:	ISO9906:2012

Installatie:

Pomp zuigaansluiting:	32/36/40, 36/40/50
Pomp persaansluiting:	22/25/28/32/36/40
Aantal draden:	3X0,75MM2

Vloeistof:




Maximum mediumtemperatuur:	75(90) °C
----------------------------	-----------

Elektrische gegevens:


Opgenomen vermogen - P1:	640 W
Netfrequentie:	50 Hz
Nominale spanning:	1 x 220-240 V
Nominaalstroom:	3.1 A
Cos phi - vermogensfactor:	0,9
Nominaal toerental:	2800 omw/min
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	IP44
Insolatie klasse (IEC 85):	F
Thermische beveiliging:	THERMIK S06-140-05
Kabellengte:	1.2 m
Kabel type:	H05VV-F
Type van de steker:	SCHUKO

Overige:

Netto gewicht:	7.6 kg
Bruto gewicht:	9.3 kg
Product range:	Internationaal

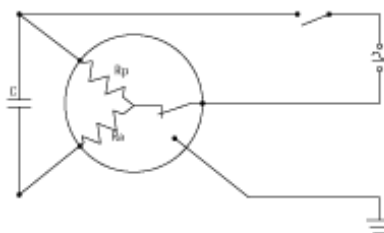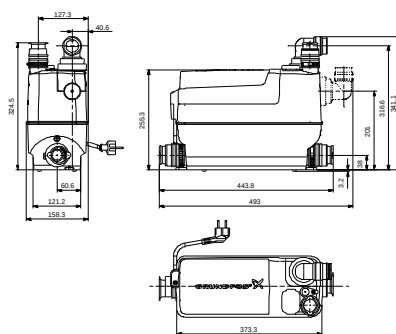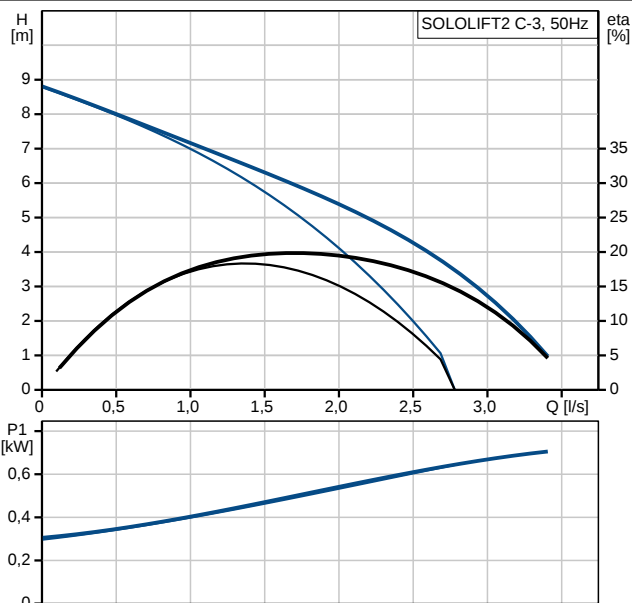


97775317 SOLOLIFT2 C-3 50 Hz

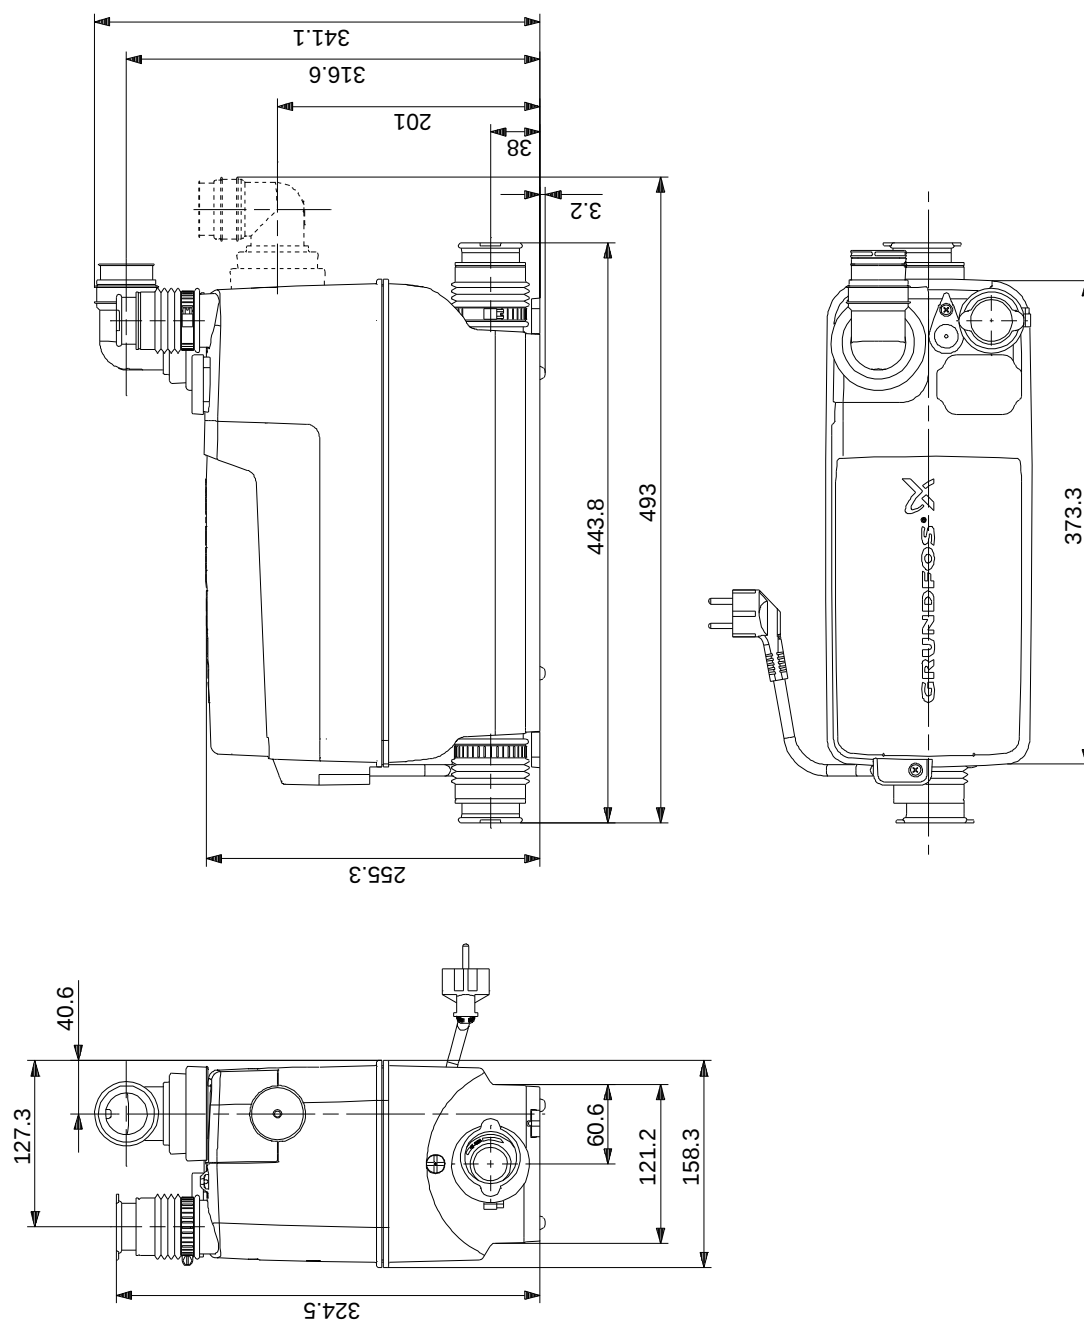

Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.



97775317 SOLOLIFT2 C-3 50 Hz

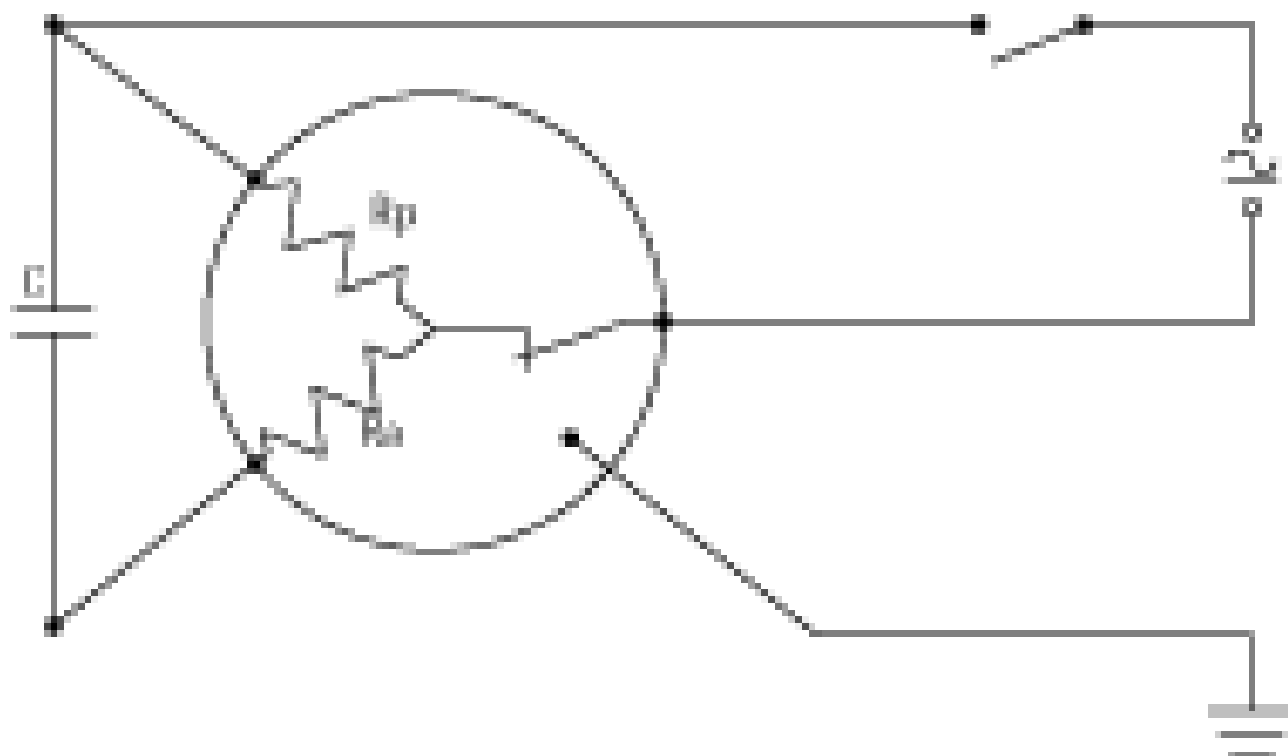



Firma naam:
Gemaakt door:
Telefoon:

Datum:

Bestelgegevens:

Productnaam: SOLOLIFT2 C-3
Hoeveelheid: 1
Produkt nr.: 97775317
Prijs: Op aanvraag

Totaal: Prijs op aanvraag
