



Positie	Aantal	Omschrijving
	1	SOLOLIFT2 WC-3  Opm. De foto kan afwijken van het eigenlijke product Artikelnr.: 97775315 Sololift2 WC-3 is a small, compact automatic lifting station suitable for pumping of wastewater off places in private dwellings where wastewater cannot be led directly to the sewer by means of a natural downward slope. Sololift2 WC-3 is suitable for pumping wastewater from a toilet containing toilet paper and faeces with additional connections on the lid and to the sides of the tank for e.g. washbasin, shower or bidet. The pumping of liquids containing other material may cause faults and limit the scope of guarantee. Sololift2 WC-3 is typically used to dewater: • toilet, washbasin, shower and bidet in basements below sewer level, in connection with the renovation or modernisation of existing buildings, where the location may be remote from the main soil pipe so that a natural slope cannot be established. Extremely low switching levels for lowest construction heights, advantageously in case of connection of a shower receptor. The compact lifting station is equipped with - Cable with or without plug (see technical data) - Horizontal or vertical fastening possibility of discharge hose connector with several adaptors for pipes with Ø22-40mm -Integrated non return valve - Dry and high performance motor unit incl. thermal protection, pressure switch and controller - DN100 toilet connection hose - Two flexible connectors for inlet (adjustable in height) of pipes Ø36 or 40 - Slot for an alarm board with buzzer (accessory) - Manual anti clogging function and separate drain connection for service - Venting valve with overflow protection - Uplift fixation clips Design according to EN12050-3 and production inspection by external institute with unique features focused on quick installation, long lasting operation and easy clean service. Vloeistof: Maximum mediumtemperatuur: 50 °C Technisch: Keurmerken op typeplaat: CE,TR,LGA,VDEEMV,VDE Curve tolerantie: ISO9906:2012 Installatie: Pomp zuigaansluiting: 32/36/40, 36/40/50, DN 100

GRUNDFOS®

Firma naam:


Gemaakt door:

Telefoon:

Datum:

Positie	Aantal	Omschrijving
		Pomp pers aansluiting: 22/25/28/32/36/40 Aantal draden: 3X0,75MM2 Elektrische gegevens: Opgenomen vermogen - P1: 620 W Netfrequentie: 50 Hz Nominale spanning: 1 x 220-240 V Nominale stroom: 3 A Cos phi - vermogensfactor: 0,92 Nominale toerental: 2800 omw/min Dichtheidsklasse (IEC 34-5): IP44 Insolatie klasse (IEC 85): F Kabellengte: 1.2 m Kabel type: H05VV-F Type van de stekker: SCHUKO Overige: Netto gewicht: 7.3 kg Bruto gewicht: 10 kg

97775315 SOLOLIFT2 WC-3 50 Hz

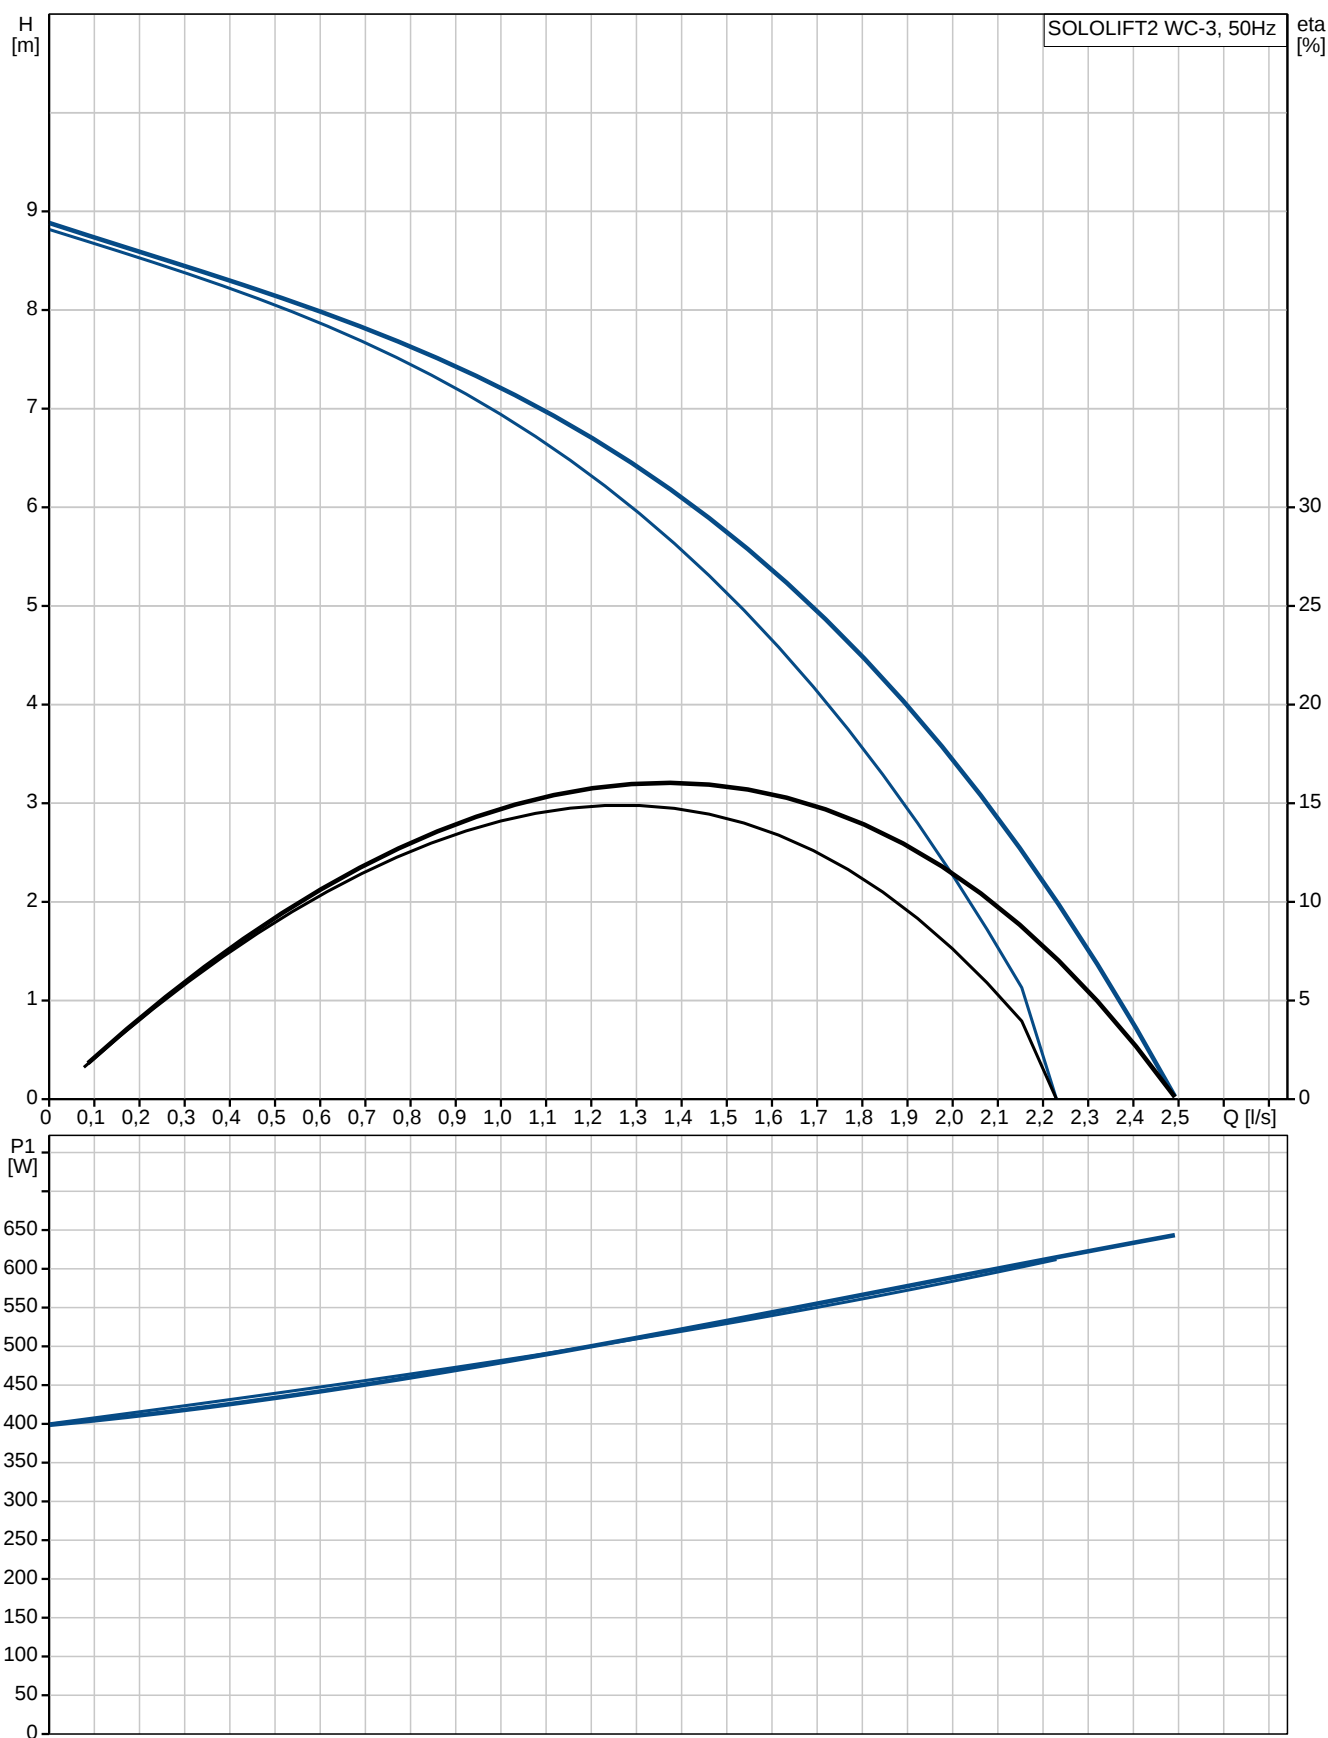

Omschrijving

Specificatie

Algemene informatie:

Productnaam::	SOLOLIFT2 WC-3
Positie	
Artikelnummer::	97775315
EAN nummer::	5710624187241
Prijs:	Op aanvraag

Technisch:

Max. opvoerhoogte:	8.5 m
Keurmerken op typeplaat:	CE, TR, LGA, VDEEMV, VDE
Curve tolerantie:	ISO9906:2012

Installatie:

Pomp zuigaansluiting:	32/36/40, 36/40/50, DN 100
Pomp persaansluiting:	22/25/28/32/36/40
Aantal draden:	3X0,75MM2

Vloeistof:





Maximum mediumtemperatuur:	50 °C
----------------------------	-------

Elektrische gegevens:




Opgenomen vermogen - P1:	620 W
Netfrequentie:	50 Hz
Nominale spanning:	1 x 220-240 V
Nominaalstroom:	3 A
Cos phi - vermogensfactor:	0,92
Nominaal toerental:	2800 omw/min
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	IP44
Insolatie klasse (IEC 85):	F
Thermische beveiliging:	THERMIK S06-150-05
Kabellengte:	1.2 m
Kabel type:	H05VV-F
Type van de steker:	SCHUKO

Overige:

Netto gewicht:	7.3 kg
Bruto gewicht:	10 kg
Product range:	Internationaal

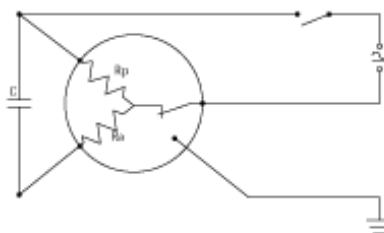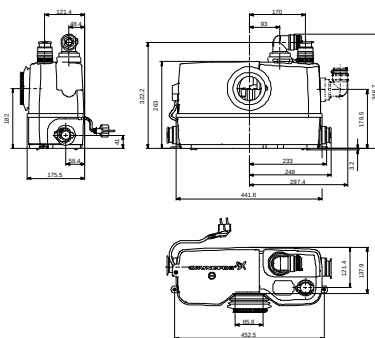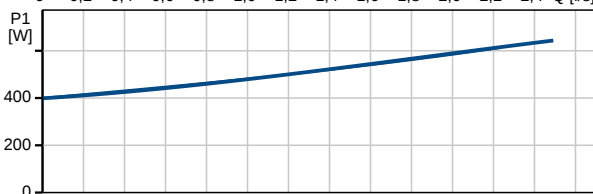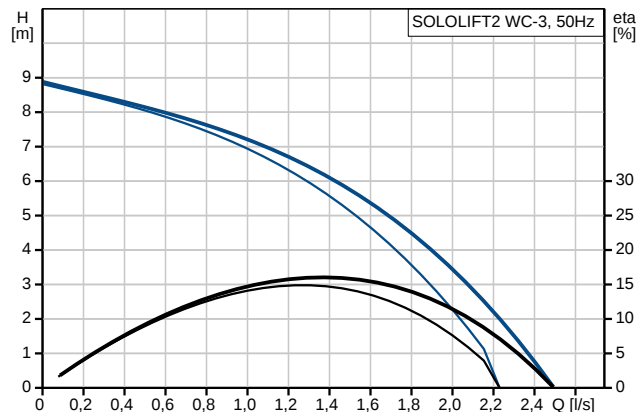


97775315 SOLOLIFT2 WC-3 50 Hz

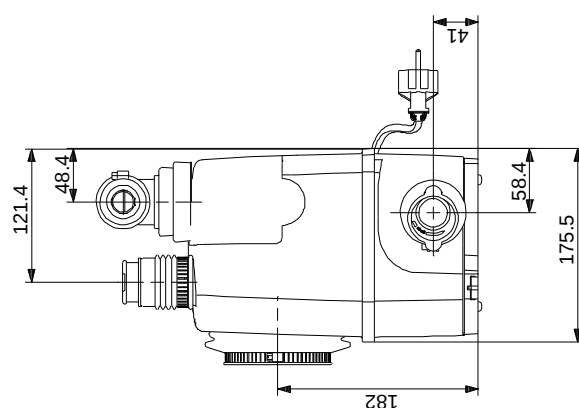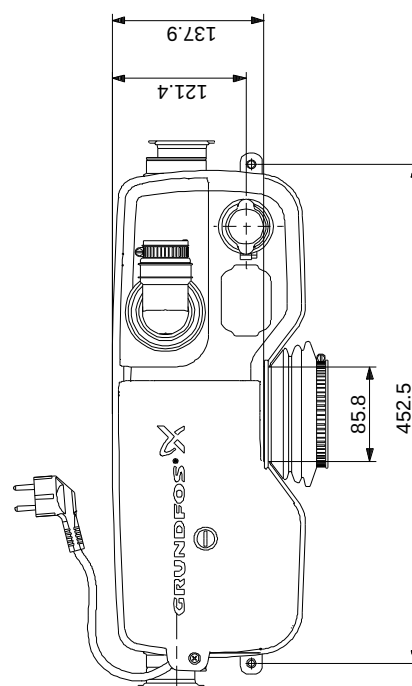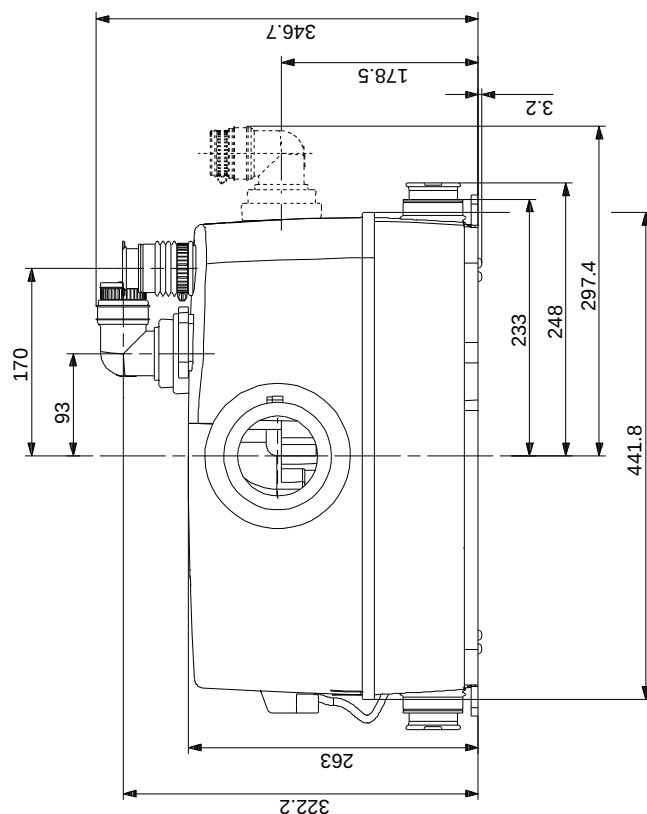

Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.



97775315 SOLOLIFT2 WC-3 50 Hz

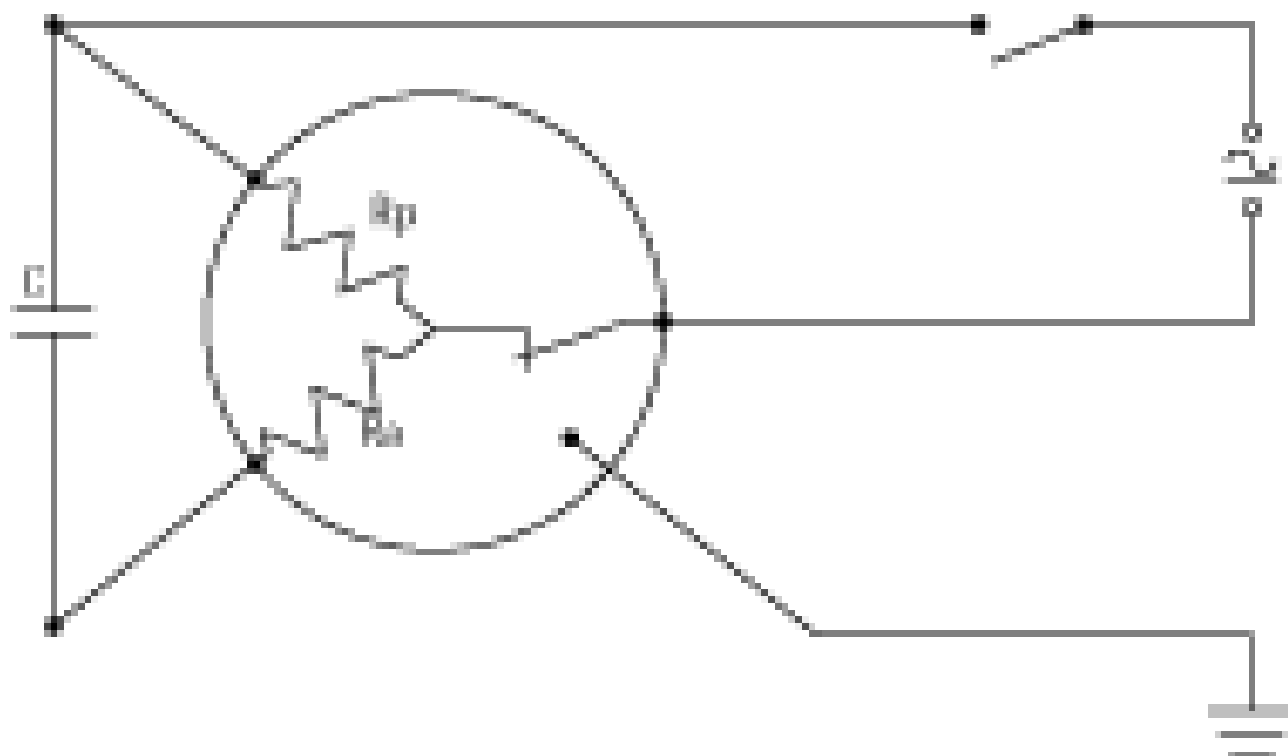



Firma naam:
Gemaakt door:
Telefoon:

Datum:

Bestelgegevens:

Productnaam: SOLOLIFT2 WC-3
Hoeveelheid: 1
Produkt nr.: 97775315
Prijs: Op aanvraag

Totaal: Prijs op aanvraag
