
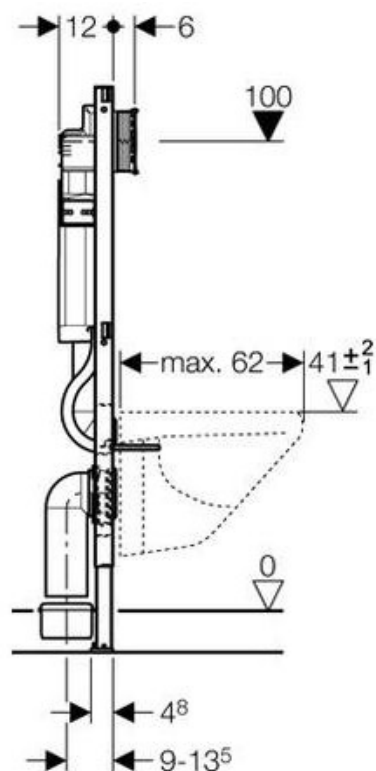


**ELEMENT DE MONTAGE POUR CUVETTE
DUOFIX**

SKU 087958

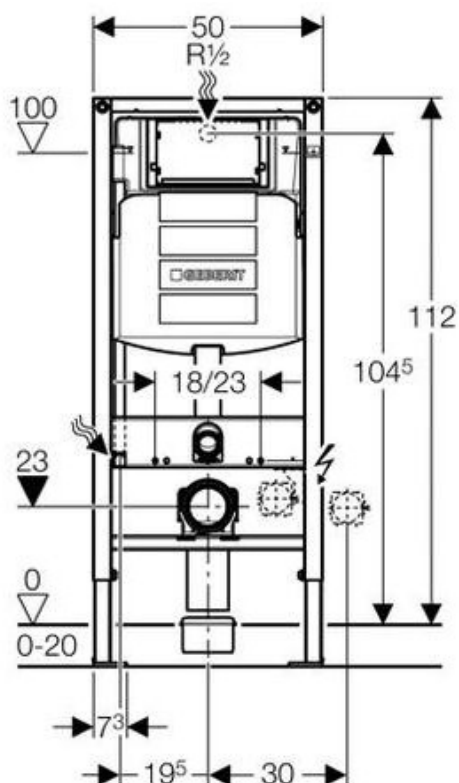

ELEMENT DE MONTAGE POUR CUVETTE DUOFIX

SKU 087958

Elément de montage Duofix pour cuvette de WC suspendue, avec réservoir de chasse encastré UP320, pour commande frontale

Avec

- réservoir de chasse encastré avec technique de rinçage à double touche pour un rinçage de 7,5 / 6 l ou 4 – 3 l ou avec interruption de rinçage
- pieds réglables séparément en hauteur (sans cran) de 0 – 20 cm
- 2 fixations complètes M12 pour la fixation de la cuvette, distances intermédiaires 18 ou 23 cm
- robinet d'arrêt
- raccord pour l'alimentation à l'eau en R 1/2"
- tuyau d'attente du côté gauche de l'élément et dans lequel un flexible pour l'alimentation d'eau de la douchette anale peut être installé ultérieurement
- coude de rinçage, manchettes d'alimentation et d'évacuation
- coude d'évacuation diam. 90
- réduction avec manchon à emboîter, diam. 110 x diam. 90
- protection gros oeuvre pour l'ouverture de service

Accessoires

- plaque de commande (Bolero, Mambo, Rumba, Samba, Sigma10, Sigma30, Sigma50 ou Tango)
- set de fixation pour un montage contre un mur, réf. 111.844.00.1
- allonges pour set de fixation pour un montage contre un mur, réf. 111.887.00.1
- set d'isolation acoustique pour cuvette de WC et bidet suspendus, réf. 156.050.00.1
- tubulure pour cuvette de WC suspendue, avec manchon et joint, diam. 90, ref. 366.887.16.1
- commande à distance: pneumatique, électrique ou sans contact (avec détection infrarouge)

Référence

111.300.00.5

Mesures de raccordement des cuvettes de WC

