


BOILERS MET KLEINE WATERINHOUD – NATTE WEERSTAND

Uitgerust met enkelfasige natte weerstand vermogen
 2000W - 230V mono, controlelampje voor de
 werking, aquastaat.
 Wit gelakte mantel.
 NF, CEBEC gekeurd IP24
 Hydraulische aansluiting : 1/2"
 Veiligheidsgroep verplicht te plaatsen, verplichte
 aarding.
 CFK-vrije isolatie - werkdruk 6 bar.
 Waarborg : 3 jaar op de kuip en 1 jaar op de
 onderdelen.

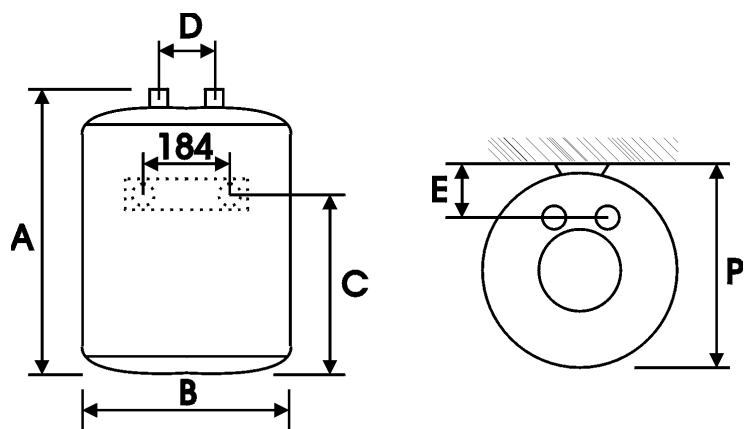

Type	Gootsteen	Referentie	A mm	B mm	P mm	C mm	D mm	E mm	Opwarmtijd	Onderhouds- verbruik kWh/24h	Gewicht kg
10L S	Onder	326112	456	255	262	218	100	64	18'	0,63 (65°)	8
15L S	Onder	326216	399	338	345	164	100	81	28'	0,66 (65°)	9