


COMMANDES ET PAROIS DE SÉPARATION POUR URINOIRS

SKU 151024

Assortiment

3. Boîtier à encastrer universel pour commande d'urinoir

Boîtier à encastrer universel pour commande d'urinoir

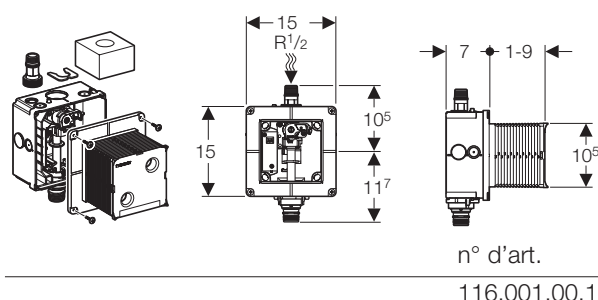

avec:

- pièce d'eau prémontée, y compris robinet d'arrêt, filtre et tuyau de dégorgement
- dispositif de sécurité pour éviter les problèmes d'eau: montage et démontage de la vanne de rinçage uniquement après la fermeture complète du robinet d'arrêt
- dispositif protégé pour le branchement au réseau électrique
- protection gros œuvre avec couvercle
- raccord pour l'alimentation à l'eau en R 1/2"
- raccordement à la conduite de rinçage pour Geberit PE Ø 32
- débit à 1 bar: 0,3 l/s
- humidité relative de l'air: max. 95 %
- pression de service: 1 - 8 bar
- pression d'essai à l'eau: 16 bar
- température de l'eau max.: 30 °C

Accessoires:

- commande d'urinoir (Bolero, Mambo, Samba, Sigma10, Sigma50 ou Tango)



- coude de rinçage à encastrer pour urinoir - PE, Ø 32, n° d'art. 119.704.16.1



- manchette d'alimentation en PE pour urinoir, avec joint Ø 35/32 mm, n° d'art. 152.489.16.1



- adaptateur pour le raccordement à la conduite de rinçage en R 1/2", n° d'art. 119.707.00.1



- coupe-air pour urinoir, avec joint à lèvres et évacuation horizontale, Ø 50, n° d'art. 152.983.00.1



- coude d'évacuation 90° sans manchon pour coupe-air, sans joint, Ø 56 x Ø 63, n° d'art. 364.084.16.1



- joint pour tuyau PE, Ø 50 x Ø 57, n° d'art. 152.693.00.1



- capuchons, deux pièces, pour tiges filetées M8, chromé mat, n° d'art. 240.027.46.1



- paroi de séparation pour urinoirs (choix entre plusieurs exécutions Geberit)



- autres matériels de fixation (tiges filetées M8 et chevilles), disponibles dans le commerce