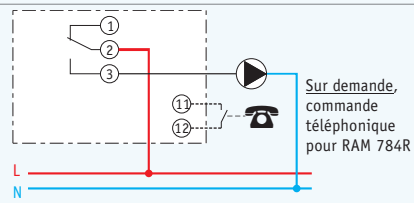








RAM700

THERMOSTATS À HORLOGE ANALOGIQUE

SKU 624560

	RAM 784	RAM 784 Z
		
Références de commande	RAM 784	RAM 784 Z
Alimentation	2 piles LR6	2 piles LR6
Réserve de marche	± 1 an	± 1 an
Horloge	24 heures / 7 jours	24 heures / 7 jours
Durée minimum programmable	20 minutes / 2 heures	20 minutes / 2 heures
Réglage de la température confort	10 à 30 °C	10 à 30 °C
Réglage de la température réduite	10 à 30 °C	10 à 30 °C
Antigel	6 °C	6 °C
Sélecteur de fonction	☺ / ☀ / ☾ / ❄	☺ / ☀ / ☾ / ❄
Interrupteur pour chauffage d'appoint	-	oui
Différentiel	0,4 à 1,2 K	0,4 à 1,2 K
Témoin lumineux	piles à remplacer	piles à remplacer
Contact	1 inv. 6 A/250 V AC libre de potentiel	1 NO 6 A/250 V AC libre de potentiel
Raccordement	2 ou 3 fils	2 ou 3 fils
Variante	RAM 784 R : idem RAM 784 mais avec position  pour installations équipées de vannes thermostatiques	-
Schémas électriques	 Sur demande, commande téléphonique pour RAM 784R  Commande d'un circulateur, d'une électrovanne, d'une vanne électrothermique, d'un contacteur, etc.  Commande d'un brûleur gaz ou fuel alimenté séparément (le circuit de commande peut être en 24 V).  Commande d'un servomoteur de vanne mélangeuse 230 V~ ou autre.	 Commande d'un ventilateur et d'une résistance d'appoint dans un ventiloconvecteur.  Commande d'un circulateur, d'une électrovanne, d'une vanne électrothermique, etc., avec interrupteur utilisé comme interrupteur été/hiver ou OFF/ON.  Commande d'un brûleur gaz ou fuel alimenté séparément (le circuit de commande peut être en 24 V). L'interrupteur est utilisé comme interrupteur été/hiver