



Name des Unternehmens:

Angelegt von:



Telefon:

Datum:

Position	Anz.	Beschreibung
	1	<p><b>SOLOLIFT2 C-3</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.</b></p> <p>Produktnr.: <a href="#">97775317</a></p> <p>Kleinhebeanlage zur Vorwandinstallation</p> <p>Ausführung nach EN 12050-2 zum Anschluss von drei Entwässerungsgegenständen, wie z.B. Handwaschbecken, Dusche und Waschmaschine oder Geschirrspüler. Anschlussfertig mit Kabel und Schukostecker, sowie Schwimmerschalter für störungsfreien, automatischen Betrieb.</p> <p>Druckabgang in horizontaler oder vertikaler Richtung wählbar.</p> <p>Be- und Entlüftung über Entlüftungsventil mit Überlaufsicherung und integriertem Kohlefilter.</p> <p>Anschluss-Set für vertikalen Zulauf DN40. 2 seitliche Zuläufe DN40/50 mit Verschlussstopfen. Druckstutzen mit flexiblem Übergangsstück für Rohrleitungsaußendurchmesser 20-36 mm.</p> <p><b>Fördermedium:</b>                      Maximale Medientemperatur: 75(90) °C</p> <p><b>Technische Daten:</b>                      Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: CE,TR,LGA,VDEEMV,VDE                      Kennlinientoleranz: ISO9906:2012</p> <p><b>Installation:</b>                      Anschluss Saugstutzen: 32/36/40, 36/40/50                      Anschluss Druckstutzen: 22/25/28/32/36/40                      Aderanzahl: 3X0,75MM2</p> <p><b>Elektrische Daten:</b>                      Leistungsaufnahme P1: 640 W                      Netzfrequenz: 50 Hz                      Nennspannung: 1 x 220-240 V                      Nennstrom: 3.1 A                      Cos phi - Leistungsfaktor: 0,9                      Nenn-Drehzahl: 2800 1/min                      Schutzart (IEC 34-5): IP44                      Isolationsklasse (IEC 85): F                      Kabellänge: 1.2 m                      Kabeltyp: H05VV-F                      Art des Kabelsteckers: SCHUKO</p> <p><b>Sonstiges:</b>                      Nettogewicht: 7.6 kg                      Bruttogewicht: 9.3 kg</p>



**97775317 SOLOLIFT2 C-3 50 Hz**

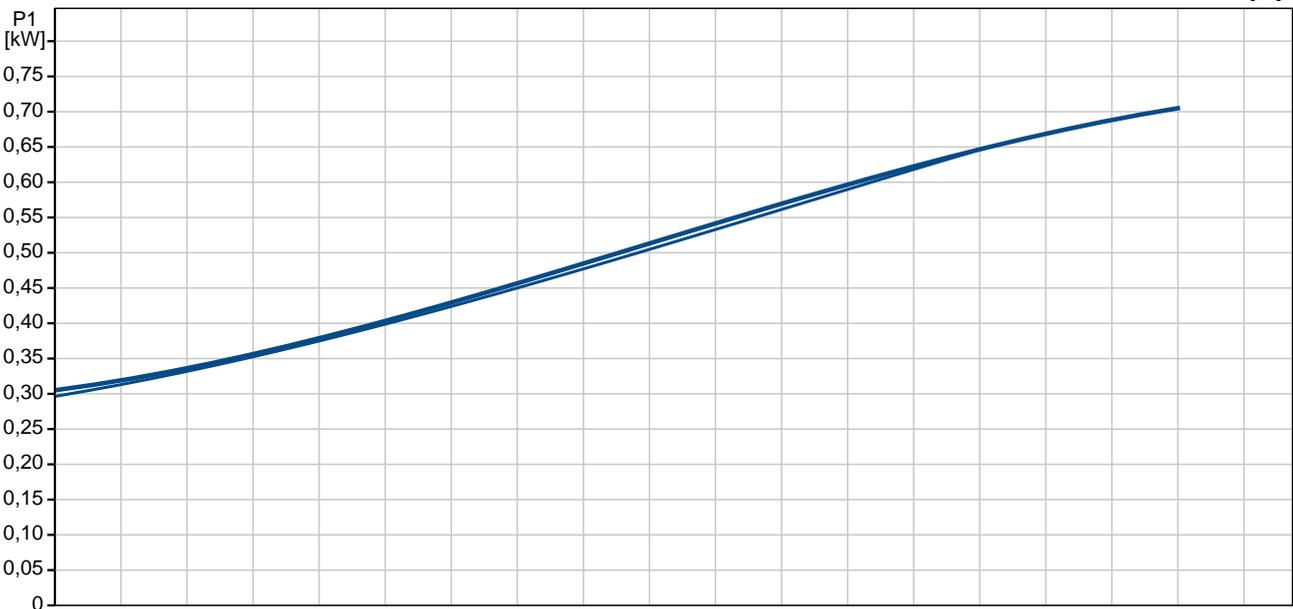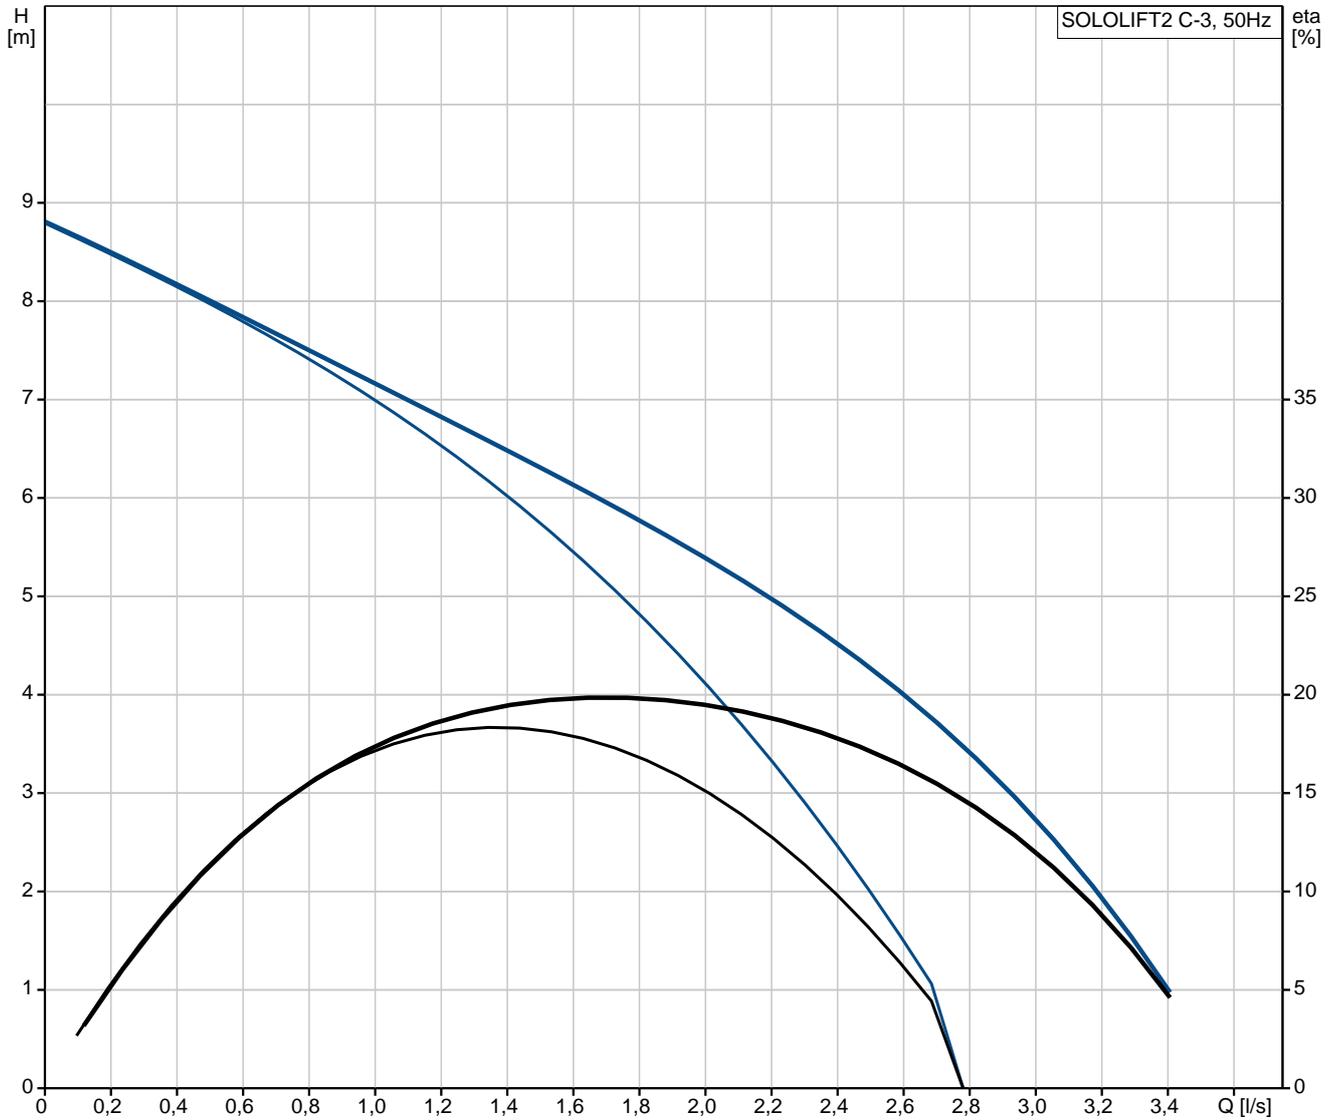

**Beschreibung**      **Daten**

**Allgemeine Informationen:**

Produktbezeichnung: SOLOLIFT2 C-3  
 Position  
 Produktnummer: 97775317  
 EAN Nummer: 5710624187265  
 Preis: auf Anfr.

**Technische Daten:**

Maximale Förderhöhe: 8.5 m  
 Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: CE,TR,LGA,VDEEMV,VDE

Kennlinientoleranz: ISO9906:2012

**Installation:**

Anschluss Saugstutzen: 32/36/40, 36/40/50  
 Anschluss Druckstutzen: 22/25/28/32/36/40  
 Aderanzahl: 3X0,75MM2

**Fördermedium:**




Maximale Medientemperatur: 75(90) °C

**Elektrische Daten:**

Leistungsaufnahme P1: 640 W  
 Netzfrequenz: 50 Hz  
 Nennspannung: 1 x 220-240 V  
 Nennstrom: 3.1 A  
 Cos phi - Leistungsfaktor: 0,9  
 Nenn-Drehzahl: 2800 1/min  
 Schutzart (IEC 34-5): IP44  
 Isolationsklasse (IEC 85): F  
 Temperaturschutz: THERMIK S06-140-05  
 Kabellänge: 1.2 m  
 Kabeltyp: H05VV-F  
 Art des Kabelsteckers: SCHUKO

**Sonstiges:**

Nettogewicht: 7.6 kg  
 Bruttogewicht: 9.3 kg  
 Verkaufsregion: International

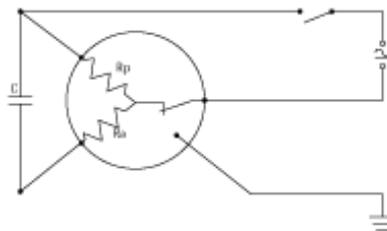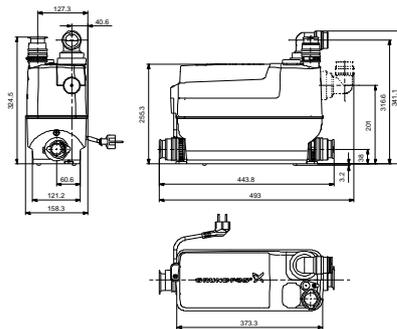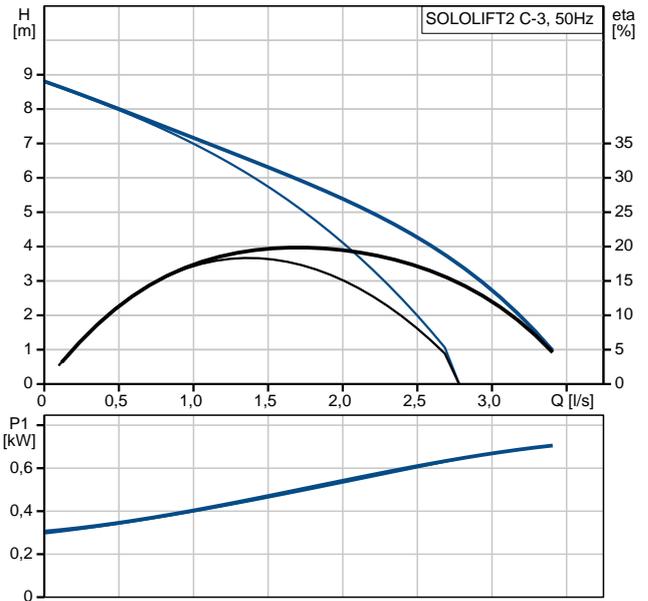




Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:


Datum:

## 97775317 SOLOLIFT2 C-3 50 Hz

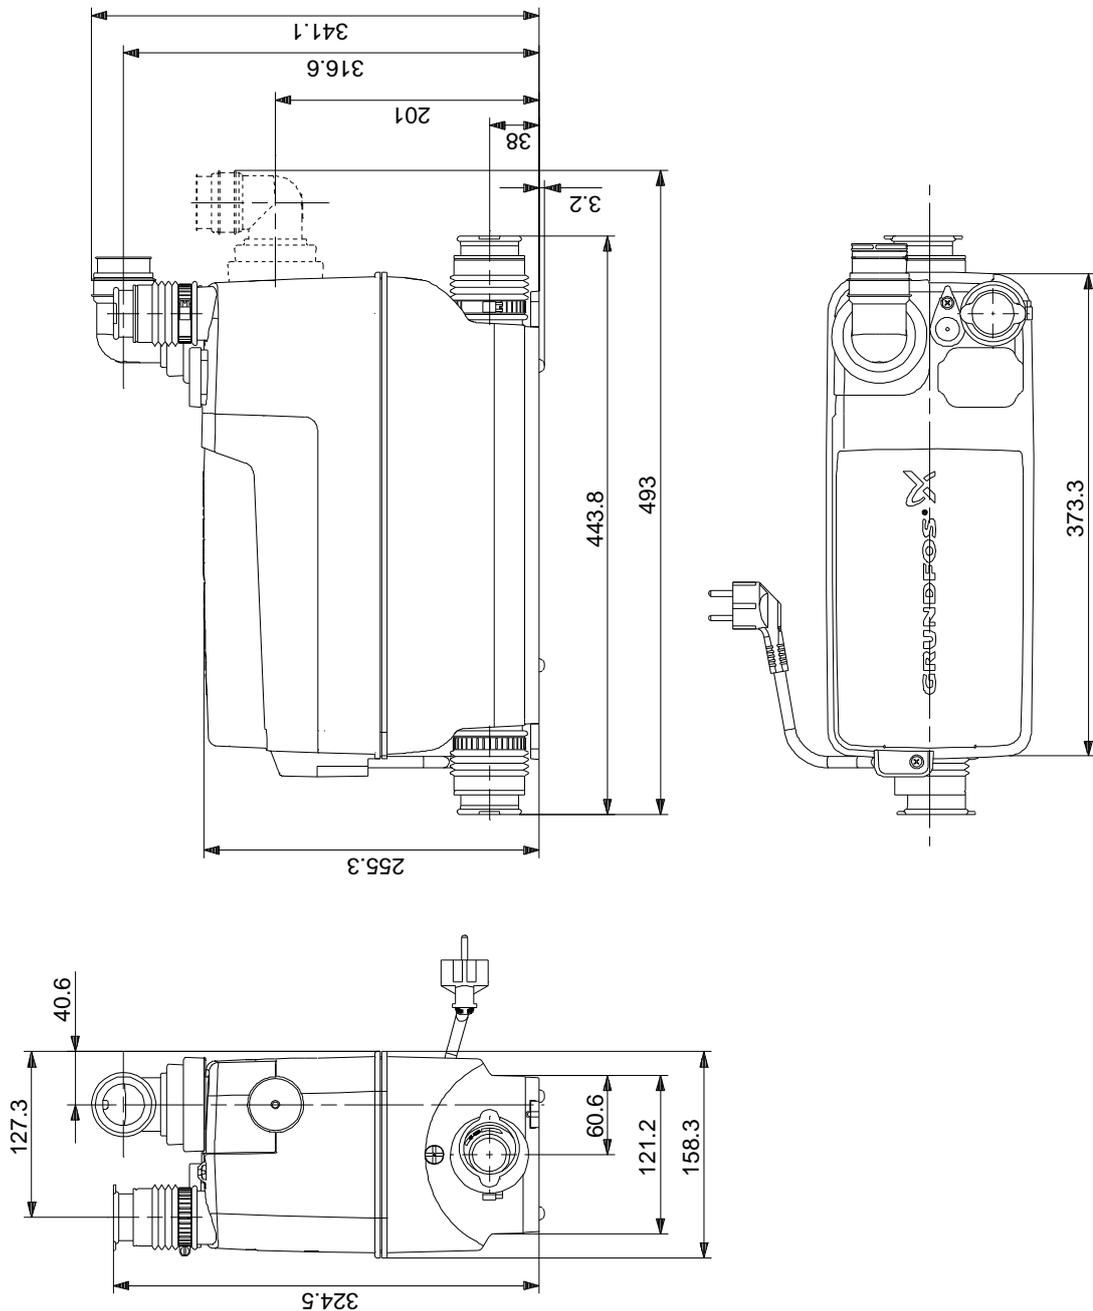

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle Einzelheiten.

**97775317 SOLOLIFT2 C-3 50 Hz**

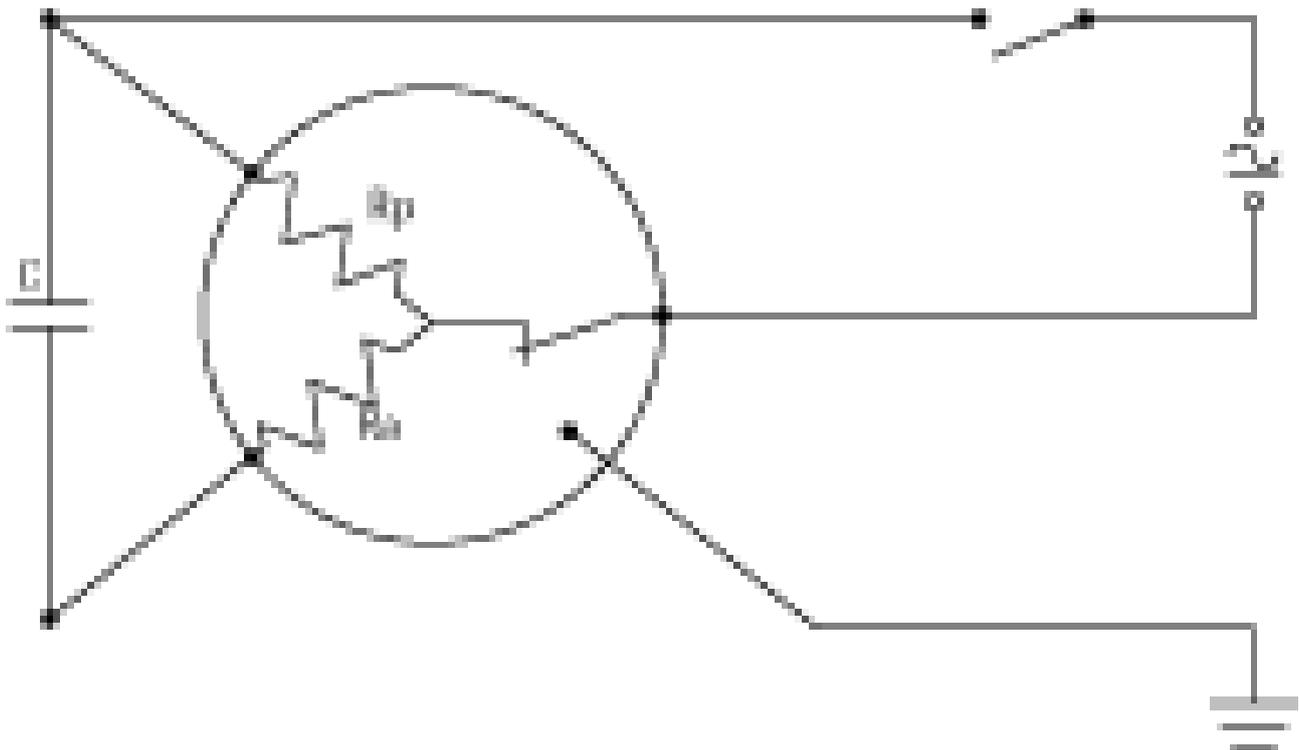

Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.

**GRUNDFOS®**



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

---

**Bestelldaten:**

Produktbezeichnung: SOLOLIFT2 C-3

Anzahl: 1

Produktnummer: 97775317

Preis: auf Anfr.

Total: Preis auf Anfrage

---