



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:


Datum:

Position	Anz.	Beschreibung
	1	SOLOLIFT2 CWC-3  Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen. Produktnr.: 97775316 Kleinhebeanlage zur Vorwandinstallation Ausführung nach EN 12050-3 mit eingetauchtem, vollwertigem Schneidwerk zum Anschluss von einem Wandhänge-WC und bis zu drei weiteren Entwässerungsgegenständen, wie z.B. Handwaschbecken, Dusche und Bidet. Anschlussfertig mit Kabel und Schukostecker, sowie Druckschalter für störungsfreien, automatischen Betrieb. Druckabgang vertikal ausgeführt. Be- und Entlüftung über Entlüftungsventil mit Überlaufsicherung und integriertem Kohlefilter. Anschluss DN 100 mit Dichtmanschette für WC. Druckstutzen mit flexiblem Übergangsstück für Rohrleitungsaußendurchmesser 23-36 mm. Anschluss-Set für vertikalen Zulauf DN 40. Zwei seitliche Zuläufe DN 40/50 mit Verschlussstopfen. Fördermedium: Maximale Medientemperatur: 50 °C Technische Daten: Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: CE,TR,LGA,VDEEMV,VDE Kennlinientoleranz: ISO9906:2012 Installation: Anschluss Saugstutzen: 32/36/40, 36/40/50, DN 100 Anschluss Druckstutzen: 22/25/28/32/36/40 Aderanzahl: 3X0,75MM2 Elektrische Daten: Leistungsaufnahme P1: 620 W Netzfrequenz: 50 Hz Nennspannung: 1 x 220-240 V Nennstrom: 3 A Cos phi - Leistungsfaktor: 0,92 Nenn-Drehzahl: 2800 1/min Schutzart (IEC 34-5): IP44 Isolationsklasse (IEC 85): F Kabellänge: 1.2 m Kabeltyp: H05VV-F Art des Kabelsteckers: SCHUKO Sonstiges: Nettogewicht: 8.09 kg





97775316 SOLOLIFT2 CWC-3 50 Hz

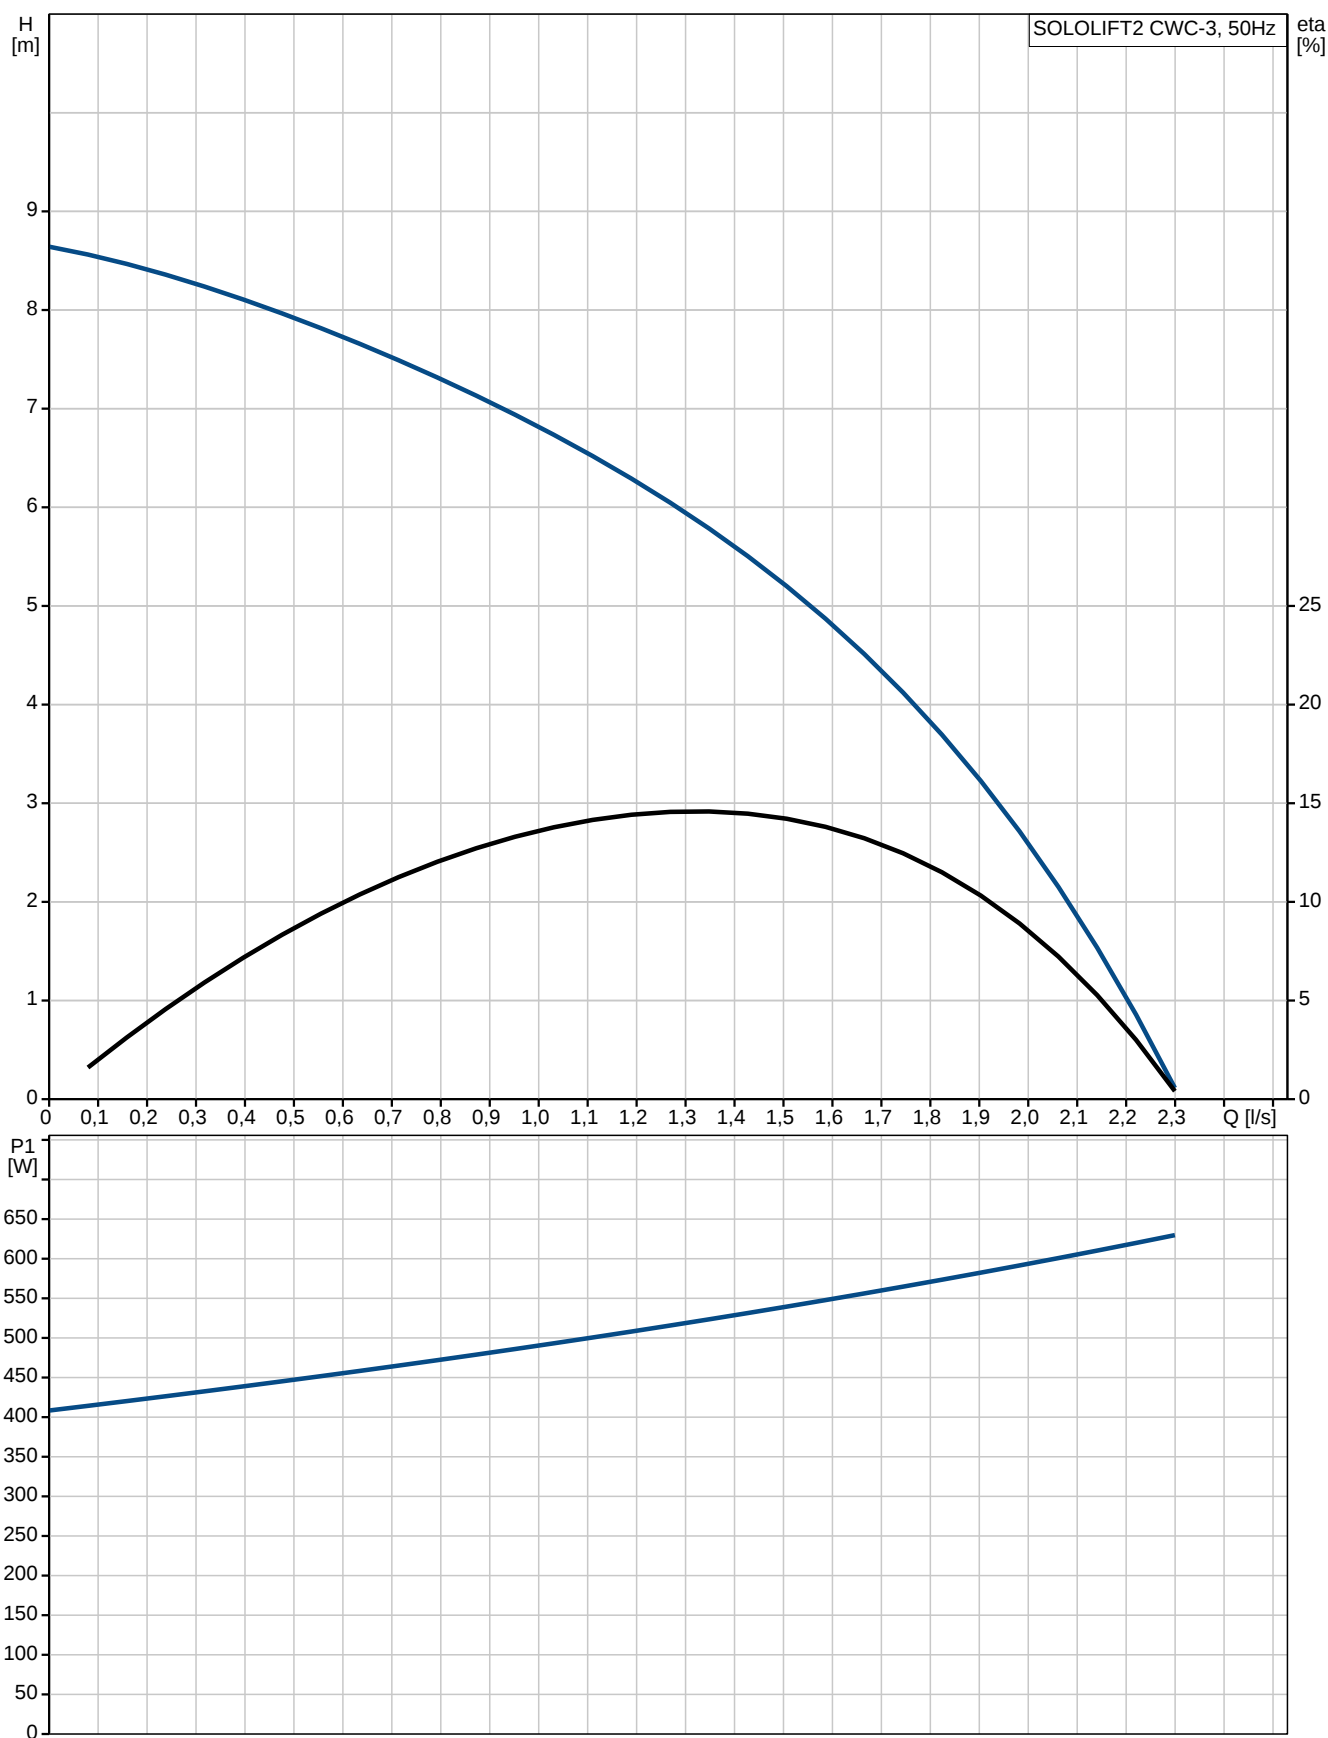

Beschreibung Daten

Allgemeine Informationen:

Produktbezeichnung:	SOLOLIFT2 CWC-3
Position	
Produktnummer:	97775316
EAN Nummer:	5710624187258
Preis:	auf Anfr.

Technische Daten:

Maximale Förderhöhe:	8.5 m
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild:	CE,TR,LGA,VDEEMV,VDE

Kennlinientoleranz:	ISO9906:2012
---------------------	--------------

Installation:

Anschluss Saugstutzen:	32/36/40, 36/40/50, DN 100
Anschluss Druckstutzen:	22/25/28/32/36/40
Aderanzahl:	3X0,75MM2

Fördermedium:




Maximale Medientemperatur:	50 °C
----------------------------	-------

Elektrische Daten:


Leistungsaufnahme P1:	620 W
Netzfrequenz:	50 Hz
Nennspannung:	1 x 220-240 V
Nennstrom:	3 A
Cos phi - Leistungsfaktor:	0,92
Nenn-Drehzahl:	2800 1/min
Schutzart (IEC 34-5):	IP44
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Temperaturschutz:	THERMIK S06-150-05
Kabellänge:	1.2 m
Kabeltyp:	H05VV-F
Art des Kabelsteckers:	SCHUKO

Sonstiges:

Nettogewicht:	8.09 kg
Bruttogewicht:	9.69 kg
Verkaufsregion:	International

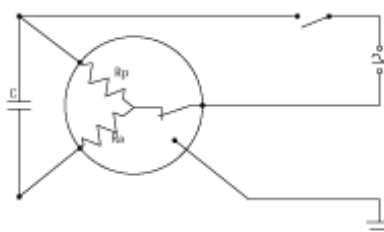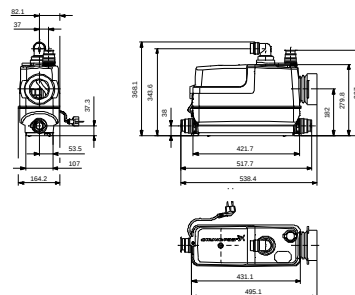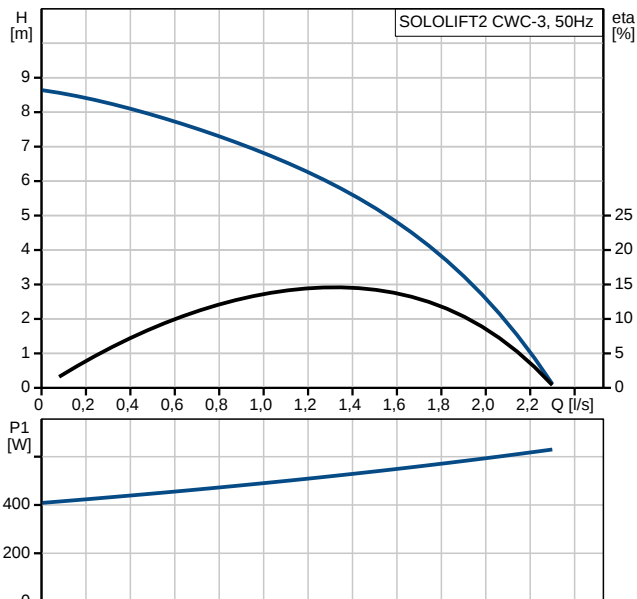


97775316 SOLOLIFT2 CWC-3 50 Hz

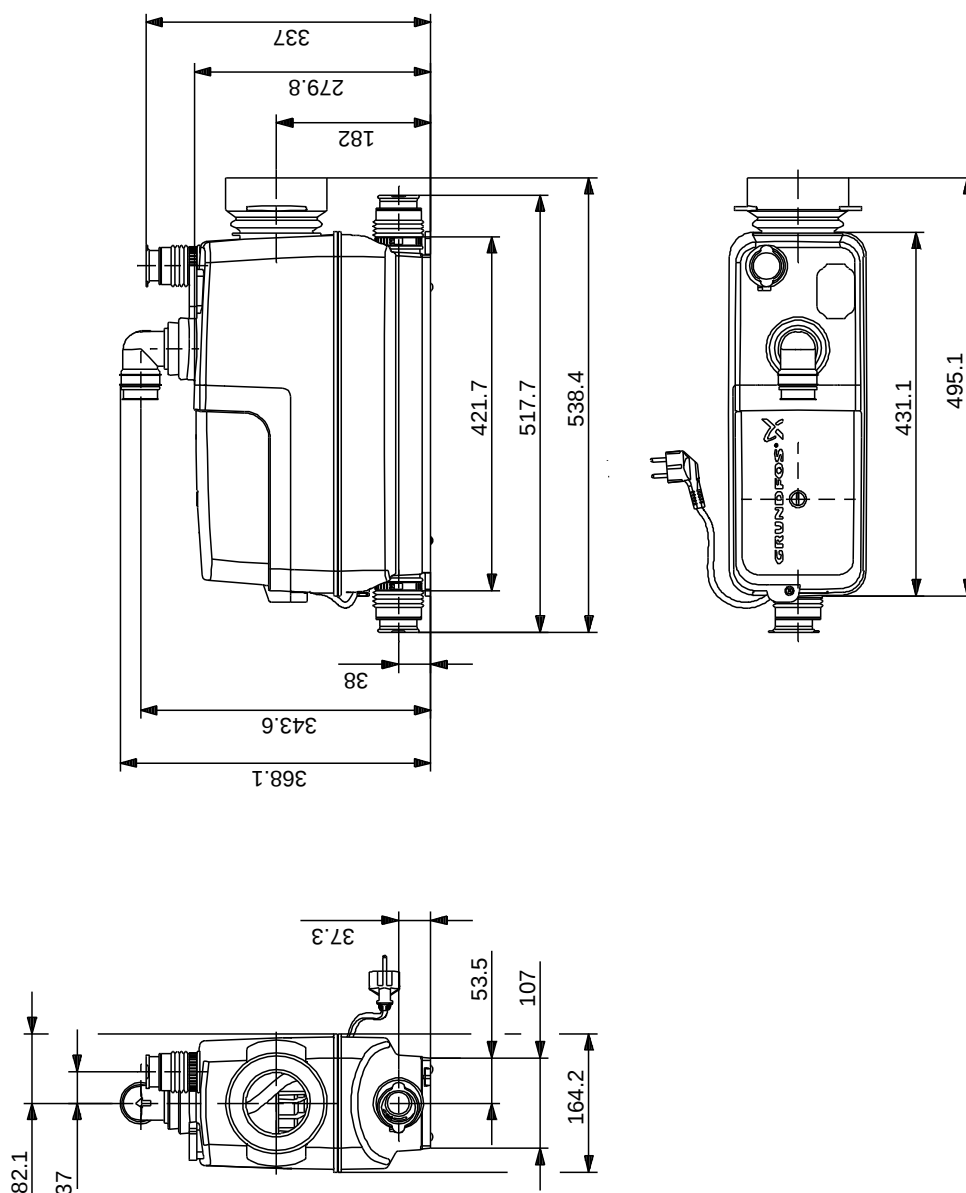

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle Einzelheiten.

97775316 SOLOLIFT2 CWC-3 50 Hz

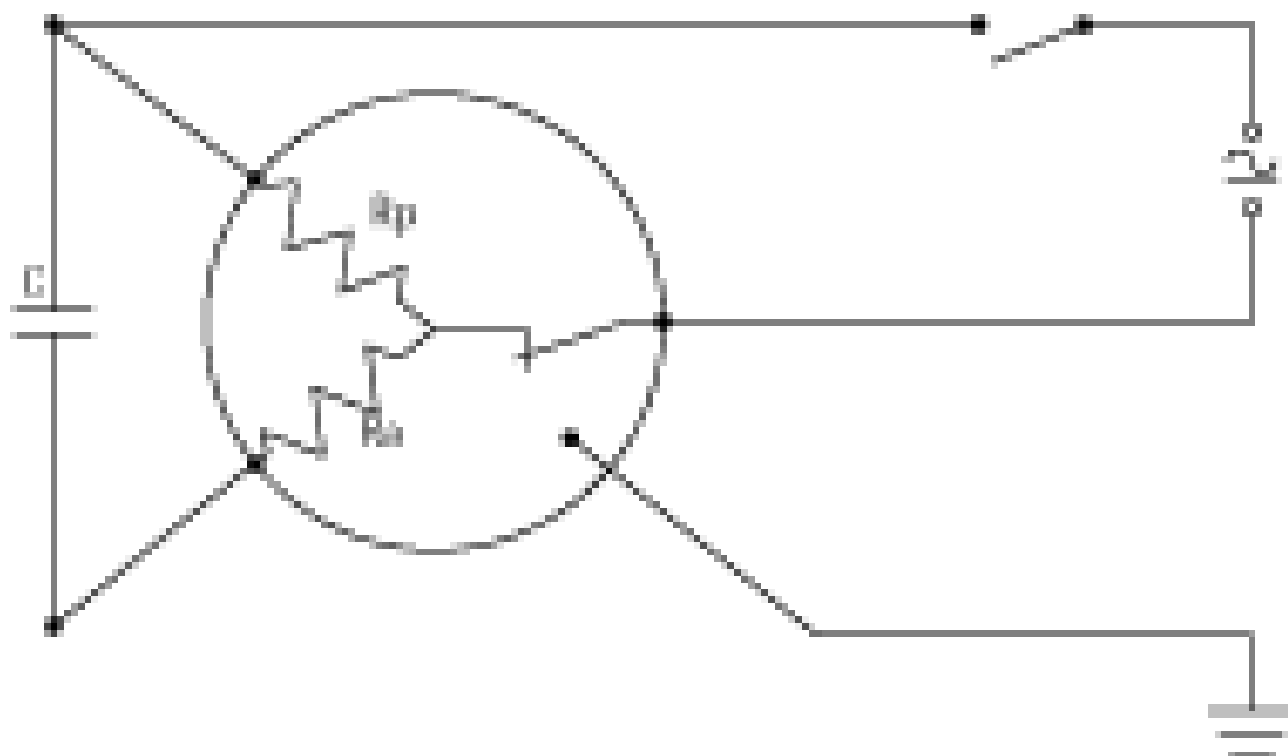



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

Bestelldaten:

Produktbezeichnung: SOLOLIFT2 CWC-3

Anzahl: 1

Produktnummer: 97775316

Preis: auf Anfr.

Total: Preis auf Anfrage
