


Chauffe-eau tampon SPU-2/-W

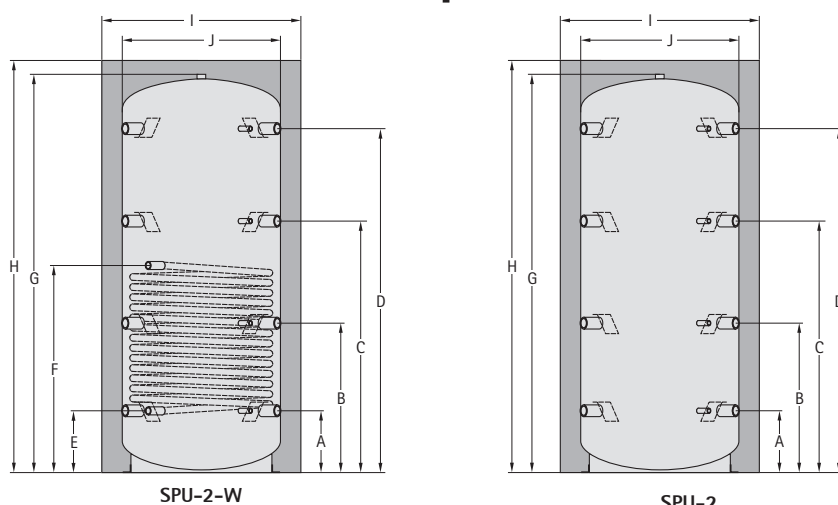

SPU-2-W

SPU-2

TYPE	SPU-2-W/SPU-2	500	800	1000	1500	2000	3000	4000	5000
Contenu du chauffe-eau SPU-2-W	I	480	780	960	1500	-	-	-	-
SPU-2	I	490	795	980	1530	1950	2700	3950	4950
Raccord / Thermomètre / Bande de sonde	A mm	220	260	310	380	390	435	490	510
Raccord / Thermomètre / Bande de sonde	B mm	620	630	745	825	950	995	1050	1135
Raccord / Thermomètre / Bande de sonde	C mm	1010	1030	1250	1350	1510	1555	1610	1760
Raccord / Thermomètre / Bande de sonde	D mm	1390	1430	1710	1760	2070	2115	2170	2390
Retour échangeur de chaleur*	E mm	220	260	310	375	-	-	-	-
Alimentation échangeur de chaleur*	F mm	715	845	1030	1175	-	-	-	-
Hauteur sans isolation / Purgeur d'air	G mm	1640	1700	2050	2150	2400	2480	2590	2830
Hauteur avec isolation	H mm	1725	1785	2135	2235	2480	2560	2670	2910
Diamètre avec isolation	I mm	850	990	990	1200	1300	1450	1700	1800
Diamètre sans isolation	J mm	650	790	790	1000	1100	1250	1500	1600
Vidange	K mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Dimension de basculement avec isolation	mm	1910	2050	2360	2540	2800	2950	3150	3400
Dimension de basculement sans isolation	mm	1670	1750	2090	2270	2550	2650	2850	3100
Raccord (8 pièces)	Rp	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Douille de sonde	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-
Thermomètre (4 pièces)	Rp	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Purge d'air	Rp	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Vidange	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-
Raccord d'échangeur de chaleur	Rp	1"	1"	1"	1"	-	-	-	-
Surface d'échangeur de chaleur	m ²	1,8	2,4	3	3,6	-	-	-	-
Contenu d'échangeur de chaleur	l	11	15	19	22	-	-	-	-
Pression de service maximale primaire* / secondaire	bar	10/ 3	10/ 3	10/ 3	10/ 3	-/ 3	-/ 3	-/ 3	-/ 3
Température de fonctionnement maximale primaire* / secondaire	°C	110/ 95	110/ 95	110/ 95	110/ 95	-/ 95	-/ 95	-/ 95	-/ 95
Poids SPU-2-W	kg	113	133	149	256	-	-	-	-
SPU-2	kg	87	109	130	205	250	295	483	600

*Uniquement pour SPU-2-W