

mini-Compacta

MINI-COMPACTA U1.60 E (1~230V/50HZ) SKU 319180

SKU 319180

MINI-COMPACTA U1.60 D (3~400V/50HZ) SKU 319190

Toepassing:

Het verzorgen van de afvoer van huishoudelijk afvalwater en toiletwater onder het rioleringsniveau, bijv. :

- * souterrainwoningen
- * bars, partykelders en keldersauna's
- * bioscopen en theaters
- * warenhuizen en ziekenhuizen
- * hotels, restaurants en scholen

Voordelen:

- * Zeer compacte, volwaardige opvoerinstallatie volgens EN 12050-1
- * Enige opvoerinstallatie op de markt met steile pompkarakteristiek
-> ook probleemloos inzetbaar in diepergelegen souterrainwoningen
- * Hoge bedrijfszekerheid door innovatieve sturing (zelfdiagnose)
- * Geluidsarme werking door trillingsdempende lagering van de motor


Technische gegevens:

Rp : 1"¼
Q : tot 34 m³/h
H : tot 25 m
p : tot 10 bar
t° : tot +40°C
n : tot 2900 tr./min

- beperkte afmetingen!
- druk- en geluidsdicht reservoir
- tot 30 liter nuttig volume
- geïntegreerde terugslagklep!
- detectie via niveausensoren
- netonafhankelijk alarm



mini-Compacta U60, U100, UZ150

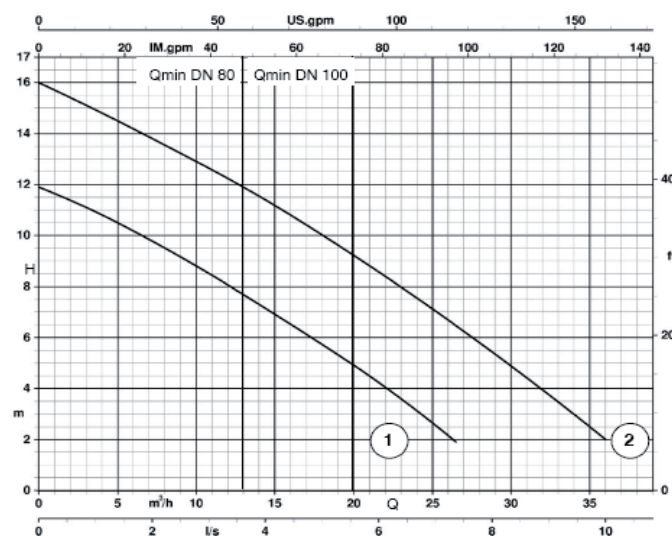

- ① mini-Compacta U1.60, U1.100, UZ1.150
- ② mini-Compacta U2.100, UZ2.150