




Position	Anz.	Beschreibung
	1	SOLOLIFT2 WC-1  Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen. Produktnr.: 97775314 Kleinhebeanlage in Kompaktbauweise Ausführung nach EN 12050-3 mit eingetauchtem, vollwertigem Schneidwerk zum Anschluss von einem Stand-WC und einem weiteren Entwässerungsgegenstand. Anschlussfertig mit Kabel und Schukostecker, sowie Druckschalter für störungsfreien, automatischen Betrieb. Druckabgang in horizontaler oder vertikaler Richtung wählbar. Be- und Entlüftung über Entlüftungsventil mit Überlaufsicherung und integriertem Kohlefilter. Anschluss DN 100 mit Dichtmanschette für WC. Druckstutzen mit flexiblem Übergangsstück für Rohrleitungsaußen durchmesser 23-36 mm. Anschluss-Set für vertikalen Zulauf DN 40. Fördermedium: Maximale Medientemperatur: 50 °C Technische Daten: Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: CE,TR,LGA,VDEEMV,VDE Kennlinientoleranz: ISO9906:2012 Installation: Anschluss Saugstutzen: 32/36/40, DN 100 Anschluss Druckstutzen: 22/25/28/32/36/40 Aderanzahl: 3X0,75MM2 Elektrische Daten: Leistungsaufnahme P1: 620 W Netzfrequenz: 50 Hz Nennspannung: 1 x 220-240 V Nennstrom: 3 A Cos phi - Leistungsfaktor: 0,92 Nenn-Drehzahl: 2800 1/min Schutzart (IEC 34-5): IP44 Isolationsklasse (IEC 85): F Kabellänge: 1.2 m Kabeltyp: H05VV-F Art des Kabelsteckers: SCHUKO Sonstiges: Nettogewicht: 7.25 kg Bruttogewicht: 9.75 kg



97775314 SOLOLIFT2 WC-1 50 Hz

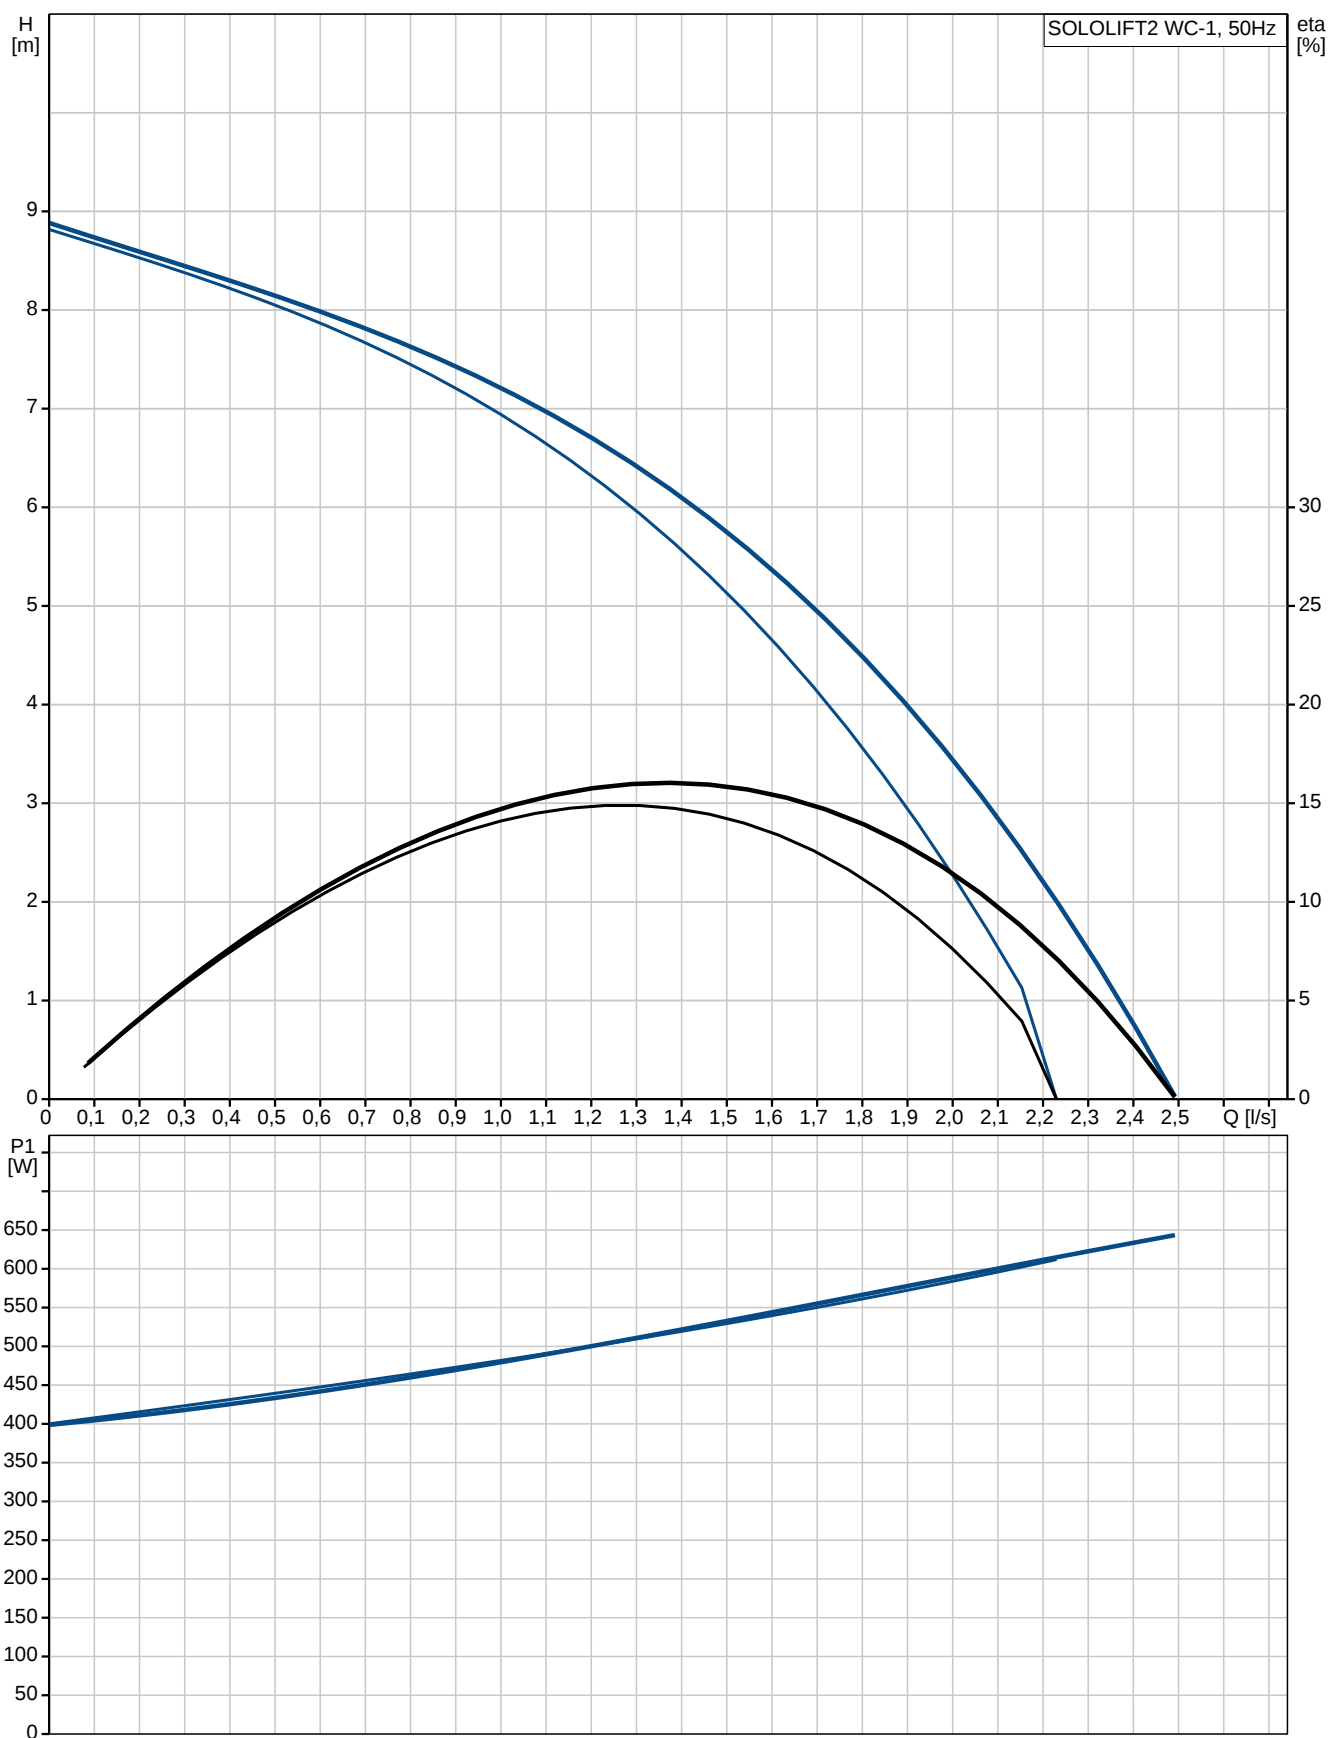

Beschreibung

Daten

Allgemeine Informationen:

Produktbezeichnung: SOLOLIFT2 WC-1

Position

Produktnummer: 97775314

EAN Nummer: 5710624187234

Preis: auf Anfr.

Technische Daten:

Maximale Förderhöhe: 8.5 m

Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: CE,TR,LGA,VDEEMV,VDE

Kennlinientoleranz: ISO9906:2012

Installation:

Anschluss Saugstutzen: 32/36/40, DN 100

Anschluss Druckstutzen: 22/25/28/32/36/40

Aderanzahl: 3X0,75MM2

Fördermedium:

Maximale Medientemperatur: 50 °C

Elektrische Daten:

Leistungsaufnahme P1: 620 W

Netzfrequenz: 50 Hz

Nennspannung: 1 x 220-240 V

Nennstrom: 3 A

Cos phi - Leistungsfaktor: 0,92

Nenn-Drehzahl: 2800 1/min

Schutzart (IEC 34-5): IP44

Isolationsklasse (IEC 85): F

Temperaturschutz: THERMIK S06-150-05

Kabellänge: 1.2 m

Kabeltyp: H05VV-F




Art des Kabelsteckers: SCHUKO

Sonstiges:


Nettogewicht: 7.25 kg

Bruttogewicht: 9.75 kg

Verkaufsregion: International

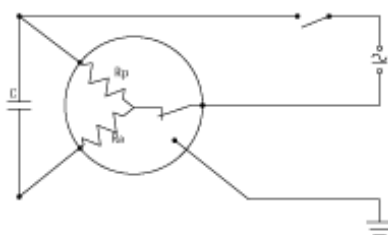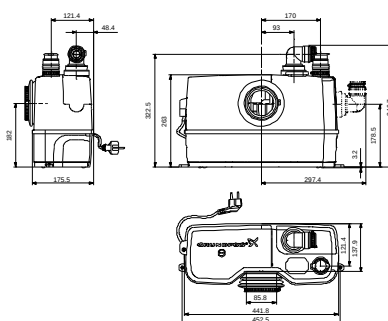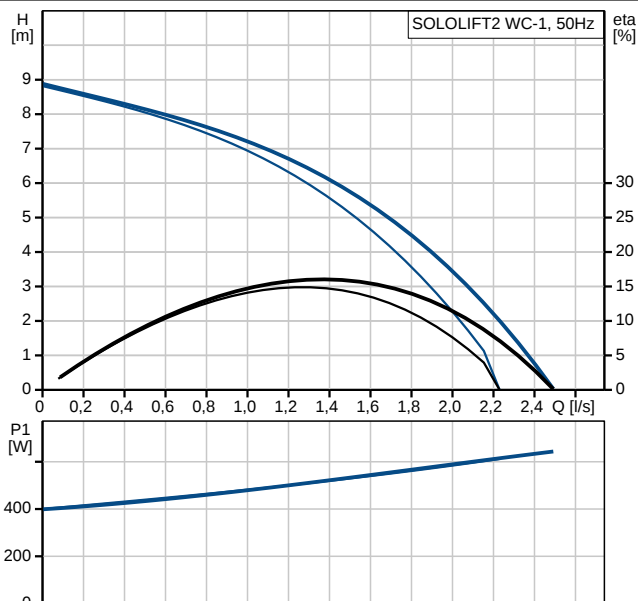


97775314 SOLOLIFT2 WC-1 50 Hz

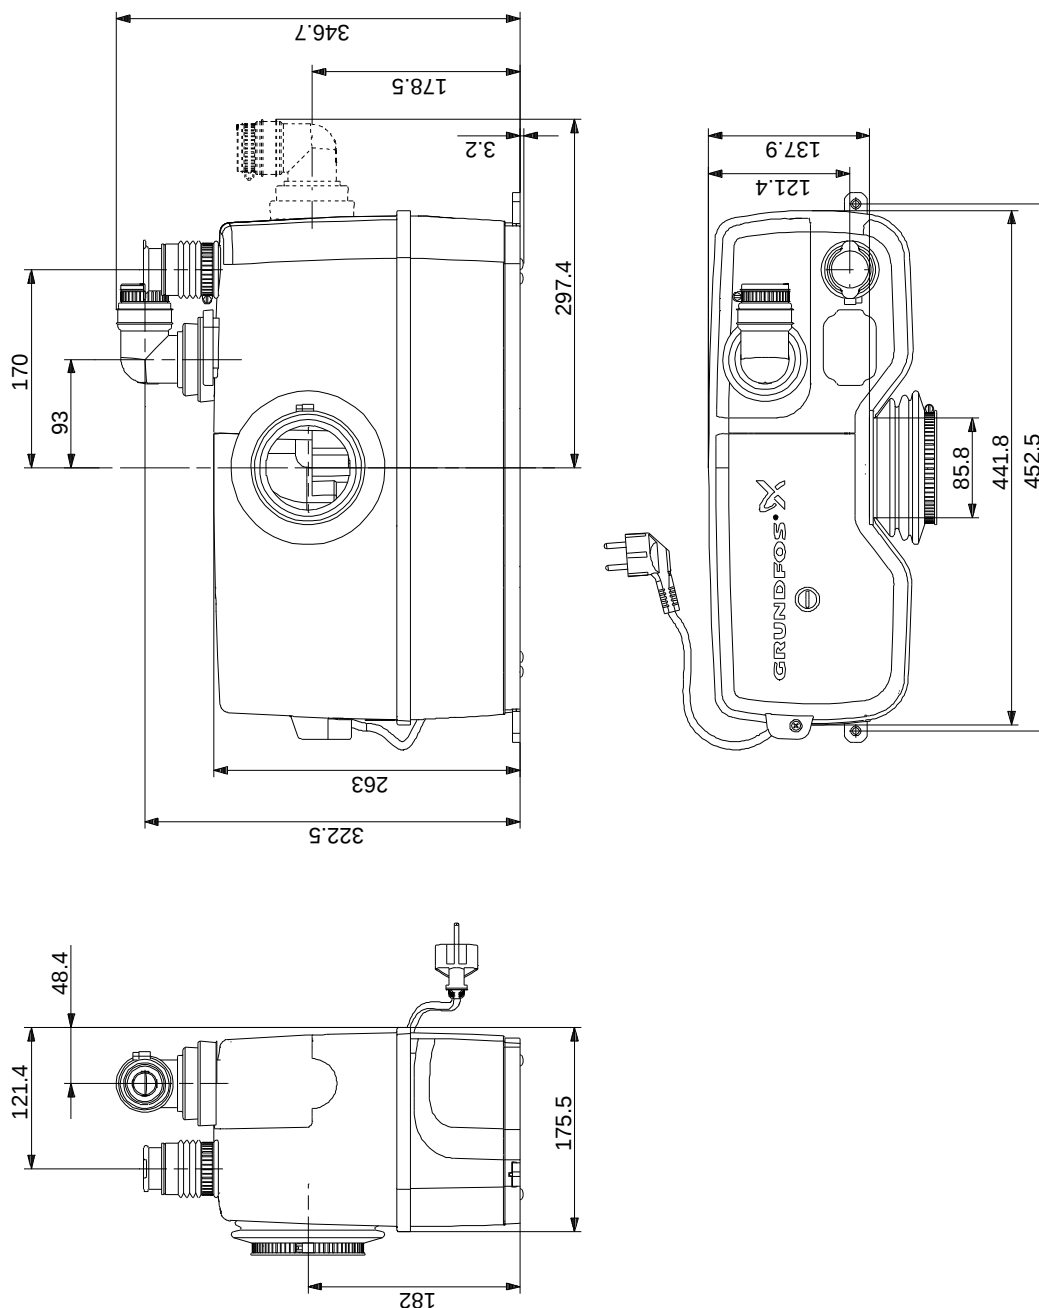

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle Einzelheiten.

97775314 SOLOLIFT2 WC-1 50 Hz

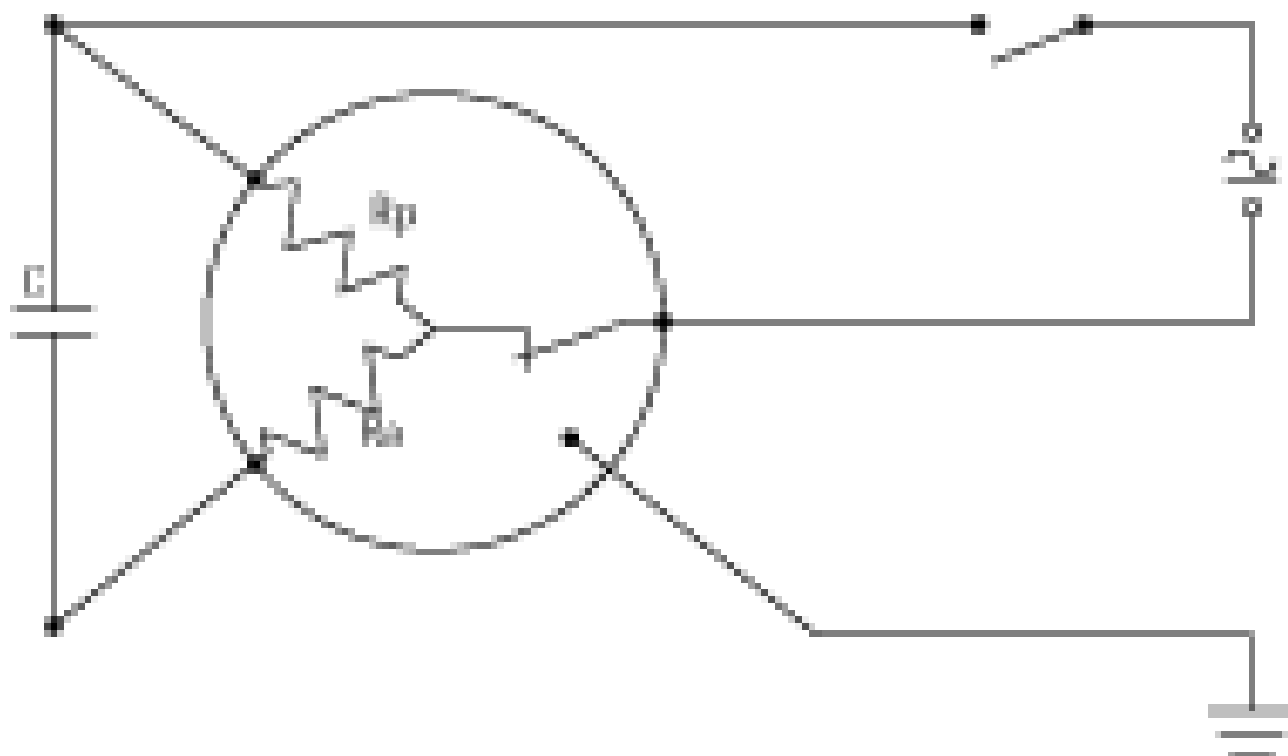



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

Bestelldaten:

Produktbezeichnung: SOLOLIFT2 WC-1

Anzahl: 1

Produktnummer: 97775314

Preis: auf Anfr.

Total: Preis auf Anfrage
