




mora

**ROBINET EAU FROIDE  
MORAFRISK**

SKU 180400

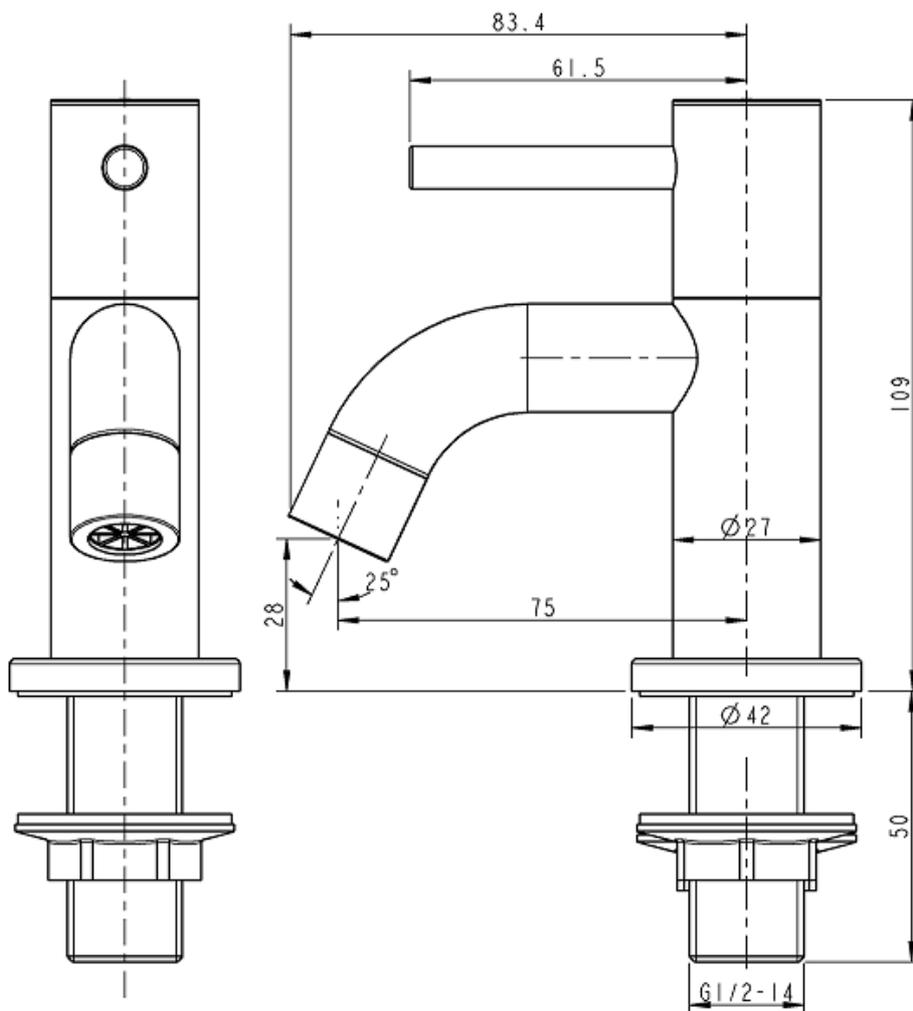



## **ROBINET EAU FROIDE** **MORAFRISK**

**SKU 180400**

### Dimensions

- saillie du bec déverseur de l'axe du corps à l'axe du brise-jet: 75 mm.
- hauteur du bec déverseur du plan de travail au dessous de l'axe du brise-jet: 28 mm.
- hauteur du corps du plan de travail au dessus de la poignée de commande: 109 mm.

### Matériau

- corps, tête de commande et manette en laiton massif chromé.
- rosace de support en laiton chromé.
- raccord fileté et contre écrou en laiton.

### Fixation

montage monotrou par serrage d'un contre écrou et joint en élastomère, sous le robinet, contre le dessous d'un lavabo ou d'une tablette.

### Caractéristiques

Robinet de lavabo à fermeture sur 1/4 de tour pour raccordement d'eau froide avec:

- mécanisme de fermeture démontable à technique de 2 disques céramiques dans une douille en laiton.
- tête de commande cylindrique Ø27 mm, au-dessus du corps cylindrique, à face supérieure plane, pourvue au centre d'un index bleu, et latéralement une manette horizontale cylindrique Ø8 mm et 48 mm de long.
- corps cylindrique Ø27 mm à bec tubulaire Ø20 mm coulé, fixe, coudé à 25° ayant une saillie d'environ 70 mm et pourvu d'un embout vissé à brise-jet synthétique intégré.
- en dessous un raccord fileté 1/2" en laiton, longueur 50 mm, et contre écrou en laiton avec joint d'étanchéité en élastomère.

Le corps repose au bas sur une rosace de recouvrement ronde et solide en laiton chromé (Ø42 x 6 mm hoogte) et se dresse avec une hauteur de 109 mm perpendiculairement au plan de la table. Cette rosace de recouvrement est en dessous munie d'un joint en élastomère pour l'étanchéité avec la surface portante.

### Options

écrou de raccordement 1/2", tuyau/flexible et robinet d'alimentation, ...

### Référence

40.00.50