

BOILERS MET KLEINE WATERINHOUD – NATTE WEERSTAND

Uitgerust met enkelfasige natte weerstand vermogen 1600W (10L) / 2000W (15 & 30L) - 230V mono, controlelampje voor de werking, aquastaat.

Wit gelakte mantel.


NF, CEBEC gekeurd IP25 (IP24 voor onder de gootsteen)

Hydraulische aansluiting : 1/2"

Veiligheidsgroep verplicht te plaatsen, verplichte aarding.

CFK-vrije isolatie - werkdruk 6 bar.

Waarborg : 3 jaar op de kuip en 1 jaar op de onderdelen.

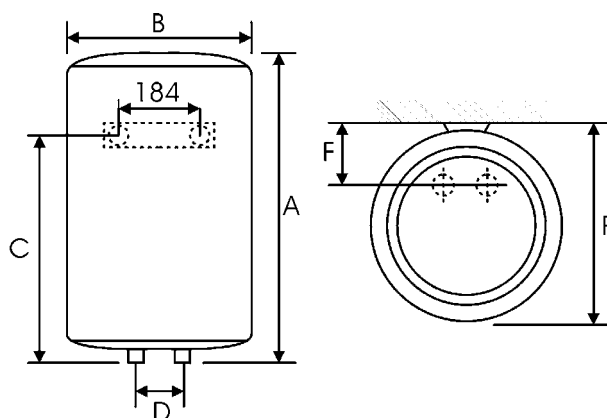

Type	Gootsteen	Referentie	A mm	B mm	P mm	C mm	D mm	E mm	Opwarmtijd	Onderhouds- verbruik kWh/24h	Gewicht kg
10L R	Boven	325112	456	255	262	289	100	64	24'	0,42 (65°)	8
15L R	Boven	325116	512	287	294	327	100	70	28'	0,51 (65°)	9
30L R	Boven	321104	623	333	345	488	100	81	1u15'	0,64 (65°)	18