


URINOIRSTURINGEN EN -SCHEIDINGSWANDEN

SKU 151024

Assortiment

3. Universele muurinbouwkast voor urinoirsturing

Universele muurinbouwkast voor urinoirsturing

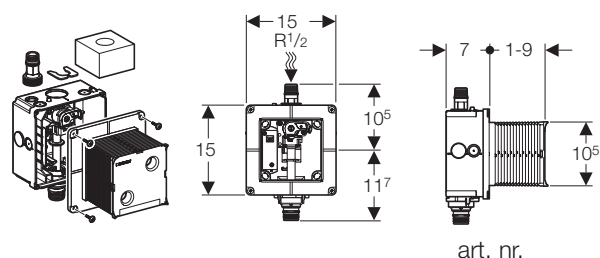

met:

- voorgemonteerd watervoerend gedeelte met stopkraan, filter en doorspoelbuis
- veiligheidsvoorziening om wateroverlast te verhinderen: (de)montage van het spoelventiel kan enkel uitgevoerd worden zodra de stopkraan volledig gesloten is
- beveiligde voorziening voor aansluiting op het elektriciteitsnet
- ruwbouwbescherming met deksel
- aansluiting aan de watertoevoer in R 1/2"
- aansluiting aan de spoelleiding voor Geberit PE Ø 32
- debiet bij 1 bar: 0,3 l/s
- relatieve luchtvochtigheid: max. 95 %
- bedrijfsdruk: 1 - 8 bar
- testdruk met water: 16 bar
- max. watertemperatuur: 30 °C

Toebehoren:

- urinoirsturing (Bolero, Mambo, Samba, Sigma10, Sigma50 of Tango)



- inbouwspoelbocht voor urinoir - PE, Ø 32
art. nr. 119.704.16.1



- PE toevoermanchet, met dichting Ø 35/32 voor urinoir, art. nr. 152.489.16.1



- adapter voor aansluiting aan spoelleiding in R 1/2", art. nr. 119.707.00.1



- reukafsluiter voor urinoir met lippendichting en horizontale afvoer, Ø 50, art. nr. 152.983.00.1



- afvoerbocht 90° zonder mof voor reukafsluiter, zonder dichting, Ø 56 x Ø 63, art. nr. 364.084.16.1




- dichting voor PE buis, Ø 50 x Ø 57
art. nr. 152.693.00.1



- afsluitkapjes, 2 stuks, voor draadstang M8, mat verchroomd, art. nr. 240.027.46.1



- urinoirscheidingswand
(keuze uit meerdere Geberit modellen)



- overig bevestigingsmateriaal (draadstangen M8 en pluggen), in de handel verkrijgbaar