

SILENT-100

EXTRACTEURS DE SALLE DE BAIN

SKU 650841

SILENT-100



Ventilateurs hélicoïdes ultra silencieux, débit d'environ 100 m³/h, clapet anti-retour incorporé, lampe témoin de fonctionnement, moteur 230V-50Hz avec roulements à billes, monté sur silent-blocs, **IP45**, Classe II, avec protection thermique, pour des températures jusqu'à 40°C maximum.

Lp
**26,5
dB**

IP45

consommation
8W!



Les versions SILVER possèdent une grille frontale de couleur grise

Clapet anti-retour




Évite les entrées d'air de l'extérieur et les fuites de chauffage, lorsque l'extracteur n'est pas en fonctionnement. S'ouvre sous la pression de l'air

Silent-blocs élastiques



Moteur monté sur **silent-blocs élastiques** qui absorbent les vibrations

Sans vibration

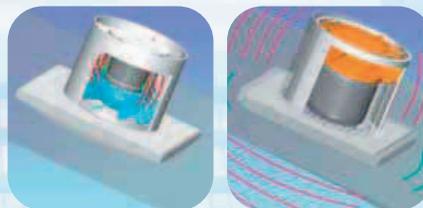

SILENT-100

Avec un extracteur traditionnel, les vibrations du moteur sont transmises à l'environnement. Avec la série SILENT, elles sont absorbées par les silent-blocs

Extracteur traditionnel

SILENT-100

EXTRACTEURS DE SALLE DE BAIN

SKU 650841

■ Prestations - modèles

	CZ	CRZ	CHZ	CHZ VISUAL	CDZ	CZ (12V)	CZ SILVER	CRZ SILVER
Lampe témoin	•	•	•	•	•	•		
Clapet anti-retour	•	•	•	•	•	•	•	•
Temporisation réglable (entre 1 et 30 minutes)		•	•	•	•			•
Hygrostat réglable			•	•				
Détecteur de présence					•			
Roulements à billes	•	•	•	•	•	•	•	•
Couleur argent							•	•


* Utilisation avec le transfo CT-12/14R

■ Caractéristiques techniques


Modèle	Vitesse	Puissance absorbée ouïe libre (W)	Tension (V) 50 Hz	Niveau pression sonore* (dB(A))	Débit ouïe libre (m³/h)	Isolement/Protection	Poids (kg)
	(r.p.m.)						
SILENT-100	2400	8	230	26,5	95	II / IP45	0,57
SILENT-100 12V	2320	13	12	26,5	95	II / IP57	0,57

* Niveau de pression sonore en champ libre à 3 mètres.

■ Dimensions (mm)

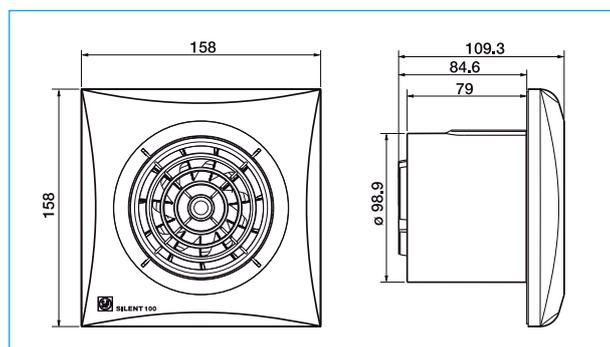

■ Courbe caractéristique

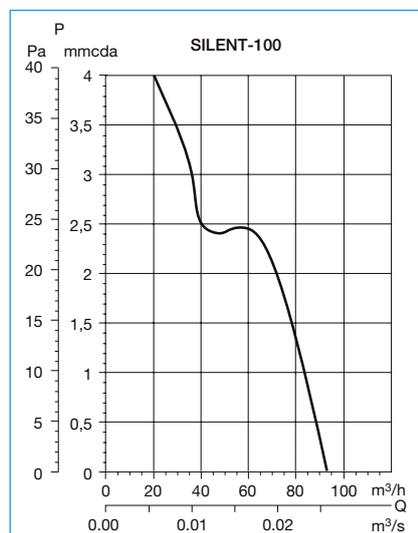

■ Accessoires



GSA-100
Conduit flexible aluminium



GRA-70
Grille extérieur aluminium



CX-80/125
Collier de serrage



PER-100W
Volet de surpression



TGF
Tube télescopique + persienne fixe

TGA
Tube télescopique + persienne à ouverture automatique

SILENT-100

EXTRACTEURS DE SALLE DE BAIN

SKU 650841

SILENT-100 modèles avec fonctions spéciales



SILENT-100 CZ 12V



Modèle TBTS (Très Basse Tension de Sécurité), 12V, Classe III, IP57. Spécialement prévu pour travailler dans la zone de sécurité, raccordé à une alimentation de 12V.



SILENT-100 CZ 12V: pouvant fonctionner raccordé à un transformateur CT-12/14. Si on désire temporiser l'appareil, il faut utiliser le transformateur CT-12/14R qui permet une temporisation fixe de 6 minutes.



SILENT-100 CDZ

Avec un détecteur de présence par infrarouges. L'appareil se met en fonctionnement de manière automatique lorsqu'il détecte un mouvement, à une distance de 4 mètres max. Inclus une temporisation réglable entre 1 et 30 minutes, période pendant laquelle l'appareil continue de fonctionner selon la détection de mouvement.



SILENT-100 CHZ VISUAL

Le pourcentage d'humidité ambiante peut être réglé avec un bouton externe à 60, 70, 80 ou 90% HR. La sélection réalisée sera visible sur le display lumineux de l'appareil.

Une fois la sélection du degré d'humidité réalisée, l'appareil se mettra automatiquement en fonction lorsque le taux d'humidité sera supérieur à la valeur et s'arrêtera lorsque le niveau sera inférieur au taux sélectionné.

Possède une temporisation réglable entre 1 et 30 min.

