




BOLKRAAN

SKU 194050

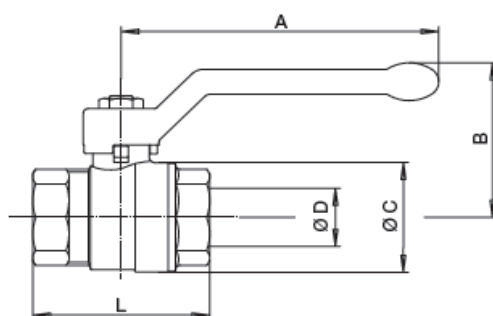

ALGEMENE TABEL: afmetingen van de afsluiters:										
Nominale diameter in mm	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Maat in duim	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
D doorlaat in mm	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
A mm	85	85	105	105	130	130	165	260	260	260
B mm	42	46	53	57	70	76	92	116	127	142
C mm	24	30	38	46	58	70	86	111	135	167
FF	L mm	42	50	58	69	81	93	110	133	156
	Gewicht in gr.	120	160	285	450	820	1280	2050	3350	5380
MF	L mm	49	54	70	79	91	104	122	—	—
	Gewicht in gr.	134	190	330	505	890	1310	2220	—	—
MM	L mm	55	66	75	86	98	111	129	—	—
	Gewicht in gr.	145	220	370	570	1000	1300	2110	—	—



BOLKRAAN

SKU 194050

Bolkraan FF volle doorlaat PN16/PN4 - ACS – zonder purgeur

Deze bolkraan heeft een volle doorgang. De kraan wordt algemeen gebruikt voor industriële en hydrolische toepassingen.

Componenten :

- Het lichaam en uiteinden zijn vervaardigd uit geperste messing OT58 UNI 5705.
- De bol is tevens vervaardigd uit geperste messing verchroomd.
- De dichtingen zijn van pure PTFE.


Temperatuur: min.: -15 max: + 110°C

Proefdruk: 60bar

Nominale druk:

* Lucht/water Max. 40 bar

Bolkraan met volle doorlaat – FF zonder purgeur. Proefdruk: 60bar - Werkdruk: lucht en/of water max 40bar, gas 4bar. Temperatuur: min -15°C max +110°C.

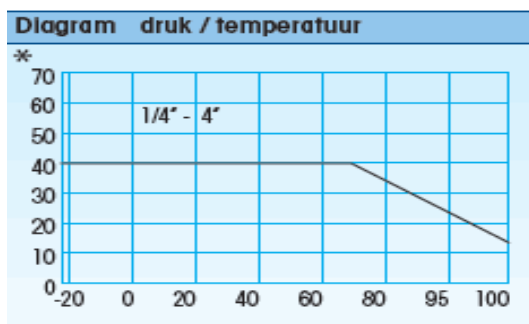

Keuringen :

194043	1/2	ACS-gekeurd
194044	3/4	ACS-gekeurd
194045	4/4	ACS-gekeurd
194046	5/4	ACS-gekeurd
194047	6/4	ACS-gekeurd
194048	2"	ACS-gekeurd
194049	2" 1/2	ACS-gekeurd
194050	3"	ACS-gekeurd

BOLKRAAN

SKU 194050



Referenties :

Sku 194043 : 0814R404
 Sku 194044 : 0814R405
 Sku 194045 : 0814R406
 Sku 194046 : 0814R407
 Sku 194047 : 0814R408
 Sku 194048 : 0814R409
 Sku 194049 : 0814R410
 Sku 194050 : 0814R411