



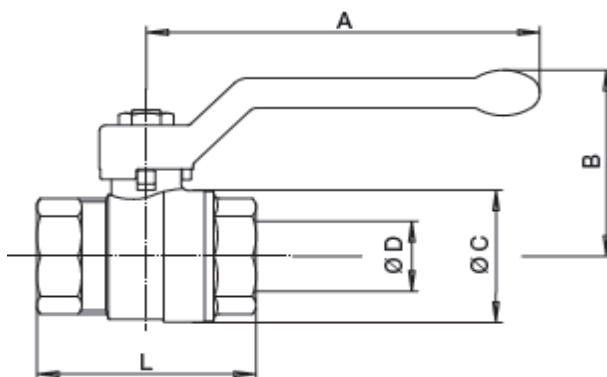

BOLKRAAN

SKU 194053

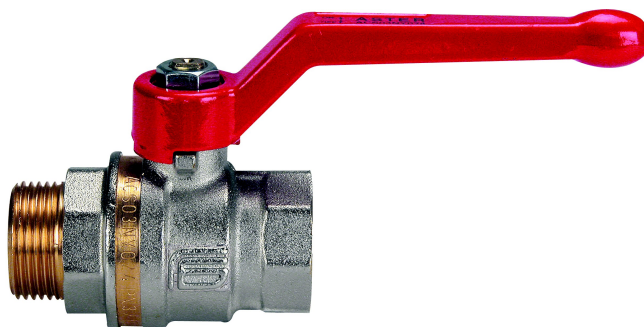

ALGEMENE TABEL: afmetingen van de afsluiters:											
Nominale diameter in mm		10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Maat in duim		3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
D doorlaat in mm		10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
A mm		85	85	105	105	130	130	165	260	260	260
B mm		42	46	53	57	70	76	92	116	127	142
C mm		24	30	38	46	58	70	86	111	135	167
FF	L mm	42	50	58	69	81	93	110	133	156	193
	Gewicht in gr.	120	160	285	450	820	1280	2050	3350	5380	9280
MF	L mm	49	54	70	79	91	104	122		—	—
	Gewicht in gr.	134	190	330	505	890	1310	2220		—	—
MM	L mm	55	66	75	86	98	111	129			
	Gewicht in gr.	145	220	370	570	1000	1300	2110			



BOLKRAAN

SKU 194053

Bolkraan MF volle doorlaat PN16/PN4 - ACS – zonder purgeur

Deze bolkraan heeft een volle doorgang. De kraan wordt algemeen gebruikt voor industriële en hydrolische toepassingen.

Componenten :

- Het lichaam en uiteinden zijn vervaardigd uit geperste messing OT58 UNI 5705.
- De bol is tevens vervaardigd uit geperste messing verchroomd.
- De dichtingen zijn van pure PTFE.


Temperatuur: min.: -15 max: + 110°C

Proefdruk: 60bar

Nominale druk:

* Lucht/water Max. 40 bar

Bolkraan met volle doorlaat – MF zonder purgeur. Proefdruk: 60bar - Werkdruk: lucht en/of water max 40bar, gas 4bar. Temperatuur: min -15°C max +110°C.

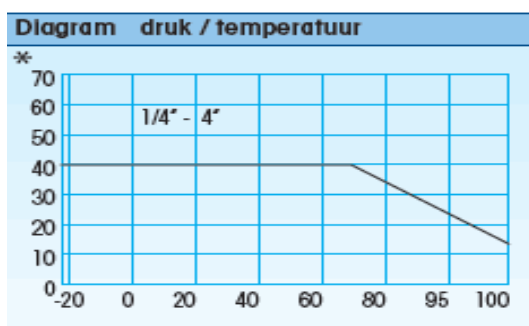


Keuringen :

194053	1/2	ACS-gekeurd
194054	3/4	ACS-gekeurd
194055	4/4	ACS-gekeurd
194056	5/4	ACS-gekeurd
194057	6/4	ACS-gekeurd
194058	2"	ACS-gekeurd

BOLKRAAN

SKU 194053

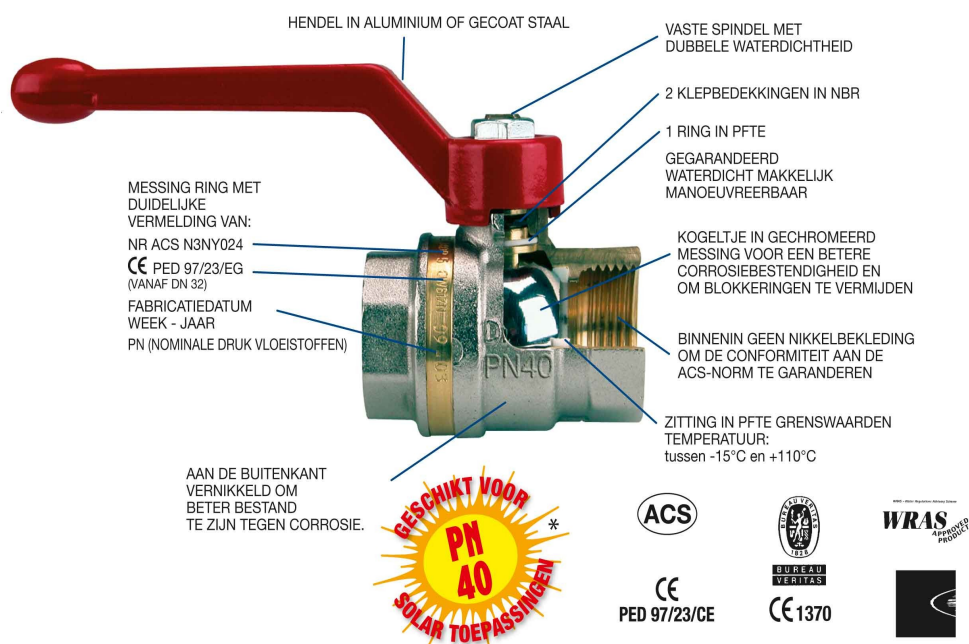

Referenties :

Sku 194053 : 0805R404
 Sku 194054 : 0805R405
 Sku 194055 : 0805R406
 Sku 194056 : 0805R407
 Sku 194057 : 0805R408
 Sku 194058 : 0805R409