

KOPER BUIZEN MET GELE COATING OP ROL


SKU 403672

1. Toepassingsgebied

De WICU®_buizen worden in de fabriek van een kunststoffen coating voorzien. De buitenmantel dient zowel ter bescherming tegen externe mechanische en chemische invloeden. De buizen kunnen bijvoorbeeld in wanden, plafonds en of de chape verlegd worden (*). De WICU®_buizen met gele coating zijn aldus uiterst geschikt voor verdeckte plaatsing. De WICU®_buizen voldoen aan de vragen inzake externe corrosiebescherming voor gas- en vloeibaargas-installaties volgens TRGI '96 en TRF '96.

TRGI -(Technische instantie voor de goedkeuring van aardgasinstallaties 1996)

TRF -(Technische instantie voor de goedkeuring van installaties met vloeibaar gas 1996)

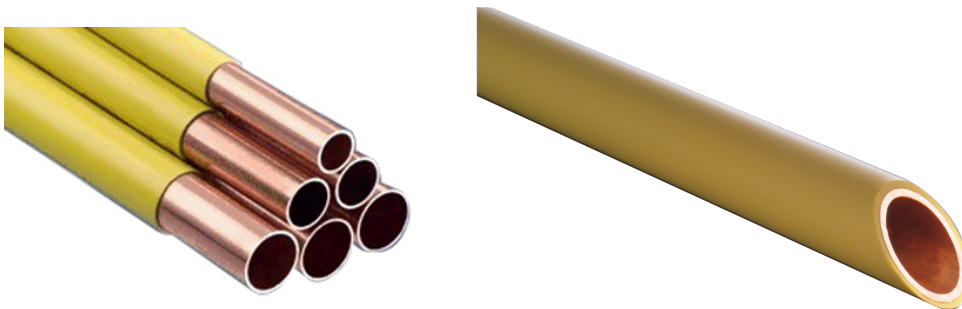

2. Technische eigenschappen

- Glad binnenoppervlak
- Koperbuis overeenkomstig EN 1507, garanti de qualité
- Ommanteling volgens EN 13349
- Kleur mantel PE: citroengeel RAL1012
- Externe corrosiebescherming DIN 30672, deel 1, belastingsklasse B
- Vermindering van smeltwatervorming: DIN 1988, deel 2
- Het brandgedrag van de ommanteling is gekeurd volgens de norm: DIN 4102 en voldoet aan de brandklasse B2, geclassificeerd volgens de norm EN13501.
- Temperatuurbereik: inzetbaar bij werkingstemperaturen tot 100 °C
- Zacht koper R220

(*) buizen in de chape moeten beschermd worden volgens de richtlijnen, opgesteld door de gasorganisatie zie de normen: D51003 – D51006)

De buizen kan je beschermen door middel van een beschermchaal. (zie foto).

- Sku nummer: **403650** BESCHERMSCHAAL 2MM CU/GAS 2M



KOPER BUIZEN MET GELE COATING OP ROL

SKU 403672

- Bedrukking op de koper buis:
 - WIELAND DEUTSCHLAND DVGW DV-7204 AU 2106 Abmessung EN 1057 Datum Uhrzeit
- Bedrukking op de gele coating:
 - EN 13349 Abmessung Jahr Quartal CUPROGAS® EN 13501-1-E

3. Buizen met gele coating

– op rol

- 403672 WICU-Z GAS GELE COAT.13X15 **25M**
- 403675 WICU-Z GAS GELE COAT.20X22 **25M**
- 403674 WICU-Z GAS GELE COAT 16X18 **25M**