

**DINAK DEKO**

DINAK DEKO HOUT EN 1856-2 T600 N1 W Vm L80100 G(800)
 DINAK DEKO PELLETS EN 1856-2 T 300 (*) P1 W Vm L80100 O(100)

VOORDEELN

Dank zij zijn geëmailleerde binnenwand buis garandeert de DINAK DEKO kleur stabiliteit en weerstaand aan de hoge temperaturen en het verschijnselen van condensatie.

ZAAGBAARHEID

De DINAK DEKO is gemakkelijk zaagbaar zonder beschadigen risico door schijven met fijne korrels te gebruiken.

ESTHETICA

De afwerkingkwaliteit van de DINAK DEKO laat u toe om het esthetica te behouden van een zichtbare aansluiting op een design kachel.

TECHNISCHE KENMERKEN

(*) met viton dichting
 Wand dikte : 1,2 mm

AFWERKING
ZWART MAT

REGLEMENTERING


De overgang lengte op uw kachel buis moet minstens van 25mm zijn voor diameter van aansluitingsbuis kleiner dan 160mm (40mm voor de grotere diameter dan 160mm).

De oppervlakte temperatuur van het rook afvoer kanaal, enkel of dubbelwandig mag geen 50°C in de bewoonbare partijen overschrijden en 80°C in de niet-bewoonbare partijen overschrijden. Behalve in het geval van ketelhuis of mini-ketelhuis: het personeel wordt beschouwd als gekwalificeerd en gewaarschuwd. Behalve in het geval het apparaat op de bodem is : (Kachel en het fornuis) werkend ,et hout of kolen in de mate of het apparaat zelf gevaar op levert.


De + DINAK

Twee mogelijkheden:

DINAK DEKO
 HOUT
 (zonder
 dichting)



DINAK DEKO
 PELLETS
 (met
 dichting)

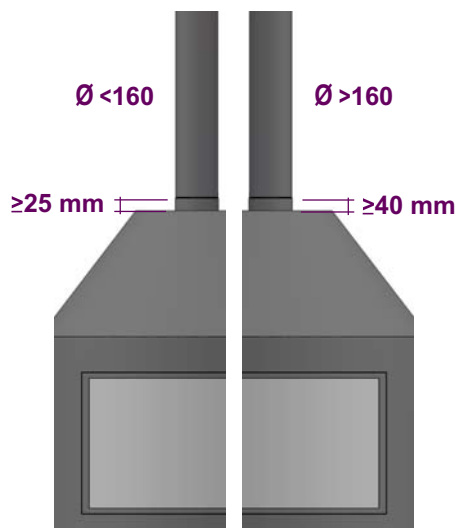

IN WERKING STELLEN

De DINAK DEKO kan zijn met een oplosmiddel of een schoonmaak product onderhoud worden. Hij wordt "W" ingedeeld, hij voldoet automatisch aan condenserende mogelijkheden verbonden met de lage temperaturen van de apparaten. Men moet dus een montage met het mannelijke deel naar beneden voorzien.

In het geval van gebruik in overdruk, moet men een verbindingstuk voorzien met en dichtingring Silicone voor lager temperaturen dan 200°C. Viton dichtingring voor hogere temperaturen dan 300°C.



	020	024	025	435	040
Ø					
	Recht element L=1000	Recht element L=500	Recht element L=250	90° Bocht M-M	45° Bocht
80	40,13	26,65	21,98	47,66	47,66
100	46,19	30,65	25,26	49,09	49,09
120	53,09	35,24	29,05	50,57	50,57

	433	061	114	113	25H
Ø					
	90° Bocht	Dop met afloop	Muurhuls	Platte huls	Vrouwelijk - Vrouwelijk element
80	47,66	48,61	31,87	15,54	28,42
100	49,09	24,44	36,67	15,54	28,42
120	50,57	24,63	47,16	15,54	28,42

De prijzen in deze brochure zijn niet geldig.

	25M	031	31D	086	026
Ø					
	Mannelijk - mannelijk element	90° M-V-V Teestuk	90° M-V-M Teestuk	Muurbeugel	Overgangstuk 80M tot 100V
80	28,42	46,36	46,36	23,49	56,04
100	28,42	53,31	53,31	23,49	
120	28,42	64,00	64,00	23,49	

	026	026	026	002	002
Ø					
	Overgangstuk 80M tot 120V	Overgangstuk 100M tot 120V	Overgangstuk 100M tot 80V	Silicone dichting (tot diam 200 mm)	Viton dichting (toto diam 300 mm)
80	56,04			1,77	4,88
100		56,04	56,04	2,82	6,32
120				3,37	7,96

