

AVANTAGES

EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA TRACTION,
À LA TORSION.

ÉTANCHÉITÉ PARFAITE.

TEMPÉRATURE MAXIMUM D'UTILISATION
600 C.

BONNE SOUPLESSE QUI OFFRE UN GRAND
RAYON DE CINTRAGE.

MISE EN OEUVRE FACILITÉE PAR LA
LÉGÈRETÉ DU FLEXIBLE.

Le + DINAK

Avec le raccord FLEXRAPIDE
taraudé, le montage est facile
et efficace.



0036

0051 CPD 0148

En 1856-2 T450 N1 V2 L5010 G

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MATERIAUX

Inox 316 L / 316 L, fabriqué selon la norme NF EN 1856-2.
Fabriqué à partir d'une bande d'Inox 316 L de 0,10 mm d'épaisseur.
La paroi intérieure est lisse.

Livré en couronne complète dans des boîtes en carton (sauf Ø de 250 et 300 mm)

Ø80	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø150	Ø180	Ø200	Ø250	Ø300
60	60	60	50	50	30	25	20	20	6

REGLEMENTATION

VENTILATION

Dans le cas d'un tubage, il est nécessaire de prévoir une aération ou une ventilation de l'espace annulaire de votre conduit existant. Cette ouverture doit être d'au moins 20 cm² en partie basse et de 5 cm² en partie haute.

ENTRETIEN

Avant tubage, il est nécessaire de procéder à un ramonage du conduit de fumée. Le conduit doit être laissé ouvert pour son assèchement. Un débistrage mécanique peut être également nécessaire.

Il faut vérifier la vacuité du conduit en utilisant une ogive de diamètre légèrement supérieur au diamètre du tube. Cette opération est réalisée dans le sens prévu du tubage.

En général, le montage des tubes rigides s'effectue vers le haut. Pour les flexibles, cela peut se faire aussi bien par le haut que par le bas.

MISE EN CEUVRE

Les conduits de fumée doivent être ramonés 2 fois par an, dont 1 fois pendant la période d'utilisation si nécessaire.


Ramoner (exclusivement à la brosse nylon) et contrôler le passage du flexible DINAFLEX avant mise en oeuvre.

Préparer l'emplacement des colliers haut & bas.

Fixer les colliers inox et les sceller au mortier.

Ne pas utiliser de tubage dans des ambiances imprégnées de vapeur de chlore (pressing, salon de coiffure, laverie, ...)

Ce flexible permet la réalisation de conduit avec dévoiements.

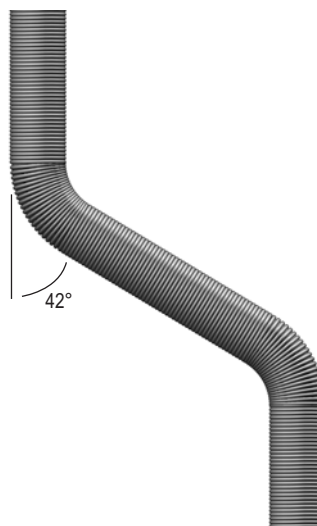

	201	1F0	25F	10F
Ø				
	Couronne flexible – Prix au mètre	Raccord Flex-FK	Raccord Flex-Flex	Raccord FK-Flex
80	24,77	30,39	17,81	30,39
100	30,95	31,68	20,70	31,68
110	34,06	33,59	22,20	33,59
120	37,13	35,13	23,74	35,13
130	40,24	36,89	23,81	36,89
150	46,42	41,89	24,49	41,89
180	55,72	48,99	28,73	48,99
200	61,90	53,42	31,16	53,42
250	77,37	63,52	36,98	63,52
300	92,85	79,55	48,08	79,55

	852	010	011	031
Ø				
	Plaque de finition avec collet de soudure pour conduit maçonné	Capuchon pare-pluie	Cône de finition	Té 90°
80	37,58	26,92	17,45	38,83
100	38,20	26,43	17,74	40,38
110	42,04	27,93	19,62	40,80
120	44,64	29,69	20,71	41,12
130	47,96	31,87	22,32	42,88
150	54,40	36,12	25,32	49,73
180	63,94	42,56	29,79	55,54
200	70,38	46,82	32,80	75,57
250	86,47	57,40	40,27	87,10
300	102,45	68,09	47,65	96,86

Les prix dans
cette brochure
ne sont plus valables

	061	024	071	831
Ø				
	Tampon purge	Élément droit L= 425 mm	Bride araignée	Collier mural plat réglable 70-120 mm
80	14,74	16,30	16,82	19,82
100	15,05	16,51	17,13	20,14
110	16,62	17,13	17,34	20,45
120	17,55	17,55	17,66	20,77
130	18,89	18,89	18,16	21,38
150	21,38	21,38	19,42	22,85
180	25,12	25,12	20,77	24,18
200	27,72	27,72	21,38	24,18
250	34,05	34,05	22,00	25,64
300	40,27	44,33	24,61	27,09

