



Thermostatische radiatorkranen



Modellen vaste Kv:

- R804
- R805
- R806
- R807
- R808
- R809

Leidingaansluitingen

Valve		M22	EUROCONE
Pipe			
Cu	834	835 S	835 E
PEX - PB		835 P	835 P
MultiLayer		835	835 PE

Omschrijving

Thermostatische radiatorkranen (TRV) voor temperatuur- en flow regeling (Kv-instelling).

Uitvoeringen

Functies	• Flow regeling
Kop aansluiting	• M28x1.5 • M30x1.5
Leiding aansluiting	• Inw.- of uitwendige draad • Steekfitting voor PE/Al/PE buis
Radiator aansluiting	• Metaal / metaal: 3/8", 1/2", 3/4", 1" • Zelfdichtend staartstuk 3/8" en 1/2"

Toepassingen

Voor standaard radiatorverwarming met de volgende bedrijfscondities:

- Maximum bedrijfsdruk: 10 bar
- Maximum bedrijfstemperatuur: 110 ° C
- Maximum verschilddruk : 0.6 bar
- Maximale slag : 2 mm


Voordelen

- Stromingszin onafhankelijk
- Geen plakproblemen




Afmetingen

Haaks




Ref	G	B	L
R808	3/8"	49	20
R808	1/2"	53	23
R808	3/4"	63	26
R804	3/8"	51,5	22,5
R804	1/2"	57,5	26,5
R804	3/4"	66	30




Ref	G	g	B	L	dMax
R808E	3/8"	M22 x 1.5	48	20	16
R808E	1/2"	M22 x 1.5	54	21	16
R804E	1/2"	3/4" E	53	26.5	18

Recht




Ref	G	B	L
R805	3/8"	84.5	30
R805	1/2"	94	33
R805	3/4"	106	37
R809	3/8"	75	28
R809	1/2"	82	32.5
R809	3/4"	98	33.5




Ref	G	g	B	L	dMax
R809E	3/8"	M22 x 1.5	70	22	16
R809E	1/2"	M22 x 1.5	75	22	16
R805E	1/2"	3/4" E	81	28	18



Haaks
verkeerd




Ref	G	B	L
R807	3/8"	48	31.5
R807	1/2"	54	38
R807	3/4"	63	41



Ref	G	g	B	L	dMax
R807E	3/8"	M22 x 1.5	48	21.5	16
R807E	1/2"	M22 x 1.5	53	34	16
R857E	1/2"	3/4 E	53	39.5	16

Dubbel
haaks
verkeerd



Model	G	B	L
R806	3/8"	46	23
R806	1/2"	53	23
R806	3/4 "	62	28.5




Referenties en specificaties

Ref	Model	EN 215 model	Kv - voorinstelbaar	Kop aansluiting	Kv (P-Band 2K) voor afmeting		
					3/8"	1/2"	3/4"
R808	Haaks	F	Nee	M28x1.5	0.55	0.55	0.95
R808E	Haaks	(F)*	Nee	M28x1.5	0.55	0.55	
R804	Haaks	D	Nee	M30 x1.5	0.55	0.55	0.95
R804E	Haaks	(D)*	Nee	M30x1.5		0.55	
R809	Recht	F	Nee	M28x1.5	0.55	0.55	0.95
R809E	Recht	(F)*	Nee	M28 x1.5	0.55	0.55	
R805	Recht	D	Nee	M30 x1.5	0.55	0.55	0.95
R805E	Recht	(D)*	Nee	M30x1.5		0.55	
R807	Haaks verkeerd		Nee	M28x1.5	0.55	0.55	0.95
R807E	Haaks verkeerd		Nee	M28x1.5	0.55	0.55	0.95
R806	Dubbel haaksverk.		Nee	M28x1.5	0.55	0.55	

* De EN215 kent geen afmetingen voor cranken met een uitwendige draadaansluiting. De (D) of (F) geven derhalve aan dat de hoofdafmetingen met uitzondering van de draad overeenkomen met de EN215 DIN afmeting tussen haakjes.

Instelling kraan op zijn nominale Kv waarde

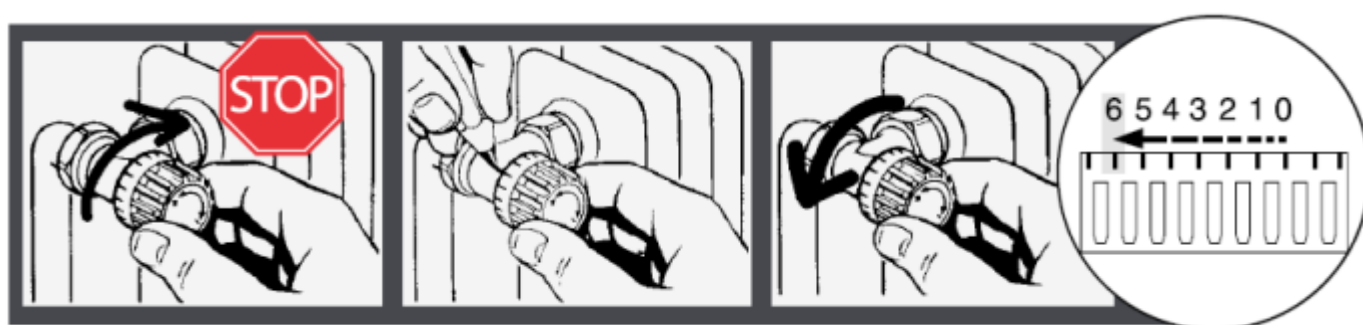

- Sluit de kraan volledig en markeer 1 van de posities op het kraanhuis.
- Open de kraan nu 6 streepjes en de kraan staat op zijn nominale Kv waarde.