


Chauffe-eau vertical SE-2

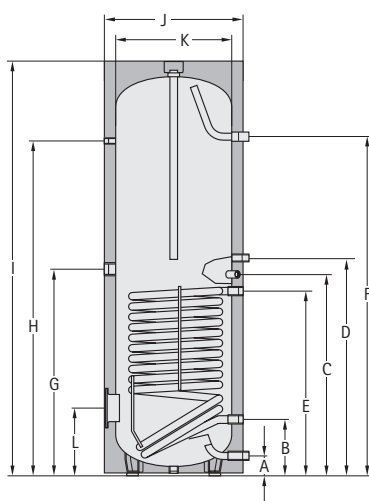

TYPE	SE-2	150	200	300	400	500	750
Contenu du chauffe-eau	l	145	195	300	400	500	750
Puissance constante du chauffe-eau (80/60 – 10/45 °C)	kW – l/h	20 – 500	28 – 700	40 – 1000	45 – 1100	53 – 1300	60 – 1500
Facteur de performance	N _{L60}	2,0	3,5	7,5	11	15	22
Raccord d'eau froide	A mm	90	90	70	79	99	220
Retour chauffage	B mm	255	255	228	314	305	345
Sonde de chauffe-eau	C mm	585	720	849	885	985	990
Circulation	D mm	665	800	1050	1004	1095	1215
Alimentation chauffage	E mm	515	650	783	874	865	885
Raccord d'eau chaude	F mm	930	1194	1450	1354	1451	1590
Raccord de résistance électrique	G mm	550	685	877	949	949	945
Raccord de thermomètre	H mm	760	1024	1328	1385	1404	1460
Hauteur	I mm	996	1260	1728	1650	1788	1850
Diamètre avec isolation	J mm	600	600	600	704	754	990
Diamètre sans isolation	K mm	-	-	-	-	-	790
Bride (dessous)	L mm	325	325	278	329	335	384
Dimension de basculement avec isolation	mm	1150	1350	1829	1794	1940	2075
Primaire – Eau de chauffage	bar/ °C	10/ 110	10/ 110	10/ 110	10/ 110	10/ 110	10/ 110
Secondaire – Eau chaude	bar/ °C	10/ 95	10/ 95	10/ 95	10/ 95	10/ 95	10/ 95
Diamètre interne de bride	mm	110	110	114	114	114	114
Raccord d'eau froide	R	1"	1"	1" *	1" *	1" *	1 1/4" *
Retour chauffage	G	1"	1"	1"	1"	1"	1 1/4"
Circulation	G	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"
Alimentation chauffage	G	1"	1"	1"	1"	1"	1 1/4"
Raccord d'eau chaude	R	1"	1"	1" *	1" *	1" *	1 1/4" *
Raccord de résistance électrique	G	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Raccord de thermomètre	G	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Surface d'échangeur de chaleur	m²	0,6	1,0	1,5	1,8	2,0	2,5
Contenu d'échangeur de chaleur	l	4,3	6,8	8,9	11,5	12,6	21,7
Poids	kg	53	65	115	145	160	260