



BOILERS MUURMODELLEN

Koperen boilers, TIG gelast, met warmtewisselaar voor werking op de ketel van de centrale verwarming.
De warmtewisselaar wordt onderaan aangesloten – ontluuchtingskit meegeleverd.

Gemonteerde aquastaat – boilers zijn uitgerust met flens – geleverd met 2 isolatiekoppelingen.

CFK-vrije polyurethaanisolatie – witgelakte mantel – sanitaire werkingsdruk 8 bar

Waarborg : 8 jaar op de kuip volgens identificatielabel – 3 jaar omnium
2 jaar op de onderdelen

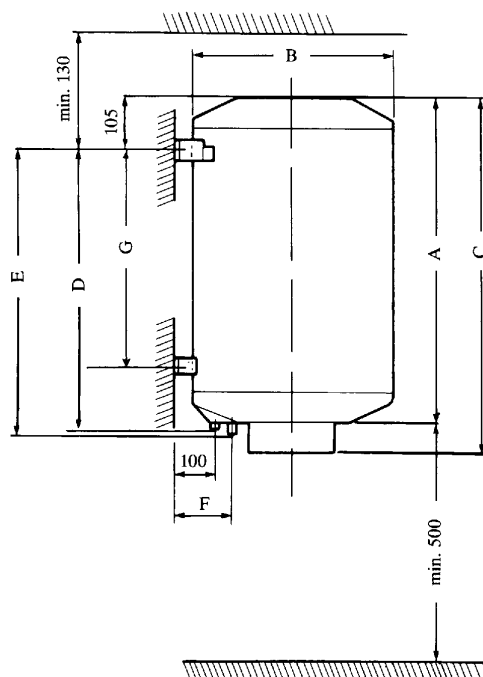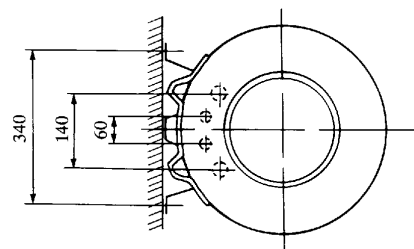

Model	Inhoud	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Gewicht kg	Warmte- wisselaar m ²	Primair circuit	Sanitaire aansluiting
CV 80	80 L	788	485	858	705	715	160	32	1,05 m ²	ø 22	ø 15
CV 120	120L	1088	485	1158	1005	1015	160	46	1,05 m ²	ø 22	ø 15
CV 150	150 L	1278	485	1348	1195	1205	160	57	1,05 m ²	ø 22	ø 15

Tapcapaciteiten (vertrektemperatuur primair circuit = 90°C)

Model	Primair debiet m ³ /h	Debiet l/h $\Delta t = 50K$	Vermogen kW $\Delta t = 50K$	Opwarmtijd tot 65°C	ΔP wisselaar mbar	Onderhouds- coeff. KWh/24h
CV 80	1,1	600	28	10'	140	1,1
CV 120	1,1	600	28	16'	140	1,4
CV 150	1,1	600	28	19'	140	1,7