

# DECOR-100

## EXTRACTEURS DE SALLE DE BAIN

SKU 650890

### DECOR-100



Ventilateurs hélicoïdes extra-plats, avec un débit d'environ 100 m<sup>3</sup>/h, clapet anti-retour incorporé, lampe témoin, moteur 230V-50Hz, IP44, Classe II, avec protection thermique, pour travailler à une température jusqu'à 40°C.



Clapet anti-retour



Evite les entrées d'air de l'extérieur et les fuites de chauffage, lorsque l'extracteur n'est pas en fonctionnement. S'ouvre sous la pression de l'air.

#### ■ Prestations - Modèles


|                        | C | CZ | CR | CRZ | CRZ NIGHT | CH | CHZ VISUAL | CD | CDZ | 12V C |
|------------------------|---|----|----|-----|-----------|----|------------|----|-----|-------|
| Lampe témoin           | • | •  | •  | •   | •         | •  | •          | •  | •   | •     |
| Clapet anti-retour     | • | •  | •  | •   | •         | •  | •          | •  | •   | •     |
| Temporisation réglable |   |    | •  | •   | •         | •  | •          | •  | •   |       |
| Hygrostat réglable     |   |    |    |     |           | •  | •          |    |     |       |
| Détecteur de présence  |   |    |    |     |           |    |            | •  | •   |       |
| Roulement à billes     |   | •  |    | •   | •         |    | •          |    | •   |       |

\* Utilisation avec le transformateur CT-12/14R


#### ■ Caractéristiques techniques

| Modèle    | Vitesse (tr/mn.) | Puissance absorbée ouïe libre (W) | Tension (V) 50 Hz | Débit en ouïe libre (m <sup>3</sup> /h) | Niveau pression sonore (dB(A)) | Poids (kg) | Isolement/Protection |
|-----------|------------------|-----------------------------------|-------------------|---|--------------------------------|------------|----------------------|
| DECOR-100 | 2500             | 13                                | 230               | 95                                      | 40                             | 0,44       | IP44                 |

#### ■ Dimensions (mm)

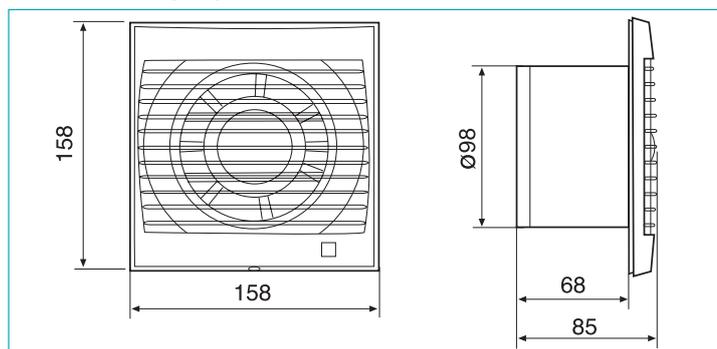

#### ■ Courbe caractéristique

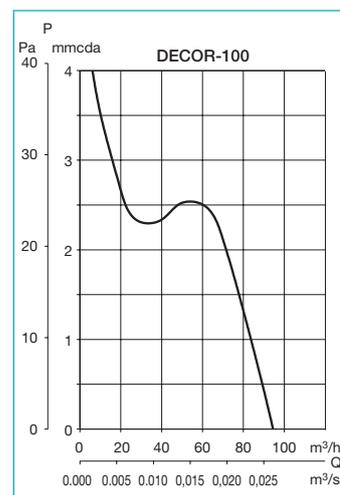

#### ■ Accessoires



## DECOR-100

### EXTRACTEURS DE SALLE DE BAIN

SKU 650890

### DECOR-100 Modèles avec fonctions spéciales

DECOR-100 12V



Modèle TBTS (Très Basse Tension de Sécurité), 12V, Classe III, IP57. Spécialement prévu pour travailler dans la zone de sécurité, raccordé à une alimentation de 12V.



DECOR-100 12V: pouvant fonctionner raccordé à un transformateur CT-12/14. **Si on désire temporiser l'appareil, il faut utiliser le transformateur CT 12/14R qui permet une temporisation fixe de 6 minutes.**

DECOR-100 CD  
DECOR-100 CDZ



Pourvu d'un détecteur de présence. L'appareil peut fonctionner de manière automatique lorsqu'il détecte un mouvement jusqu'à une distance maximum de 4 mètres. Dispose aussi d'une temporisation réglable entre 1 et 30 minutes



Période pendant laquelle l'appareil fonctionne à la détection de mouvement.

DECOR-100 CRZ  
NIGHT



Incorpore un dispositif (bouton ) qui, une fois activé, notamment durant la nuit (8 heures) empêche le ventilateur de démarrer si l'utilisation du local est inférieure à 50 secondes. Si le temps est supérieur, l'extracteur se met en marche sans temporisation.



Lorsque la touche  est active, elle est allumée. Si l'on désire désactiver cette fonction, il suffit d'appuyer dessus et l'extracteur reprend alors le cycle normal de fonctionnement durant le jour. Spécialement indiqué pour les endroits où le moindre bruit peut être gênant : hôtels, hôpitaux, etc.

DECOR-100 CHZ  
VISUAL



Le degré d'humidité ambiant peut être réglé grâce à une bouton poussoir externe à 60, 70, 80 et 90%. La sélection effectuée sera visible dans le display lumineux de l'appareil.

Une fois sélectionné le taux d'humidité désiré, l'appareil se mettra automatiquement en marche lorsque l'humidité ambiante sera Supérieure à cette valeur et s'arrêtera une fois l'humidité plus basse que ce taux. Incorpore aussi une temporisation réglable entre 1 et 30 min.

