


NIEUW • NOUVEAU

VAN MARCKE PRO

Buisisolatie / Isolation thermique tubulaire

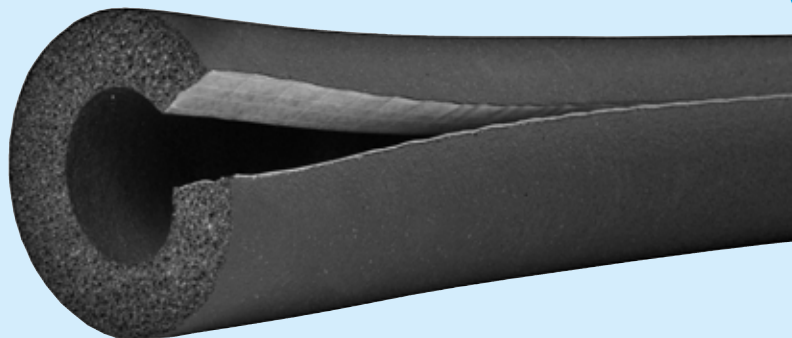

1 isolatie voor 5 toepassingen

Flexibele, lichte isolatie met een gesloten celstructuur op basis van synthetisch rubber. Deze vormvaste buisisolatie biedt je **5 toepassingen: verwarming, sanitair, ventilatie, koeling en klimatisatie.**

1 isolation pour 5 applications

Isolation hautement flexible, avec une structure cellulaire fine à base de caoutchouc synthétique. Cette isolation tubulaire auto-adhésive est utilisée dans les **applications de chauffage, sanitaire, ventilation, refroidissement et installations de climatisation.**

	Waarde / Valeur	Normen / Methode d'essai
Temperatuurbereik / Température min-max	-50° tot +100°C	EN14706-EN14707
Kleur / Couleur	zwart / noir	
Warmtegeleidingscoëfficiënt bij / Conductivité Thermique à 0°C	$\lambda=0,034 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$	EN12667-EN ISO 8497
20°C	$\lambda=0,035 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$	
40°C	$\lambda=0,038 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$	
Brandklasse / Réaction au feu	Bl s3d0	EN13501-1, EN13823, ISO 11925-2
Waterdampdiffusie / Résistance de diffusion à la vapeur d'eau à 23°C	$u>10000$	EN12086, EN13469
Soortelijksgewicht / Masse volumique apparente	40-75kg/m ³	EN13470
Dimensies & toleranties / Dimensions & tolérances	EN14304	EN822, EN823, EN13467

SKU	Diameter / Diamètre	Isolatiedikte / Epaisseur	Lengte / Longueur
689220	15mm	13mm	2M
689221	18mm	13mm	2M
689222	22mm	13mm	2M
689223	28mm	13mm	2M
689224	35mm	13mm	2M
689225	42mm	13mm	2M
689226	48mm	13mm	2M
689227	54mm	13mm	2M
689228	60mm	13mm	2M
Ruban			
689235	Van Marcke Pro zelfklevende tape / ruban adhésive 5cm		15M

