


DAKDOORVOER MK - MONOCOMBI

Deze dakdoorvoeren zijn enkel geschikt voor het aansluiten van VAMAGAS WSP toestellen.

Bestaat in de diameters 100/150 en 130/200 volgens het vermogen van het apparaat. De conische plakplaten CP of rechte plakplaten RP of conische loodslabben CL, alsook de verbindingen tussen de dakdoorgang en het apparaat dienen apart besteld te worden. De stormkraag is meegeleverd met de dakdoorgang

Maximum afstand tussen het apparaat en de dakdoorgang is 10 m (1 bocht 90° = 2 m – 1 bocht 45° = 1m). Als verlengmateriaal voor de rookgassen is dikwandige aluminiumbuis 1,5mm verplicht door de Belgische wetgeving.

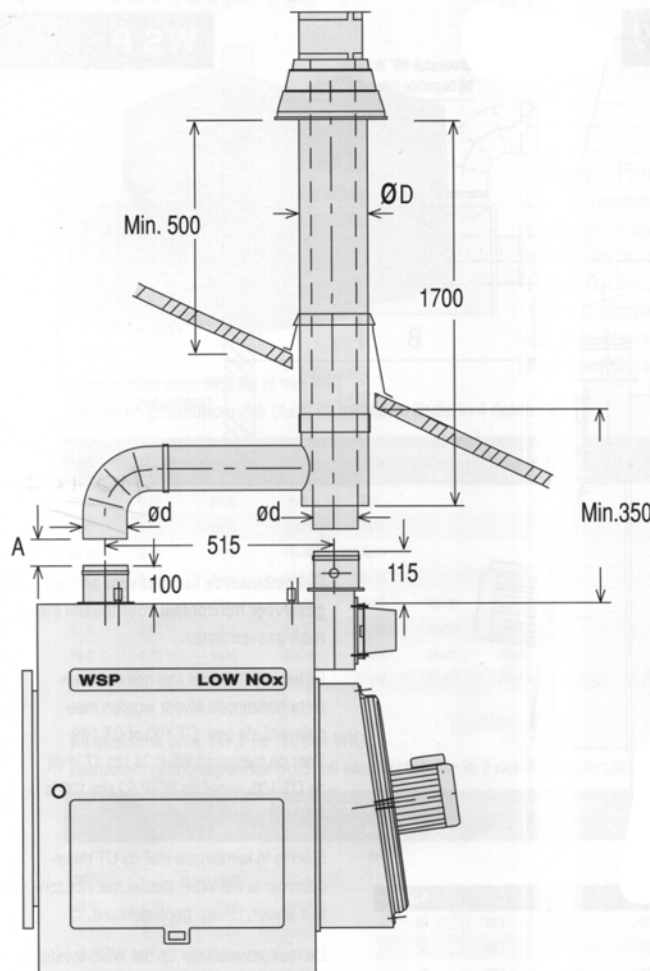

Type	ø d	ø D
WSP 24	100	150
WSP 29	100	150
WSP 35	100	150
WSP 41	100	150
WSP 47	100	150
WSP 53	130	200
WSP 70	130	200
WSP 100	130	200