


Fiche technique

Disconnecteur avec aérateur pour adoucisseurs et purificateurs d'eau

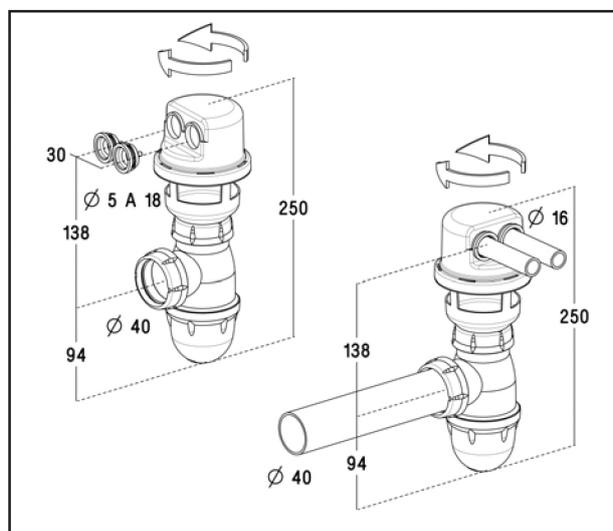

REF : SA01

CARACTERISTIQUES TECHNIQUE

- Garde d'eau 50mm
- 2 raccords: Ø5mm tot Ø18mm (entrée fermée à la livraison)
- Débit maximum 15 L/min
- Raccord pour tubes Ø40mm

NORMES



EN 274 (en cours)



EN 1717 (en cours)

Tout les appareils connectés sur un réseau d'eau potable et équipés d'un mécanisme de vidage doivent être pourvus d'un siphon disconnecteur avant d'être déposé dans le réseau d'évacuation. La garde d'eau doit répondre aux normes d'article 9.

Si ceci n'est pas le cas, le fluide doit être considéré comme un fluide de catégorie 5§5.5

Le décret du 20 décembre 2001 détermine que :

Chaque un est responsable pour sa propre qualité d'eau et gestion des eaux.

AVANTAGES DU PRODUIT

- Premier siphon complet pour des appareils de traitement de l'eau
- NF EN1717
- Compatible avec tout les adoucisseurs et purificateur d'eau

