


**TUCAI – DN8 TAQ – FLEXIBELE METALEN
AANSLUITSLANG (stainless steel)**

SKU 200651



- A) messing vernikkeld
- B) flexibel in EPDM
- C) roestvrij staal AISI304
- D) roestvrij staal draden AISI304
- E) EPDM
- F) binnendiameter : 8 mm
- G) buitendiameter : 12mm

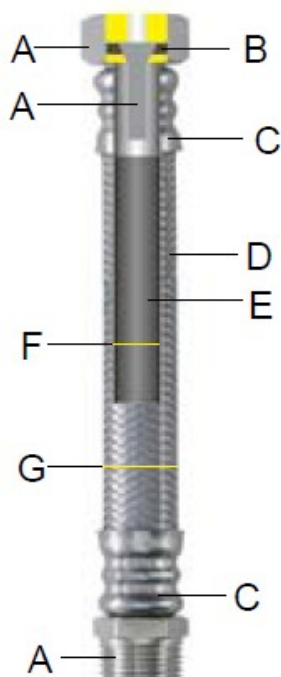

**TUCAI – DN8 TAQ – FLEXIBELE METALEN
AANSLUITSLANG (stainless steel)**

SKU 200651

DN8 TAQ

Gevlochten aansluitstuk in roestvrij staal.

DN8 TAQ is speciaal ontworpen voor sanitaire toepassingen.

Een compleet assortiment fittingen en modellen zijn beschikbaar om aan de verwachtingen van de klant te voldoen.

Technische kenmerken :

- ◆ Binnendiameter : 8mm
- ◆ buitendiameter : 12mm
- ◆ fitting binnendiameter : 6mm
- ◆ debiet bij 3 bar (lit/min) : 28
- ◆ minimum straal buiging : 30mm
- ◆ werkdruk (bar) : 10
- ◆ bedrijfstemperatuur (°C) : 90

Toepassingen :



Aanbevolen voor sanitaire doeleinden

Referenties :

SKU 200651 en volgende

SKU 200710 en volgende