



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES VERTICAUX MURAUX, HORIZONTAUX ET STABLES

Confort et sécurité accessibles à tous

FIABILITÉ ET DURABILITÉ :


- Résistance blindée en cuivre, immergée dans l'eau
- Cuve en acier émaillé
- Cuve protégée par une anode en magnésium

POSE ULTRA SIMPLE

- Cotes et gabarit de pose imprimés directement sur l'emballage
- 2 diamètres :
compact en 560 (100-300 L) et étroit en 470 (50-75 L)
- Produits équipés de poignées de préhension,
vis imperdables, et capot à charnière


RÉSISTANCE BLINDÉE

SCHÉMAS DE RACCORDEMENT

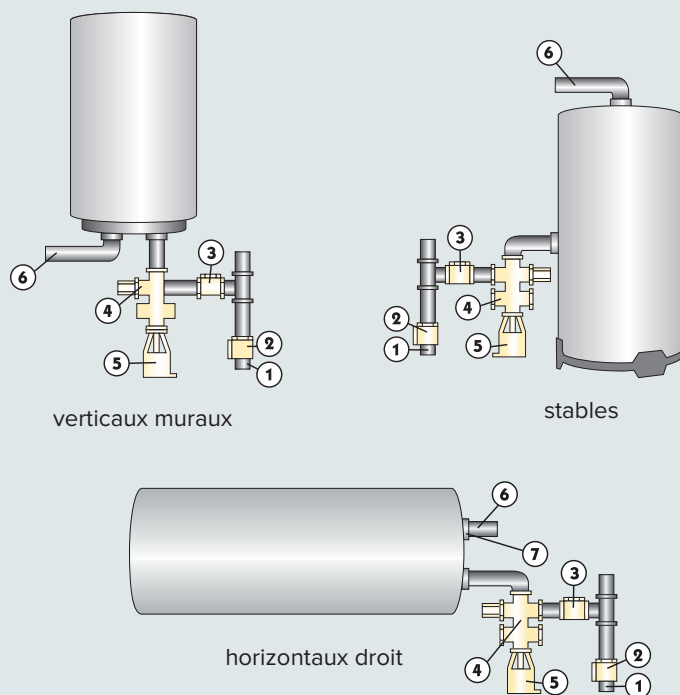

1. Arrivée eau froide
2. Robinet d'arrêt
3. Réducteur de pression
4. Groupe de sécurité obligatoire
5. Entonnoir
6. Départ eau chaude

COTES D'ENCOMBREMENT

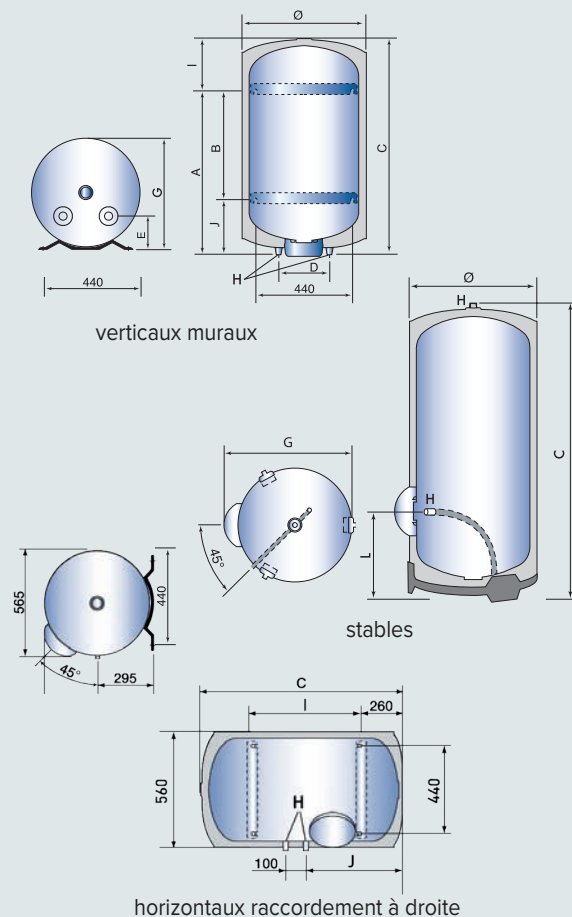



ANTI-LÉGIONELLOSE

PRODUCTION
BELGEGARANTIE
CUVEGARANTIE
OMNIUM

PERFORMANCES

Modèle		verticaux muraux				
		ø 470		ø 560		
Capacité	L	50	75	100	150	200
Tension	V	230 mono				
Puissance	W	1200	1200	1200	1800	2200
Poids net	Kg	18	23	29	37	45
Temps de chauffe à ΔT 50°C	h	2h30	4h00	5h45	5h15	5h45
Production d'eau à 40°C	L	NC**	NC**	177	276	370
Pertes statiques	kWh/24h à 65°C	0,93	1,09	1,03	1,48	1,73
Indice de protection	IP	IP25				

DÉNOMINATION PRODUIT

ARI 050 VERT 470
THER MOARI 075 VERT 470
THER MOARI 100 VERT 560
THER MOARI 150 VERT 560
THER MOARI 200 VERT 560
THER MO

RÉFÉRENCE COMMERCIALE

3200832

3200833

3000325

3000326

3000327

Classe ErP
Profil soutirage

ErP

C

C

C

C

C

ErP

M

M

L

M

L

Modèle

Stables ø 560

Horizontaux ø 560

Capacité	L	200	300	100	150	200
Tension	V	230	230	230 mono	230 mono	230 mono
Puissance	W	3000	3000	2000	2000	2000
Poids net	Kg	50	71	30	38	46
Temps de chauffe à ΔT 50°C	h	4h26	5h54	2h55	4h40	5h55
Production d'eau à 40°C	L	356	525	174	258	342
Pertes statiques	kWh/24h à 65°C	2,02	2,73	1,65	2,25	2,68
Indice de protection	IP	IP25				

DÉNOMINATION PRODUIT

ARI 200 STAB 560
THER MOARI 300 STAB 560
THER MOARI 100 HORD 560
THER MOARI 150 HORD 560
THER MOARI 200 HORD 560
THER MO

RÉFÉRENCE COMMERCIALE

3000363

3000328

3000364

3000365

3000366

PRIX HT B1

Classe ErP
Profil soutirage

ErP

D

D

D

D

D

ErP

L

L

M

L

L

Contribution Recupel à ajouter

** Non concerné.

Qualité de l'eau obligatoire : Dureté 15 °f, pH entre 7 et 9 (nous consulter si nécessaire)

COTES D'ENCOMBREMENT

Modèle		verticaux muraux					stables				Horizontaux racc. droite				
		ø 470		ø 560			ø 560				ø 560				
Capacité	L	50	75	100	150	200	Capacité	L	200	300	Capacité	L	100	150	200
A	mm	410	590	530	750	1050	C	mm	1300	1800	A	mm	530	750	1050
B	mm	-	-	-	500	800	G	mm	625	625	B	mm	280	500	800
C	mm	560	760	770	1020	1280	H	mm	G3/4	G3/4	C	mm	750	1010	1270
D	mm	160	230	230	230	230	L	mm	390	365	D	mm	230	230	230
E	mm	120	175	175	175	175					E	mm	175	175	175
G	mm	470	470	575	575	575					G	mm	575	575	575
H	mm	G1/2	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4					H	mm	G3/4	G3/4	G3/4
I	mm	150	170	240	270	230									
J	mm	-	-	-	250	250									

Une seule patte d'accrochage pour les modèles de 50 à 100 litres.