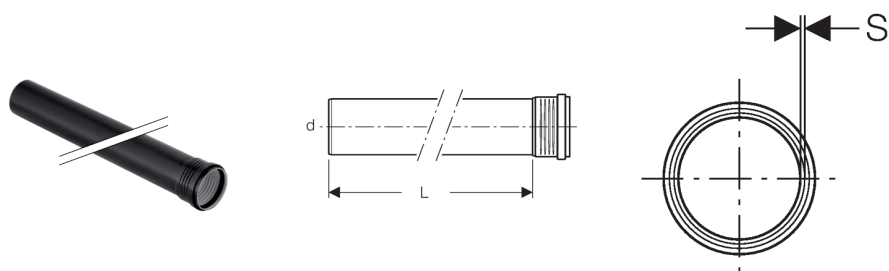


Geberit Silent-PP buis met mof, lengte 200 cm

**Gebruik**

- Voor in de grond geplaatste afvalwaterleidingen in gebouwstructuren
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor centrale stofzuigersystemen in eengezinswoningen uitsluitend de buisdiameter DN 40–50 gebruiken

Kenmerken

- Geluidsoptimaliseerd
- Drielagenbuis
- Buis binnen wit
- Geschikt voor twee jaar bewaring buiten

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 - +40 °C
Materiaal	PP-C / PP-MD / PP-C
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m · K)

Artikel

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
390.106.14.1	40	40	2	200
390.206.14.1	50	50	2	200
390.306.14.1	75	75	2,6	200
390.406.14.1	90	90	3,1	200
390.506.14.1	110	110	3,6	200
390.606.14.1	125	125	4,2	200
390.706.14.1	160	160	5,2	200