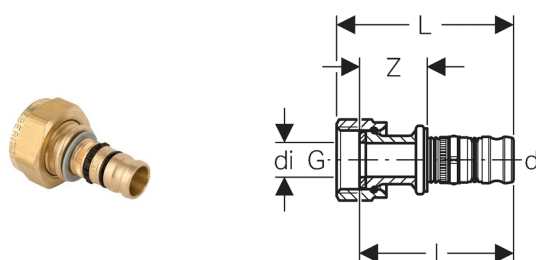


Raccord de transition Geberit Mepla avec écrou libre

**Utilisation**

- Convient uniquement pour des filetages d'un diamètre intérieur $\leq d_i$
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations : Geberit Mepla

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Ecrou libre en laiton
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir avec cape de protection transparente
- Joint d'étanchéité plat en Centellen® R WS 3825

Données techniques

Matériau

Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Assortiment

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]
601.582.00.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9
601.583.00.5	12	16	3/4	17	4,9	3,9	1,4
601.584.00.5	12	16	1	21	5,2	4	1,4
602.582.00.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2
602.583.00.5	15	20	3/4	17	5,2	4,3	1,3
602.584.00.5	15	20	1	21	5,6	4,1	1,5
602.586.00.5	15	20	1 1/4	27	5,5	4,4	1,7
602.585.00.5	15	20	1 1/2	32	5,7	4,4	1,7
603.582.00.5	20	26	1/2	11	6,3	5,5	2,4
603.583.00.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3
603.584.00.5	20	26	1	21	5,6	4,8	1,5
603.586.00.5	20	26	1 1/4	27	6	4,9	1,8
603.585.00.5	20	26	1 1/2	32	6,2	4,9	1,7
603.587.00.5	20	26	2	42	6,3	5	1,8
604.583.00.5	25	32	3/4	17	6,1	5,3	2,5
604.584.00.5	25	32	1	21	6,7	4,8	2,9
604.586.00.5	25	32	1 1/4	27	5,9	4,5	1,6
604.585.00.5	25	32	1 1/2	32	5,8	4,6	1,7
604.581.00.5	25	32	2	42	6	4,6	1,8
605.589.00.5	32	40	1 1/4	27	7,6	6,5	3,1
605.585.00.5	32	40	1 1/2	32	6,5	5,2	1,8
605.581.00.5	32	40	2	42	6,6	5,2	1,9
606.585.00.5	40	50	1 1/2	32	8,2	7,1	3,3
606.580.00.5	40	50	1 3/4	36	8,1	7,3	3,4
606.581.00.5	40	50	2	42	6,8	6	2,1
606.582.00.5	40	50	2 1/4	42	7,3	5,9	2,1
606.584.00.5	40	50	2 3/4	63	7,5	6,8	2,1
607.581.00.5	50	63	2	42	11,5	10,3	3,6
607.587.00.5	50	63	2 1/2	54	11,5	10,3	3,6
607.584.00.5	50	63	2 3/4	63	10,6	9	2,3