



Product Datasheet (2018-05-14)

Airfix A 8 - 80

Geheel doorstroomde expansievaten voor toepassing in drukverhogings-, watervoorzienings- en drinkwaterinstallaties. Het toepassen van een Airfix A/D expansievat bij een warmwaterbereider voorkomt het openen van de veiligheidsgroep of van het veiligheidsventiel bij elke opwarming van het sanitaire water. Hierdoor wordt niet alleen de levensduur van de veiligheidsgroep of het veiligheidsventiel aanzienlijk verlengd (beschadiging of verkalking van zitting wordt vermeden), maar ook het risico op een blijvende lekkage (met groot waterverlies als gevolg) voorkomen. Perfecte oplossing in keldertoepassingen, waar de afvoer hoger ligt dan het veiligheidsventiel. Goedgekeurd voor drinkwatertoepassingen, conform CE reglementering 2002/16/EG.

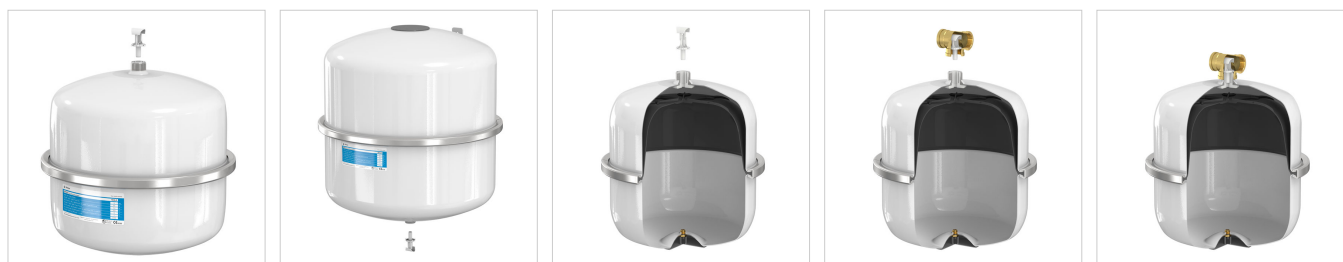

Type	Voordruk [bar]	Max. werkdruk [bar]	Afmetingen		Aansluiting	Gewicht [kg]	###	Code- nummer
			Ø [mm]	H. [mm]				
Airfix A 8	4	10	245	301	R 3/4"	3,2	50	24259
Airfix A 12	3	10	286	334	R 3/4"	4,3	36	24348
Airfix A 12	4	10	286	334	R 3/4"	4,3	36	24349
Airfix A 18	3	10	328	325	R 3/4"	4,9	24	24458
Airfix A 18	4	10	328	325	R 3/4"	4,9	24	24459
Airfix A 25	3	10	358	378	R 3/4"	6,6	18	24558
Airfix A 25	4	10	358	378	R 3/4"	6,6	18	24559
Airfix A 35	4	8	396	437	R 3/4"	8,1	18	24659
Airfix A 50	4	8	437	473	R 3/4"	11,2	12	24749
Airfix A 80	4	8	519	540	R 3/4"	15,0	12	24809



Voordelen

- Voorkomt verspilling van energie en wegdruppelend drinkwater.
- De Airfix vaten zijn doorstroomd uitgevoerd en worden dankzij een speciale constructie voortdurend met vers leidingwater doorgespoeld.
- De Airfix vaten onderscheiden zich door hun bijzondere coating, niet alleen aan de waterzijde, maar ook aan de stikstofzijde! Zelfs bij een onverhoopt defect aan het membraan blijft de kwaliteit van het drinkwater dus gewaarborgd.
- Het speciaal butyl membraan en de coating geven geen kleur-, geur- of smaakstoffen af aan het water.
- Vataansluiting voorzien van een kunststofinlage.
- Stikstof gasvulling voor langer voordrukbehoud.

Algemene informatie

- Maximale werkdruk: 8/10 bar.
- Vaten conform EN13831.
- Geschikt voor toepassing in systemen met een maximale aanvoertemperatuur van 120 °C.
- Maximale bedrijfstemperatuur (membraan): 70 °C.
- Airfix A 35 - 80: Voorzien van ophangoog. Aansluiting aan de onderzijde van het vat.
- Om doorstroming van het vat te verzekeren moet het Airfix A vat met de meegeleverde stromingsverdeler rechtstreeks in een T-stuk op de toevoerleiding gemonteerd worden.
- Geproduceerd in overeenstemming met Richtlijn Drukapparatuur PED 2014/68/EU.
- Kwaliteitsvignet DIN-DVGW: 04-0359-W AG 003/04.
- Kleur: Wit (RAL 9010).



Vind meer informatie online:

[Handleidingen](#)

[Certificaten](#)

[CAD Tekeningen](#)

[Extra documentatie](#)

Flamco BeLux
Monnikenwerve 187/1
8000, Brugge / Bruges - be
T +32 50 31 67 16
F +32 50 31 79 50
E info@flamco.be
I flamcogroup.com