

SCHÜTZ OPSLAGRESERVOIRS VOOR STOOKOLIE



geldig vanaf mei 2018

SCHÜTZ TANK IM TANK kunststof

Altijd de modernste techniek.

Het TANK IM TANK-systeem, dat bestaat uit een binnentank en een opvangbak, garandeert dubbele beveiliging en zorgt dat er geen verdere bouwkundige maatregelen nodig zijn. Bovendien beschermt de overvulbeveiliging NIV-O-STOP het batterijtanksysteem veilig en betrouwbaar.



TIT-K, verkrijgbaar in de maten

750 | compact & speciaal | 1.000 | standaard, compact & speciaal

1.500 | standaard | 2.000 | standaard



- » Kwaliteit totaal
- » Modern en flexibel tanksysteem voor het opslaan van stookolie
- » 15 jaar garantie
- » Permanente dichtheid van tank en opvangbak
- » Met geïntegreerde opvangbak
- » Gestabiliseerd
- » SMP-geurbarrière, tegen het doordringen van stookolie
- » Bekroond met het kwaliteitslabel PROOFED BARRIER®
- » NIV-O-STOP met niveau-indicatie nu in serie.

NIEUW



De standaardoplossing, past vrijwel altijd

Technische gegevens	1.000 l standaard	1.500 l standaard	2.000 l standaard
Goedkeuring	Z-40.21-304	Z-40.21-304	Z-40.21-304
Lengte	1.190 mm	1.720 mm	2.200 mm
Breedte	770 mm	770 mm	770 mm
Hoogte	zonder leidingen	1.700 mm	1.700 mm
	met leidingen	1.850 mm	1.850 mm
Kantelmaat	2.075 mm	2.418 mm	2.780 mm
Gewicht	ca. 57 kg	ca. 99 kg	ca. 145 kg

Artikel Informatie

Artikelnr.	590202	590206	590211
------------	--------	--------	--------

Optimale oplossing voor kleine ruimten en smalle doorgangen



Technische gegevens	750 l compact	1.000 l compact
Goedkeuring	Z-40.21-304	Z-40.21-304
Lengte	1.190 mm	1.420 mm
Breedte	660 mm	660 mm
Hoogte	zonder leidingen	1.450 mm
	met leidingen	1.600 mm
Kantelmaat	1.875 mm	2.195 mm
Gewicht	ca. 50 kg	ca. 62 kg

Artikel Informatie

Artikelnr.	590200	590201
------------	--------	--------

Met een gering grondvlak, ideaal voor modernisering en nieuwbouw



Technische gegevens	750 l speciaal	1.000 l speciaal
Goedkeuring	Z-40.21-371	Z-40.21-371
Lengte	750 mm	820 mm
Breedte	750 mm	840 mm
Hoogte	zonder leidingen	1.700 mm
	met leidingen	1.850 mm
Kantelmaat	1.858 mm	2.129 mm
Gewicht	ca. 40 kg	ca. 56 kg

Artikel Informatie

Artikelnr.	590207	590208
------------	--------	--------

SCHÜTZ TANK IM TANK staal

Compromisloze veiligheid.

De combinatie van de materialen HDPE en staal is lichtdicht en garandeert een lange levensduur en stabiliteit. De pallet van verzinkt stalen buizen zorgt voor de geventileerde afstand tot de bodem van de tank. Bovendien beschermt de overvulbeveiliging NIV-O-STOP het batterijtanksysteem veilig en betrouwbaar.



TIT-ST, verkrijgbaar in de maten

700 l | 1.000 l



- » Kwaliteit totaal
- » Modern en flexibel tanksysteem voor het opslaan van stookolie
- » 15 jaar garantie
- » Met geïntegreerde opvangbak
- » Gestabiliseerd
- » Voldoet aan de eisen voor gebruik en opslag van organische vloeistoffen
- » SMP-geurbarrière, tegen het doordringen van stookolie
- » Bekroond met het kwaliteitslabel PROOFED BARRIER®
- » NIV-O-STOP met niveau-indicatie nu in serie.

NIUW



De combinatie van kunststof en staal (TIT-ST)

Technische gegevens	700 l staal	1.000 l staal
Goedkeuring	Z-40.21-133	Z-40.21-133
Lengte	1.135 mm	1.135 mm
Breedte	727 mm	727 mm
Hoogte zonder leidingen	1.160 mm	1.600 mm
met leidingen	1.310 mm	1.750 mm
Kantelmaat	1.735 mm	1.962 mm
Gewicht	ca. 57 kg	ca. 81 kg
Artikel Informatie		
Artikelnr.	590209	590210

Accessoirepakketten

In een handomdraai gemonteerd.

Accessoirepakketten

TIT-K# (750 l | 1.000 l | 1.500 l)



NIV-O-QUICK snelmontagesysteem (vulleiding), Eenpijpsysteem met overvulbeveiliging NIV-O-STOP met niveau-indicatie en drijvende aftapping, met een afvoercapaciteit tot 20 l/u*, niveau-indicatie, koppelbare ontluuchtingsleiding, ook geschikt voor stookolie EL A Bio 5 tot Bio 10.

Artikel Informatie	Basispakket A**	Uitbreidingspakket B	Rijverbindingspakket CDL	Basispakket A Export***
1.000 l standaard	4019430	590243	590245	590240
1.500 l standaard			—	
750 l compact		590242	590244	
1.000 l compact			4019441	
750 l speciaal		590243	590246	
1.000 l speciaal		590247	590248	

Accessoirepakketten

TIT-ST# (700 l | 1.000 l)



NIV-O-QUICK snelmontagesysteem (vulleiding), Eenpijpsysteem met overvulbeveiliging NIV-O-STOP met niveau-indicatie en drijvende aftapping, met een afvoercapaciteit tot 20 l/u*, niveau-indicatie, koppelbare ontluuchtingsleiding, ook geschikt voor stookolie EL A Bio 5 tot Bio 10.

Artikel Informatie	Basispakket A**	Uitbreidingspakket B	Rijverbindingspakket CDL	Basispakket A Export***
Artikelnr.	4019430	590241	4019437	590240

Speciale toebehoren

TIT-K & TIT-ST#

Pakket informatie	Pakket pompen
Inhoud	Handpomp en niveau-indicatie geschikt voor elk type tank met uitzondering van 1.000 l speciaal
Artikel Informatie	
Artikelnr.	4020392

Pakketten voor **bio brandstoffen** (A, B en CDL) en voor **hogere afname** (S) zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Voor onze accessoirepakketten geldt de wettelijk voorgeschreven garantie.

* Hogere afnames zijn met aangepaste pakketten mogelijk, neem contact met ons op.

** Loro-aansluiting

*** Schroefdraadaansluiting

Het toegestane vulniveau mag niet meer bedragen dan 95 %. Daarnaast moet het niveau worden begrensd door de voorgeschreven instelling van de grenswaardesonde.

Opstelvarianten

Installatievoorschriften volgens Duitse voorschriften,
gelieve de nationale voorschriften in acht te nemen.

TIT-K

Omschrijving	T 101	T 102	T 103	T 104	T 105	T 201
Aantal tanks	1	2	3	4	5	2
Toebehoren	1 x A	1 x A, 1 x B	1 x A, 2 x B	1 x A, 3 x B	1 x A, 4 x B	1 x A, 1 x CDL
Opstelplaats in mm	750 l compact	660 x 1.190	1.420 x 1.190	2.180 x 1.190	2.940 x 1.190	3.700 x 1.190
Ruimte-afm. in mm	750 l compact	760 x 1.640	1.520 x 1.640	2.280 x 1.640	3.040 x 1.640	3.800 x 1.640
Opstelplaats in mm	750 l speciaal	750 x 750	1.595 x 750	2.440 x 750	3.285 x 750	4.130 x 750
Ruimte-afm. in mm	750 l speciaal	850 x 1.200	1.695 x 1.200	2.540 x 1.200	3.385 x 1.200	4.230 x 1.200
Opstelplaats in mm	1.000 l standaard	770 x 1.190	1.615 x 1.190	2.460 x 1.190	3.305 x 1.190	4.150 x 1.190
Ruimte-afm. in mm	1.000 l standaard	870 x 1.640	1.715 x 1.640	2.560 x 1.640	3.405 x 1.640	4.250 x 1.640
Opstelplaats in mm	1.000 l compact	660 x 1.420	1.420 x 1.420	2.180 x 1.420	2.940 x 1.420	3.700 x 1.420
Ruimte-afm. in mm	1.000 l compact	760 x 1.870	1.520 x 1.870	2.280 x 1.870	3.040 x 1.870	3.800 x 1.870
Opstelplaats in mm	1.000 l speciaal	820 x 840	1.740 x 840	2.660 x 840	3.580 x 840	4.500 x 840
Ruimte-afm. in mm	1.000 l speciaal	920 x 1.290	1.840 x 1.290	2.760 x 1.290	3.680 x 1.290	4.600 x 1.290
Opstelplaats in mm	1.500 l standaard	770 x 1.720	1.615 x 1.720	2.460 x 1.720	3.305 x 1.720	4.150 x 1.720
Ruimte-afm. in mm	1.500 l standaard	870 x 2.170	1.715 x 2.170	2.560 x 2.170	3.405 x 2.170	4.250 x 2.170

TIT-ST

Omschrijving	T 101	T 102	T 103	T 104	T 105	T 201
Aantal tanks	1	2	3	4	5	2
Toebehoren	1 x A	1 x A, 1 x B	1 x A, 2 x B	1 x A, 3 x B	1 x A, 4 x B	1 x A, 1 x CDL
Opstelplaats in mm	700 / 1.000 l	727 x 1.135	1.487 x 1.135	2.247 x 1.135	3.007 x 1.135	3.767 x 1.135
Ruimte-afm. in mm	700 / 1.000 l	827 x 1.585	1.587 x 1.585	2.347 x 1.585	3.107 x 1.585	3.867 x 1.585


Afstanden tot de wand:

Bij installatie op enkele en dubbele rij: één uiteinde 400 mm, alle andere wandafstanden van 50 mm.

Afstand tot het plafond:

Bij installatie op enkele rij: geen voorschriften.
Aanbeveling: minstens 300 mm boven de tank.
Bij dubbel rij: 500 mm boven de tank.

— = 400 mm
— = 50 mm

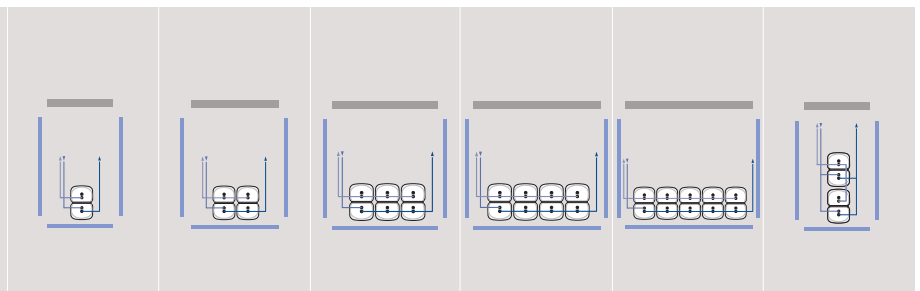

Overige speciale opstelvarianten op aanvraag leverbaar. Vraag ons zo nodig gerust om meer informatie.

- Stookolie EL volgens DIN 51 603-11.
- Dieselbrandstof volgens DIN EN 5904.
- Dieselbrandstof volgens DIN EN 142143 (biodiesel) (uitsluitend toegestaan in met "SMP" gemarkeerde tanks).
- Stookolie EL A Bio 5 tot Bio 15 volgens DIN V 51603-62 (toevoeging van FAME volgens DIN EN 14214; zonder extra alternatieve onderdelen), alleen in tanks die zijn voorzien van permeatie-vertraging.
- Smeerolie, hydraulische olie, warmtedragerolie Q gebonden of ongebonden, met vlampunt boven 55 °C.
- Smeerolie, hydraulische olie, warmtedragerolie Q gebruikt, vlampunt boven 55 °C; herkomst en vlampunt moeten door de exploitant kunnen worden aangetoond.
- Plant aardige oliën als katoenzaad, olijf, koolzaad-, ricinus- of tarwekiemolie in elke concentratie.
- Ethyleenglycol (CH₂OH) als antivriesmiddel.
- Gangbare fotochemicaliën in gebruiksconcentratie (nieuwe en gebruikte) met een dichtheid van max. 1,15 g/cm³.
- Ammoniakwater (-oplossing) NH₄OH, tot max. verzadigde oplossing.
- Zuivere ureumoplossing 32,5 % als NOx-reductiemiddel* (AdBlue), met een dichtheid van max 1,15 g/cm³.

Voor de **TANK IM TANK** in kunststof zijn uitsluitend de **punten 1-11** van toepassing. Voor de **TANK IM TANK** in staal zijn uitsluitend de **punten 1-7** van toepassing.

T 202	T 203	T 204	T 205
4	6	8	10
1 x A, 1 x B, 1 x CDL	1 x A, 3 x B, 1 x CDL	1 x A, 5 x B, 1 x CDL	1 x A, 7 x B, 1 x CDL
1.420 x 2.440	2.180 x 2.440	2.940 x 2.440	3.700 x 2.440
1.520 x 2.890	2.280 x 2.890	3.040 x 2.890	3.800 x 2.890
1.595 x 1.595	2.440 x 1.595	3.285 x 1.595	4.130 x 1.595
1.695 x 2.045	2.540 x 2.045	3.385 x 2.045	4.230 x 2.045
1.615 x 2.440	2.460 x 2.440	3.305 x 2.440	4.150 x 2.440
1.715 x 2.890	2.560 x 2.890	3.405 x 2.890	4.250 x 2.890
1.420 x 2.910	2.180 x 2.910	2.940 x 2.910	3.700 x 2.910
1.520 x 3.360	2.280 x 3.360	3.040 x 3.360	3.800 x 3.360
1.740 x 1.790	2.660 x 1.790	3.580 x 1.790	4.500 x 1.790
1.840 x 2.240	2.760 x 2.240	3.680 x 2.240	4.600 x 2.240
–	–	–	–
–	–	–	–


Speciale opstelvarianten

L1	L3
3	5
1 x A, 1 x CDL	1 x A, 2 x B, 1 x CDL
1.420 x 2.440	2.180 x 2.440
1.870 x 2.540	2.280 x 2.890
1.595 x 1.595	2.440 x 1.595
2.045 x 1.695	2.540 x 2.045
1.615 x 2.440	2.460 x 2.440
2.065 x 2.540	2.560 x 2.890
1.420 x 2.910	2.180 x 2.910
1.870 x 3.010	2.280 x 3.360
1.740 x 1.790	2.660 x 1.790
2.190 x 1.890	2.760 x 2.240
–	–
–	–

T 202	T 203	T 204	T 205
4	6	8	10
1 x A, 1 x B, 1 x CDL	1 x A, 3 x B, 1 x CDL	1 x A, 5 x B, 1 x CDL	1 x A, 7 x B, 1 x CDL
1.487 x 2.310	2.247 x 2.310	3.007 x 2.310	3.767 x 2.310
1.587 x 2.760	2.347 x 2.760	3.107 x 2.760	3.867 x 2.760

Sp. op.var.

L1	L3
3	5
1 x A, 1 x CDL	1 x A, 2 x B, 1 x CDL
1.487 x 2.310	2.247 x 2.310
1.937 x 2.410	2.347 x 2.760

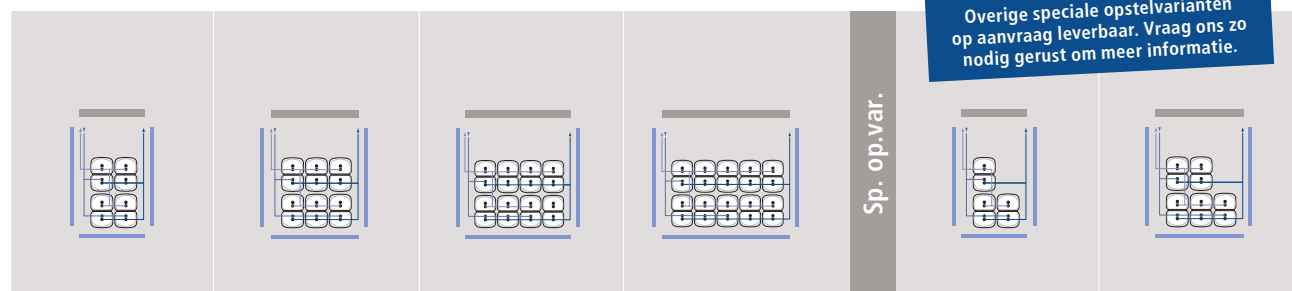

¹ DIN 51 603-1: 2008-08 "Vloeibare brandstoffen, stookolie, deel 1: stookolie EL, minimumeisen".

² DIN SPEC 51603-6: 2010-05 "Vloeibare brandstoffen, stookolie, deel 6: stookolie EL A, minimumeisen".

³ DIN EN 14214: 2010-04 brandstoffen voor motorvoertuigen – vetzuur-methylester (FAME) voor dieselmotoren, eisen en keuringsprocedures, Duitse versie EN 14214: 2008 + A1: 2009

⁴ DIN EN 590: 2010-05 brandstof voor motorvoertuigen, dieselbrandstof, eisen en keuringsprocedures, Duitse versie EN 590: 2008 + A1: 2009



SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA
Schützstraße 12
D-56242 Selters
Tél. +49 (0) 26 26/77-0
Fax +49 (0) 26 26/77-12 21
E-mail info2@schuetz.net
www.schuetz.net

ONZE KNOWHOW IS UW KRACHT

Al meer dan 50 jaar ontwikkelt SCHÜTZ innovatieve oplossingen op het gebied van de installatietechniek. Flexibele, op elkaar afgestemde systemen die voor elke gewenste toepassing de juiste oplossing bieden. Bovendien kunnen ze snel en eenvoudig geïnstalleerd worden. Alle belangrijke onderdelen worden bij SCHÜTZ geproduceerd en worden onderworpen aan zeer strenge kwaliteitscontroles.

NAAST DE OPSLAGTANKS VOOR STOOKOLIE VAN SCHÜTZ
ADVISEREN WIJ U GRAAG NOG MEER OPLOSSINGEN VOOR
HUISTECHNIEK VAN SCHÜTZ:

SCHÜTZ VLOERVER- WARMINGS- SYSTEMEN

Praktisch en economisch!

- » Alle belangrijke vloerverwarmings-onderdelen in eigen productie
- » Op elkaar afgestemde systeembouwstenen
- » Productie in Duitsland
- » Absoluut stipte levering

AIRCONOMY®

Verwarmen, ventileren en koelen
in één systeem!

- » Voor gezond en behaaglijk wonen
- » Absoluut stil
- » Absoluut hygiënisch
- » Absoluut aangenaam
- » Absoluut efficiënt