


Geberit Mapress C-Stahl Übergangverschraubung mit Innengewinde

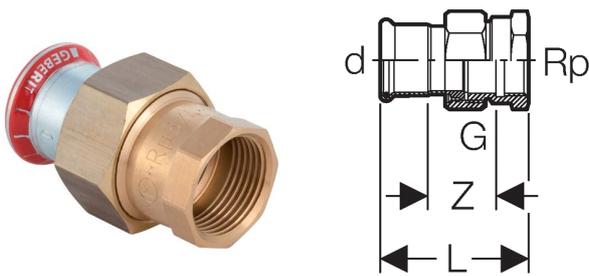

Verwendungszwecke

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress C-Stahl

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Überwurfmutter aus Messing
- Übergang aus Rotguss
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Mediumtemperatur mit Flachdichtung EPDM	0–100 °C
Werkstoff	Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)

Artikel

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	VE3 [St.]	VE2 [St.]	VE1 [St.]
25300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,8	2,3	25	5	
25302	15	18	1/2	3/4	5,8	2,3	50	5	
25304	20	22	3/4	1	6,3	2,3	50	5	
25305	20 / 25	22	1	1	6,6	3		5	1
25306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,3	50	5	
25307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5		25	1
25308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1		5	1
25309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,4		5	1