


Déclenchement pneumatique Sigma01 pour urinoir



Geberit
Urinal control (manual)
US10022-20091221
www.well-online.eu

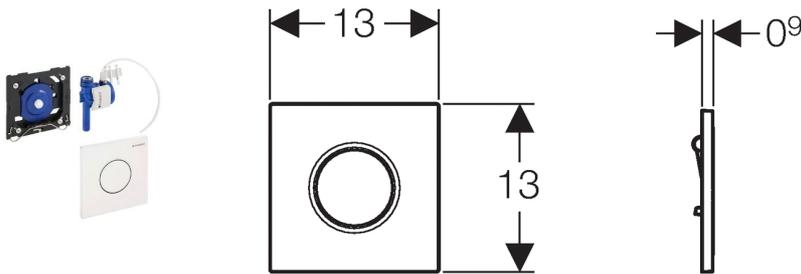

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement frontal
- Pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement par le dessus
- Pour le montage dans un boîtier d'encastrement pour urinoir

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage
- Faible force de déclenchement
- Déclenchement du rinçage en retirant son doigt de la touche
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Plaque de déclenchement en matière plastique avec verrou de sûreté

Détails du produit

Force de déclenchement	< 12 N
Débit d'eau à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit d'eau à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s
Pression de service	1-8 bars
Test de pression maximale de l'eau	16 bars
Test de pression maximale de l'air / du gaz inerte	3 bars
Température de fonctionnement maximum de l'eau	30 °C
Humidité de l'air relative	< 100 %
Temps de rinçage plage de réglage	4 / 8 / 12 s

Livré avec

- Plaque de déclenchement
- Commande pneumatique, pré-montée sur des cadres de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Couleur
116.011.11.5	Blanc
116.011.21.5	Chromé brillant
116.011.46.5	Chromé mat