

SILENT VENTILATION

D275 III D275EP III



DESCRIPTION

Les unités de ventilation décentralisée Vasco D275(EP) III avec récupération de chaleur sont équipées de série des éléments suivants :

- Cadre de renfort en aluminium
- Construction interne étanche en EPP
- Échangeur de chaleur en plastique offrant un rendement élevé
- Ventilateurs radiaux à courant continu avec aubes incurvées vers l'arrière
- Régulation constante du volume pour une quantité d'air garantie
- By-pass complet
- Contact d'alarme
- Contacts 3 positions pour commande externe
- Signal 0-10 V pour commande externe
- Filtre à air G4 pour l'évacuation et F7 pour l'air frais.

Filtres selon EN779-ISO16890

F7 - ePM1 55%, G4 - Coarse 65%

- Sélecteur RF avec indication LED
- Possibilité de connecter jusqu'à 20 sélecteurs RF
- Possibilité de combiner jusqu'à 3 unités de ventilation



Sélecteur RF

OPTIONS

- Sélecteurs RF supplémentaires
- Pilotage à la demande avec commande RF de gestion du taux d'humidité (2x1,5V AA)
- Pilotage à la demande avec commande CO₂ RF (1x230V+N)
- Module de minuterie avec écran LCD (1x230V+N)
- Émetteur/récepteur nomade (Gateway) pour l'appli Vasco Climate Control



Commande RF RH



Commande CO₂



Module de minuterie



Gateway



	D275 III			D275EP III		
position du ventilateur	1	2	3	1	2	3
capacité m ³ /h	69	138	275	69	138	275
pression Pa	15	42	150	15	42	150
puissance W	12	34	143	12	34	143
courant A	0,15	0,33	1,17	0,15	0,33	1,17



D275 III


D275EP III




DONNÉES TECHNIQUES

		D275 III	D275EP III
Dimensions (hxlxp)	mm	1183 x 592 x 300	1183 x 592 x 300
Poids	kg	23	23
Tension d'alimentation	V	230	230
Débit d'air max. par 150 Pa	m³/h	275	240
Rendement conforme à EN308 et à l'annexe G à	%	85% bij 172 m³/h	85% bij 172 m³/h
	%	84% bij 200 m³/h	84% bij 200 m³/h
		83% bij 251 m³/h	83% bij 251 m³/h
		80% bij 275 m³/h	80% bij 275 m³/h
Puissance absorbée (EPBD)	W	2 x 83	2 x 83
Label énergie		A	A
Label énergie avec 2 capteurs		A	A
Puissance sonore à 70% Qvmax par 50 Pa	dB	52	52

GRAPHIQUE D275 III

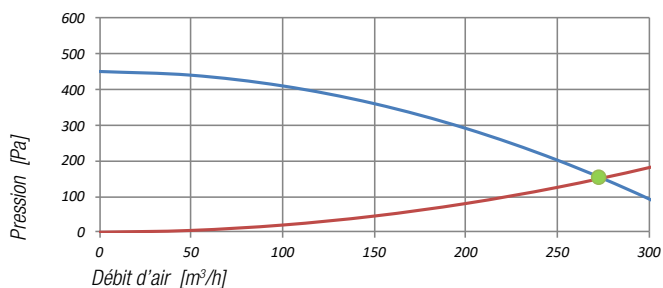

GRAPHIQUE D275EP III




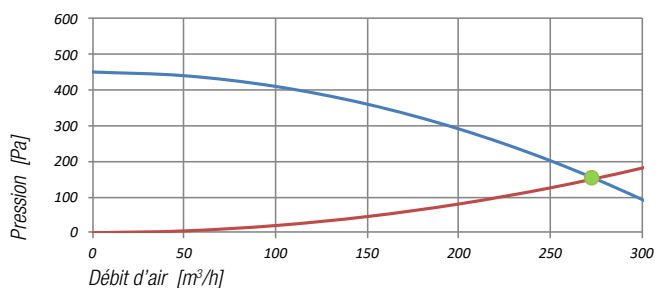


D275 III

D275EP III



DIMENSIONS ET RACCORDEMENTS

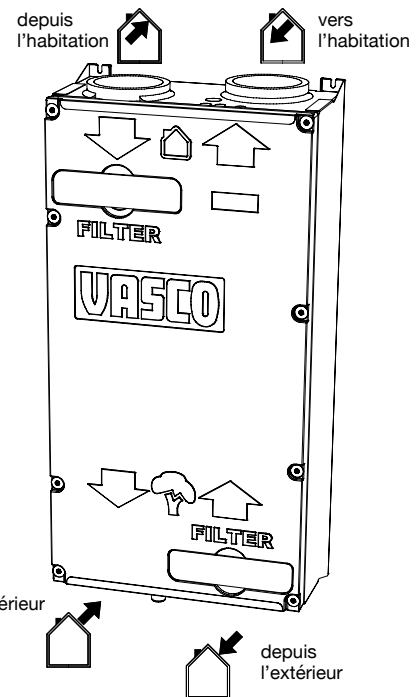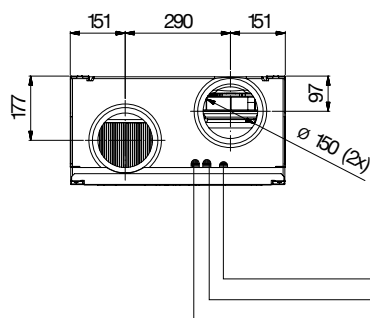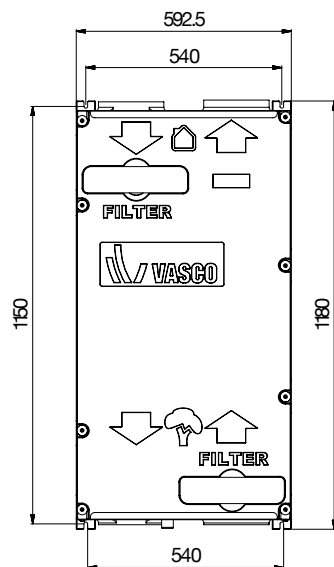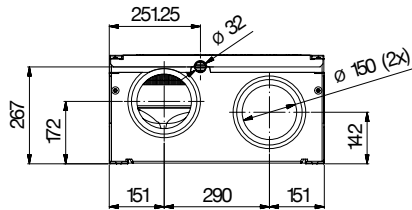

- Câble d'alimentation 230 V AC
- Antenne RF
- Presse-étoupe de câble de sélecteur 3 positions ou de câble de commande 0-10V (les deux câbles doivent être fournis par l'installateur)

