


Product Datasheet (2021-04-16)

Flamcovent Smart

Flamcovent Smart luchtafscidders verwijderen zelfs de kleinste luchtbelletjes uit het installatiewater. Ze zijn nagenoeg onderhoudsvrij en de doorstroomweerstand is verwaarloosbaar laag.

Voor toepassing in gesloten verwarmings- en koelinstallaties.

Luchtafscidders verhogen het comfort en verbeteren het rendement. Ook bieden luchtafscidders voordelen in het geval van toepassing in oude installaties of wanneer een open systeem wordt getransformeerd naar een gesloten systeem.

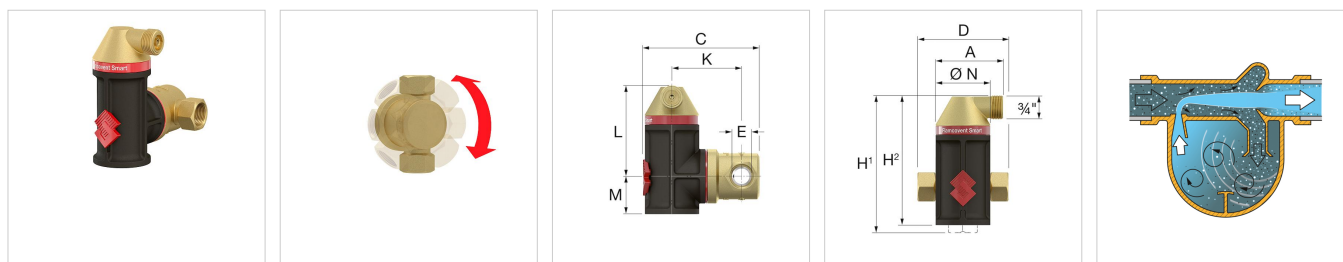

Type	Aansluiting	Afmetingen									Gewicht [kg]	###	Artikelnummer
		A [mm]	C [mm]	D [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	H/H1 [mm]	H2 [mm]	Ø N [mm]			
Flamcovent Smart 22	22 mm	74	134	120	78	101	37	161	138	60	0,95	1	30002
Flamcovent Smart 3/4"	Rp 3/4"	74	132	100	78	101	37	151	138	60	0,90	1	30001
Flamcovent Smart 1"	Rp 1"	82	155	106	91	139	45	192	184	75	1,12	1	30003
Flamcovent Smart 1 1/4"	Rp 1 1/4"	82	165	110	96	139	45	194	184	75	1,27	1	30004
Flamcovent Smart 1 1/2"	Rp 1 1/2"	94	193	129	109	173	54	238	227	92	1,73	1	30005
Flamcovent Smart 2"	Rp 2"	94	206	140	117	173	54	243	227	92	2,16	1	30006

Voordelen


- 60% betere prestaties ten opzichte van conventionele afscheiders.
- Unieke doorstroomcapaciteit, tot wel 3 m/s.
- Draaibare aansluiting, dus voor alle leidingstanden toepasbaar.
- Compacte afmetingen, licht in gewicht.
- Extreem lage doorstroomweerstand en gering energieverlies.
- Gelijkblijvende prestaties gedurende de gehele levensduur.
- Verhoogt het comfort en rendement.
- Het verwijderen van lucht uit het systeemwater verlengt de levensduur van pompen, regelapparatuur en andere systeemonderdelen.

Algemene informatie

- Min./max. bedrijfstemperatuur: -10 °C / 120 °C.
- Maximale werkdruk: 10 bar.
- Geschikt voor glycoloplossingen tot 50%.



Selection table for Flamcovent & Clean Smart series

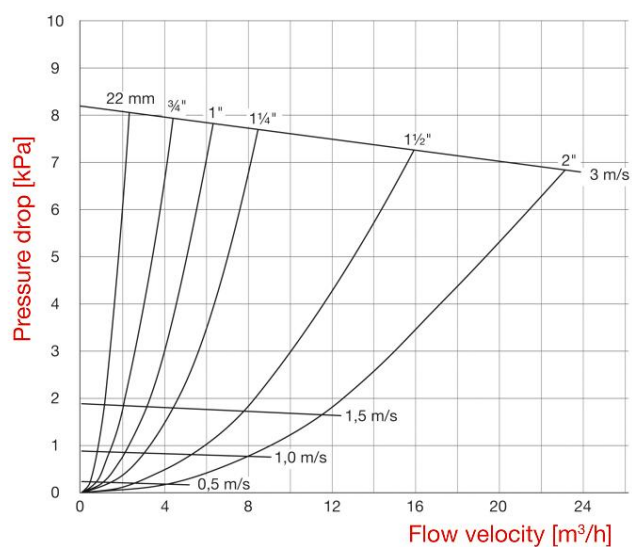

Vind meer informatie online:

[Handleidingen](#)
[Certificaten](#)
[CAD Tekeningen](#)
[Extra documentatie](#)
[Animaties](#)

Flamco BeLux
 Alsembergsesteenweg 454
 1653, Dworp - be
 T +32 (0)2 371 01 61
 E info@flamco.be
 I flamcogroup.com