

Product Datasheet (2021-04-16)

Flamco Clean Smart

De Flamco Clean Smart vuilafscidders verwijderen zelfs de kleinste magnetiet en minuscule vuildeeltjes uit het installatiewater. Ze zijn nagenoeg onderhoudsvrij en de doorstroomweerstand is verwaarloosbaar laag.

Voor toepassing in gesloten verwarmings- en koelinstallaties.

Vuilafscidders beschermen de ketels, pompen en appendages tegen beschadiging door neerslag van vuildeeltjes. Ook bieden vuilafscidders voordelen in het geval van toepassing in oude installaties of wanneer een open systeem wordt getransformeerd naar een gesloten systeem.



Type	Aansluiting	Afmetingen									Gewicht [kg]	###	Artikelnummer
		A [mm]	C [mm]	D [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	H/H1 [mm]	H2 [mm]	Ø N [mm]			
Flamco Clean Smart 22	22 mm	63	136	120	78	37	140	200	177	60	0,98	1	30022
Flamco Clean Smart 3/4	Rp 3/4"	63	133	100	78	37	140	190	177	60	0,94	1	30021
Flamco Clean Smart 1	Rp 1"	76	155	106	91	44	179	231	223	75	1,11	1	30023
Flamco Clean Smart 1 1/4	Rp 1 1/4"	76	165	110	96	44	179	233	223	75	1,26	1	30024
Flamco Clean Smart 1 1/2	Rp 1 1/2"	94	193	129	109	54	212	277	266	92	1,72	1	30025
Flamco Clean Smart 2	Rp 2"	94	206	140	117	54	212	282	266	92	2,15	1	30026

Voordelen

- 60% betere prestaties ten opzichte van conventionele afscheiders.
- Met vier neodmium supermagneten verwerkt in het logo.
- Voor alle leidingstanden toepasbaar.
- Compacte afmetingen, licht in gewicht.
- Extreem lage doorstroomweerstand en gering energieverlies.
- Gelijkblijvende prestaties gedurende de gehele levensduur.
- Voorkomt aanslag van vuildeeltjes in de ketel.


- Het verwijderen van vuildeeltjes uit het systeemwater verlengt de levensduur van pompen, regelapparatuur en andere systeemonderdelen.

Algemene informatie

- Min./max. bedrijfstemperatuur: -10 °C / 120 °C.
- Maximale werkdruk: 10 bar.
- Geschikt voor glycoloplossingen tot 50%.
- Unieke doorstroomcapaciteit, tot wel 3 m/s.



Selection table for Flamcovent & Clean Smart series

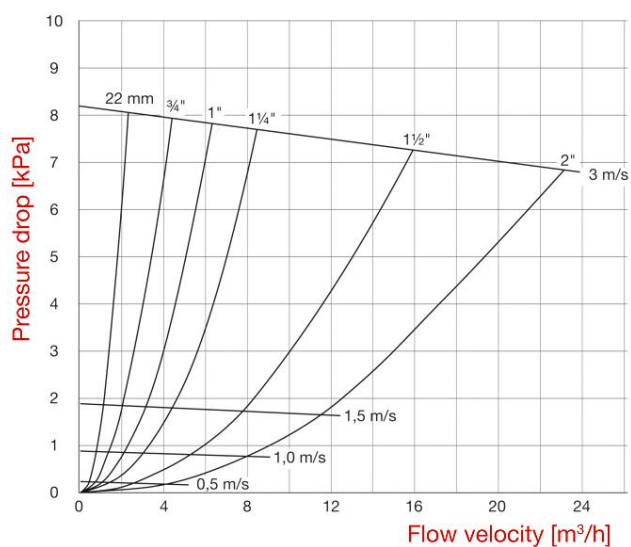

Vind meer informatie online:

[Handleidingen](#)

[Certificaten](#)

[CAD Tekeningen](#)

[Extra documentatie](#)

[Animaties](#)

Flamco BeLux
Alsebergsesteenweg 454
1653, Dworp - be
T +32 (0)2 371 01 61
E info@flamco.be
I flamcogroup.com