

# AQUALISA


## QUARTZ™ BLUE

MET SLIM HANDDOUCHE EN REGENDOUCHE PLAFONDMODEL


QZSB.A1.BV.  
DVFC.INT.20

### TECHNISCHE TEKENING


#### REGENDOUCHE PLAFONDMODEL

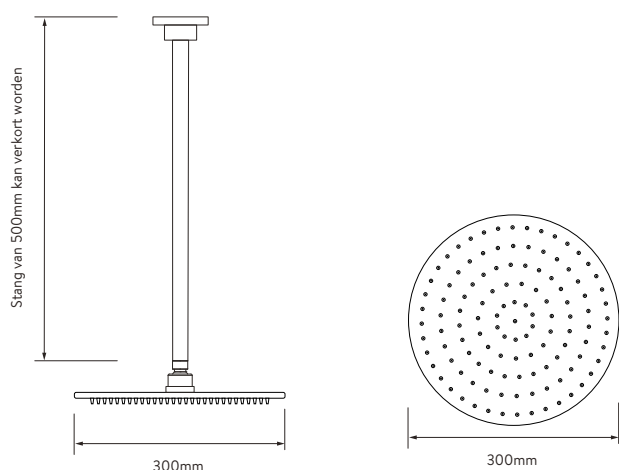


#### BEDIENING

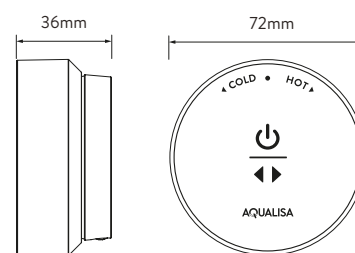


#### AQUALISA SMARTVALVE™

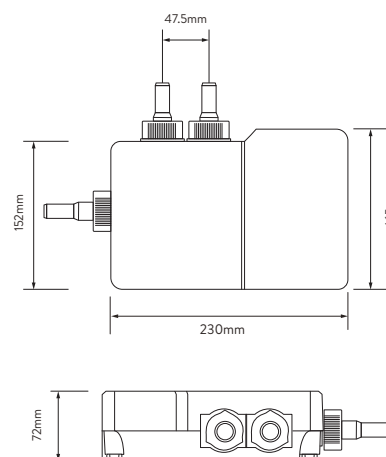


#### SLIM HANDDOUCHE

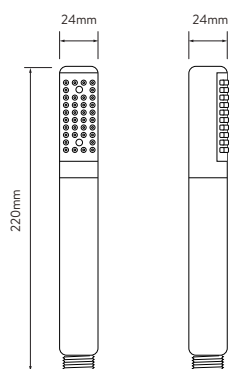


#### WANDAANSLUITBOCHT

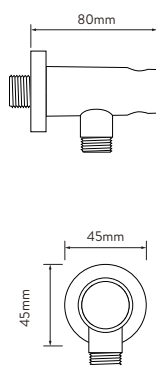

#### DIVERTER

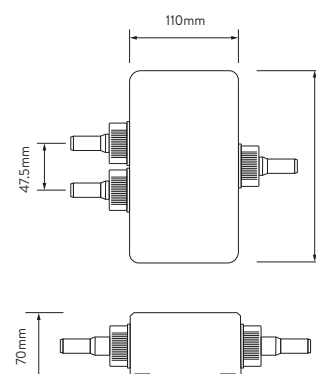

#### SLANG



# AQUALISA

## QUARTZ™ BLUE

QZSB.A1.BV.  
DVFC.INT.20

MET SLIM HANDDOUCHE EN REGENDOUCHE PLAFONDMODEL

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                                               |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minimale drukvereisten                                        | 1 bar                                                                                                                           |
| Maximale drukvereisten                                        | 7 bar                                                                                                                           |
| Aqualisa SmartValve™ en Diverter toevoer koppelstuk           | 15mm push fit                                                                                                                   |
| Aqualisa SmartValve™ aansluiting                              | 48mm                                                                                                                            |
| Toevoerconnecties                                             | Rechts: warm, Links: koud                                                                                                       |
| Aqualisa SmartValve™ en Diverter outlet koppelstuk            | 15mm push fit                                                                                                                   |
| Aqualisa SmartValve™ en Diverter voorkeurspositie installatie | Zolder, valse wand, onder bad, technische ruimte                                                                                |
| Toevoertemperatuur                                            | Toevoer koude temperatuur 1°C (minimum)<br>Toevoer koude temperatuur 15°C (maximum)<br>Toevoer warme temperatuur 65°C (maximum) |
| Watersysteem                                                  | Boiler/combiketel                                                                                                               |
| Kenmerken                                                     | One touch start/stop control                                                                                                    |
|                                                               | De LED display geeft aan wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt                                                           |
|                                                               | Wi-Fi & App compatibel - Bedien je douche of bad met je slimme apparaten                                                        |
|                                                               | App functies zoals start/stop, timer, gebruikersgegevens, help functies                                                         |
|                                                               | Aqualisa SmartValve™                                                                                                            |
|                                                               | Diverter                                                                                                                        |
|                                                               | Slim handdouche met regendouche 300mm                                                                                           |
| Kleur                                                         | Chrome                                                                                                                          |
| Garantieperiode                                               | 2 Jaar op wisselstukken                                                                                                         |
| Certificaten                                                  | CE                                                                                                                              |
|                                                               | BEAB                                                                                                                            |