

AQUALISA


QUARTZ™ TOUCH

AVEC DOUCHE À MAIN


QZST.A1.BV.
INT.20

DESSIN TECHNIQUE


RAIL ET DOUCHE À MAIN

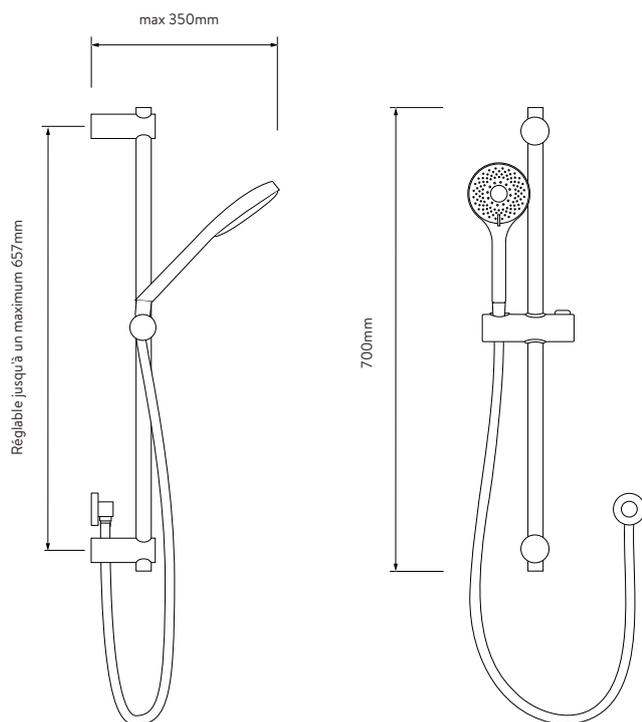


COMMANDE

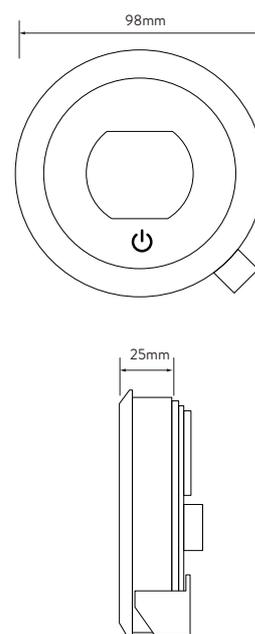


TUYAU



POMME DE DOUCHE

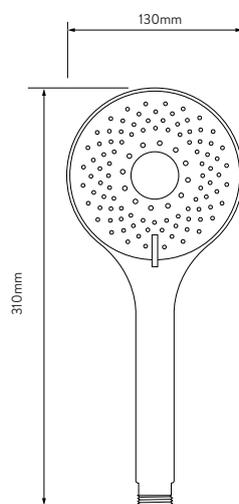

AQUALISA SMARTVALVE™

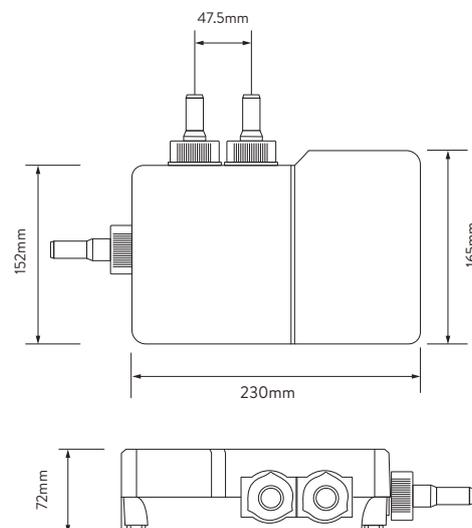

AQUALISA

QUARTZ™ TOUCH

AVEC DOUCHE À MAIN

QZST.A1.BV.
INT.20

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Exigences minimale de la pression	1 bar
Exigences maximale de la pression	7 bar
Aqualisa SmartValve™ raccords	15mm push fit
Aqualisa SmartValve™ connexion	48mm
Connexion intérieure	A droite : chaud, à gauche : froid
Aqualisa SmartValve™ raccords sorties	15mm push fit
Aqualisa SmartValve™ lieu d'installation préféré	Grenier, fausse cloison, sous la baignoire, local technique
Température d'alimentation	Entrée température froide 1°C (minimum) Entrée température froide 15°C (maximum) Entrée température chaude 65°C (maximum)
Système d'eau	Chaudière/boiler
Caractéristiques	One touch start/stop
	L'écran LED indique que la température programmée a été atteinte
	Compatible Wi-Fi & App - Commandez votre produit avec vos appareils intelligents
	Fonctions sur l'application comme la mise en marche/arrêt, minuterie, les informations sur l'utilisateur, les fonctions d'aide
	Aqualisa SmartValve™
	Compatible avec la télécommande sans fil
	Douche à main Vita™ 130mm, 3 jets
Couleur	Chrome
Garantie	2 ans sur les pièces détachées
Certificats	CE
	BEAB