

AQUALISA


QUARTZ™ TOUCH

AVEC DOUCHE À MAIN ET REMPLISSEUR BAIGNOIRE


QZST.A1.BV.
DVBTX.INT.20

DESSIN TECHNIQUE


RAIL ET DOUCHE À MAIN

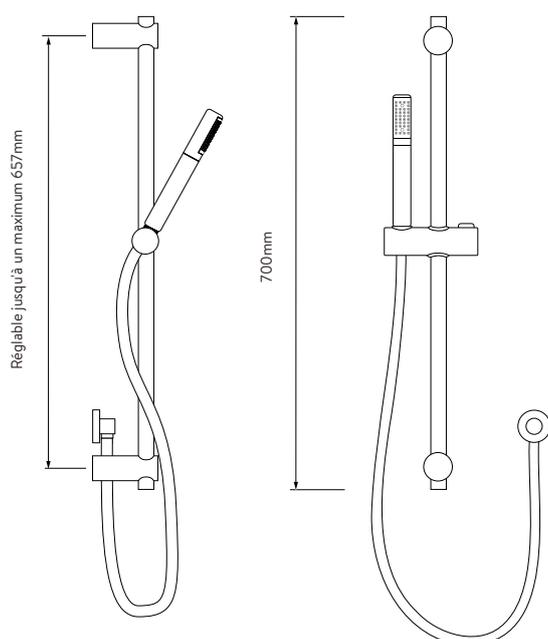


DOUCHE À MAIN

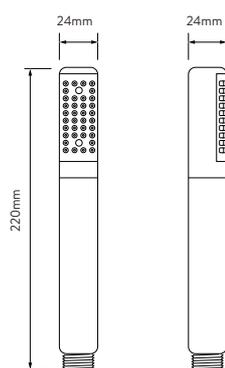


COMMANDE

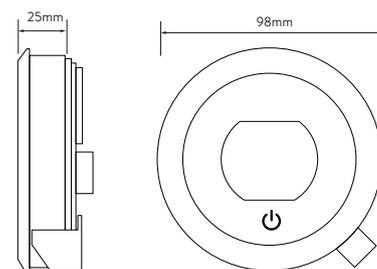


AQUALISA SMARTVALVE™

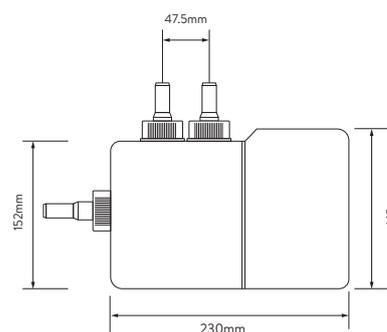


REMPLEUSEUR BAIGNOIRE

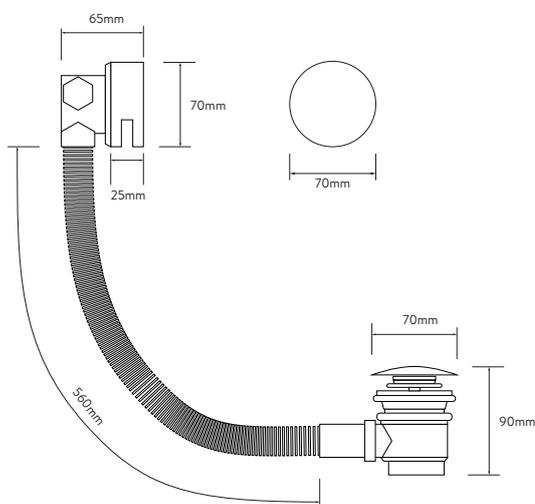

TUYAU



RÉGLAGE 2 SORTIES

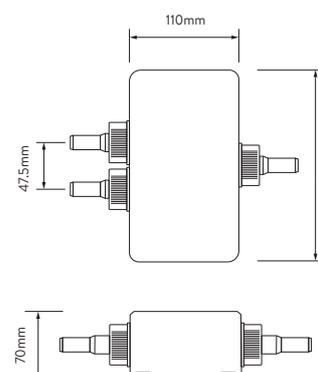

AQUALISA

QUARTZ™ TOUCH

QZST.A1.BV.
DVBTX.INT.20

AVEC DOUCHE À MAIN ET REMPLISSEUR BAIGNOIRE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Exigences minimale de la pression	1 bar
Exigences maximale de la pression	7 bar
Aqualisa SmartValve™ et réglage 2 sorties raccords	15mm push fit
Aqualisa SmartValve™ connexion	48mm
Connexion intérieure	A droite : chaud, à gauche : froid
Aqualisa SmartValve™ et réglage 2 sorties raccord sortie	15mm push fit
Aqualisa SmartValve™ et réglage 2 sorties lieu d'installation préféré	Grenier, fausse cloison, sous la baignoire, local technique
Température d'alimentation	Entrée température froide 1°C (minimum) Entrée température froide 15°C (maximum) Entrée température chaude 65°C (maximum)
Système d'eau	Chaudière/boiler
Caractéristiques	One touch start/stop
	L'écran LED indique que la température programmée a été atteinte
	Compatible avec la télécommande sans fil
	Au moment de l'installation, vous pouvez sélectionner la sortie de douche que vous souhaitez démarrer en premier à chaque fois
	Compatible Wi-Fi & App - Commandez votre produit avec vos appareils intelligents
	Fonctions sur l'application comme la mise en marche/arrêt, minuterie, les informations sur l'utilisateur, les fonctions d'aide
	Aqualisa SmartValve™
	Réglage 2 sorties électronique
	Douche à main
Couleur	Chrome
Garantie	2 ans sur les pièces détachées
Certificats	CE
	BEAB